Holz ist lebendig. Fenster mit Seele aus Holz.



Fenster. Haustüren. Holz. Holz-Alu.

Produktübersicht Gesamtprogramm

edition **2027**

natürlich anders...

DÖPFNER
FENSTER TÜREN UND MEHR

Inhaltsübersicht.

Fenster. Haustüren.
Holz + Holz-Aluminium.

INTRO			
Fenster mit Seele aus Holz | ECO-Footprint	ab	Seite	**04**
Holz | Holzarten und Oberflächen | Diamond Finish | Farbvarianten	ab	Seite	**08**
Glas | Isolierglas | Varianten	ab	Seite	**16**
Beschlag-Varianten | Griffvarianten | Schwellensysteme	ab	Seite	**26**
Döpfner-Fenstersysteme HOLZ	ab	Seite	**40**
Holz-Fenstersysteme	ab	Seite	**44**
Holz-Schiebesysteme	ab	Seite	**62**
Döpfner-Fenstersysteme HOLZ-ALUMINIUM	ab	Seite	**68**
Holz-Aluminium-Fenstersysteme PREMIUM	ab	Seite	**76**
Holz-Aluminium-Fenstersysteme ECON	ab	Seite	**94**
Holz-Aluminium-Hebe-Schiebesysteme | HST 2.0 | HST 3.0 | HST 4.0 SKYWALL	ab	Seite	**102**
HST-Oberlicht-System | Festverglasungen HST + Fenster-Systembautiefen	ab	Seite	**130**
Wichtige technische Kennzahlen in der Übersicht			
Wärmedämmung | Schallschutz | Sicherheit | Nachhaltigkeit	ab	Seite	**142**
NEU! TWINDOW-Fenstersysteme			
Das völlig neu gedachte, zweischalige Fenstersystem	ab	Seite	**150**
Döpfner-Haustüren			
Ein kleiner Auszug aus unserem Haustür-Programm	ab	Seite	**160**
Wir sind Döpfner	ab	Seite	**178**





Unsere Fenster haben eine »Seele« aus Holz und wachsen auf heimischen Bäumen.

Bereits vor über 10 Jahren haben wir uns bei DÖPFNER entschieden, keinerlei tropische Holzarten (Meranti, Sipo, Teak u.a.) zu verwenden – und wir sind immer noch überzeugt, dass dies die einzig richtige Entscheidung ist.

In vielen asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Staaten wird Holz noch in Primärwäldern (Urwäldern) eingeschlagen – auch mit staatlicher Genehmigung! Dieses Holz gelangt auf den Europäischen Markt – mit und ohne Waldlabel (PEFC, FSC, o.ä.).

Ebenso kommt bei DÖPFNER keine sibirische Lärche ins Fenster, denn 80 % dieser Holzart wird leider in borealen Primärwäldern illegal eingeschlagen!

Die Urwälder Sibiriens sind eine unverzichtbare »Grüne Lunge« – sie speichern ca. 70 % der CO_2-Emissionen Russlands und Europas

Wir setzen voll und ganz auf nachhaltig wirtschaftende Forstwirtschaft und verwenden ausschließlich heimische Holzarten (Fichte, europäische Lärche, Eiche) von höchster Qualität und aus regionaler Herkunft der kurzen Wege – zertifiziert durch das anerkannte HOLZ VON HIER-Umweltlabel.


Wir haben uns schon lange entschieden. Für eine nachhaltig-lebenswerte Zukunft!

Entscheiden Sie sich auch!







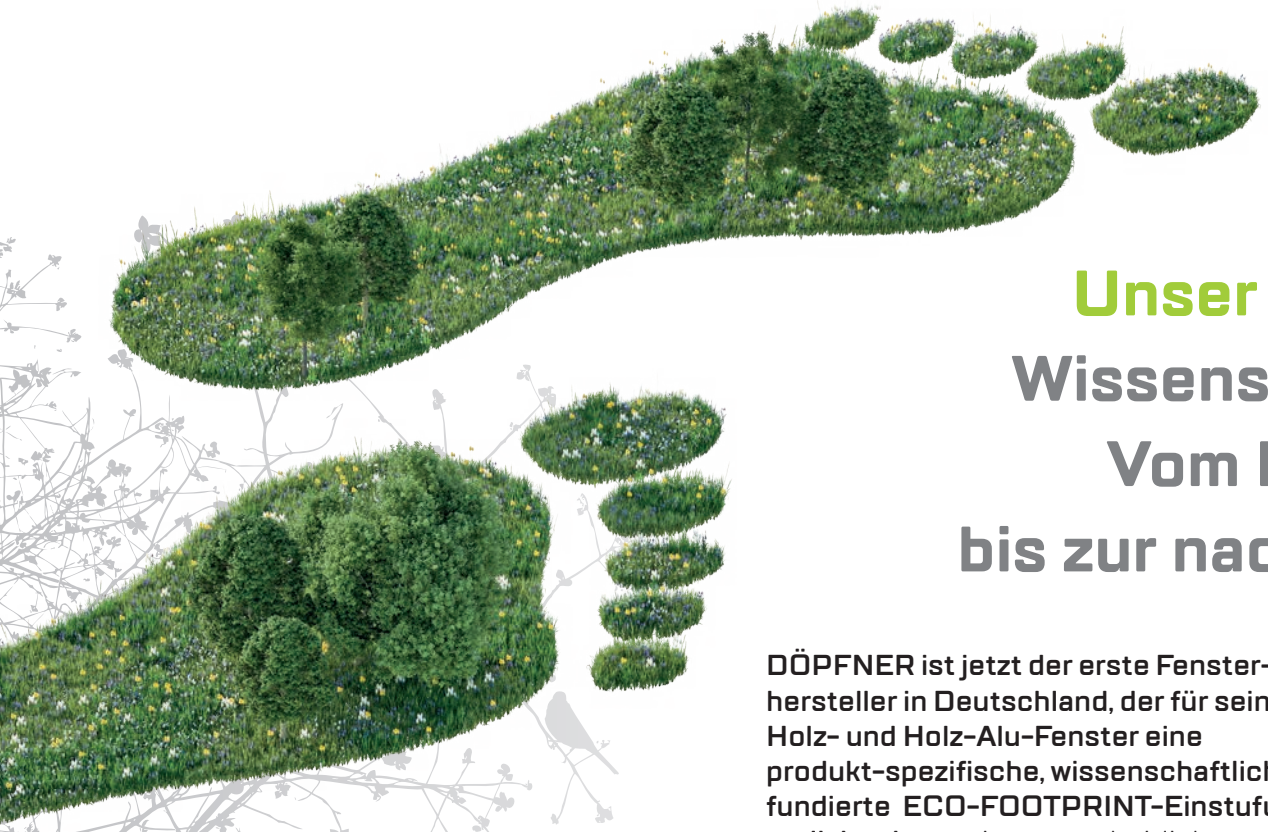

Unser Fußabdruck ist grün.

Wissenschaftlich zertifiziert!
Vom heimischen Rohstoff bis zur nachhaltigen Fertigung.

DÖPFNER ist jetzt der erste Fensterhersteller in Deutschland, der für seine Holz- und Holz-Alu-Fenster eine produkt-spezifische, wissenschaftlich fundierte ECO-FOOTPRINT-Einstufung realisiert hat – einen ganzheitlichen UMWELT-FUSSABDRUCK, der den gesamten ökologischen Impact für die verschiedenen Fensterrahmen-Werkstoffe, wie Holz, Aluminium und PVC effektiv und belastbar vergleichbar macht. Von der Rohstoffgewinnung bis zur End-of-Life-Phase (Recycling)

Die neue Footprint-Methodik wurde sowohl auf konkrete Holz- und Holz-Alu-Fenstersysteme aus dem DÖPFNER-Lieferprogramm, als auch auch auf generische Daten auf Basis der verschiedenen Rahmenmaterialien angewendet

Übrigens: Die optische Ähnlichkeit mit den bereits bekannten Energie-Einstufungen von Elektrogeräten ist durchaus beabsichtigt! Der neue Umwelt-Fußabdruck gibt Bewertungen der verschiedenen Umweltaspekte in Form eines intuitiv erfassbaren Ampel-Schemas wieder, von Grün bis Rot – von A bis E. Ein DÖPFNER-Holzfenster aus Fichte erzielt Note 1, während ein PVC-Alu-Fenster nur auf Note 4 kommt.

Die Bewertungen basieren auf fundierten wissenschaftlichen Auswertungen.

Mehr erfahren?
Hier finden Sie unsere 16-seitige ECO-FOOTPRINT-Broschüre.

Einfach scannen
und PDF downloaden.

ECO-Footprint

Ganzheitlicher Umwelt-Footprint

DEKLARATIONSINHABER

DÖPFNER
FENSTER TÜREN UND MEHR

Döpfner Fensterbau
Max-Planck-Str. 2
97447 Gerolzhofen
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 9382- 9742- 0
www.doepfner.de

HERAUSGEBER

dr. BRUCKNER & dr. STROHMEIER

BS Umweltberatung
Deutschland
www.bs-umweltberatung.de
Herausgeber und
Programmhalter

Holzfenster FICHTE

Firma Döpfner

sehr gut

A
B
C
D
E

sehr schlecht

Gesamtbewertung Produkt

A 1,0

Klima- und Umweltlabel vorhanden

HOLZ VON HIER
www.holz-von-hier.de

Deklarationsinhaber: Firma Döpfer
Produkt: Döpfner Holz-Fenster FICHTE
Ausstellungsdatum: 01. Mai 2021
Gültigkeit: 31. April 2023

+ Produktionsstandort ist Deutschland
+ Zulieferer aus Deutschland und Österreich (Farben)
+ Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft
+ Zertifikat HOLZ VON HIER-Herkunftsnachweis und Nachweis für überdurchschnittlich klima- und umweltfreundliche kurze Wege.
+ Ökoboni für herausragende öko-soziale Leistungen des Produktes

ECO-FOOTPRINT PARAMETER UND PRODUKTEINSTUFUNG

Bezugswert: **1 lfm**	Parameter	Kürzel	Einheit	Ampel-bewertung	Lebens-zyklusphase	Werte (A1 - A3)
Graue Energie	Energieverbrauch Vorketten	PERE+PENRE	MJ	A	A1-A3	77,4
Klima	Global Warming Potential (GWP) Vorketten	GWP	kg CO_2	A	A1-A3	8,71
Wasser	Wasserverbrauch Vorketten	FW	Liter	A	A1-A3	6,78
Ressourcen	Ressourcenverfügbarkeit	RMA	Index	A	A1	sehr gut
Umweltbelastung	Risiko für hohe Umweltbelastungen bei der Rohstoffgewinnung	REP	Index	A	A1/A2	Risiko sehr gering
Biodiversität	Risiko für Verluste an Biodiversität in den Vorketten	RBL	Anzahl	A	A1/A2	Risiko sehr gering
Landesfaktor	Klima-, Wasser-, Ressourceneffizienz des Herkunftslandes der Halbwaren, Produkte	CEPI + FWE + DMCI	Index	A	A1	sehr gut
Soziale Fairness	Soziale Fairness bei der Rohstoffgewinnung	SF	Index	A	A3	sehr gut
			Index	A	B	Risiko sehr gering



Die natürliche, gewachsene »Seele« der DÖPFNER-Fenster.
Lieferbar in vier heimischen Holzarten.

Perfekte Optik und dauerhafte Stabilität.
Wir verwenden nur hochwertige, schichtverleimte Fensterkantel-Profile.

Die vollmassive Konstruktion sorgt für höchste Formstabilität, beste Dauerhaltbarkeit – und für eine hervorragende Energieeffizienz.

Natur pur!



Diamonds are forever...
Revolutionär-langlebige Holzoberflächen mit DIAMOND-FINISH.
Dauerhaft wetterfest und kratzfest!

Maximale Oberflächenhärte und trotzdem dauerhafte Elastizität – die Verbindung dieser eigentlich gegensätzlichen Entwicklungsziele ist jetzt keine Vision mehr, sondern endlich Realität geworden.

Das völlig neuartige 2-Komponenten-Oberflächensystem DIAMOND FINISH ist die perfekte Synthese aus größtmöglicher Kratzbeständigkeit und herausragender, wetterfester Langzeithaltbarkeit, trotz Sonne, Wind, Regen und Eis.

DÖPFNER-Holzfenster – jetzt exklusiv mit DIAMOND FINISH.

Our Windows are forever!

Ein perfektes System ist immer die Summe seiner optimal aufeinander abgestimmten Teile.

Für die neuen DIAMOND FINISH-Oberflächen ist uns auch hinsichtlich der Lackiertechnik das Beste gerade gut genug – sie werden mit modernsten, automatisierten Beschichtungsanlagen aufgebracht – so erzielen wir einen absolut homogenen Farbauftrag und eine perfekte Optik.

Die Trocknung nach der Beschichtung erfolgt in unseren HighTech-Halogen-trockenanlagen – dieser Prozessschritt bringt Oberflächenhärte und Dauerhalt-barkeit auf das hervorragende DIAMOND FINISH-Qualitätsniveau.


ADLER
AQUAWOOD DIAMOND
Garantiebedingungen



DIAMOND FINISH

PREMIUM-GARANTIE FÜR HOLZFENSTER

ADLER

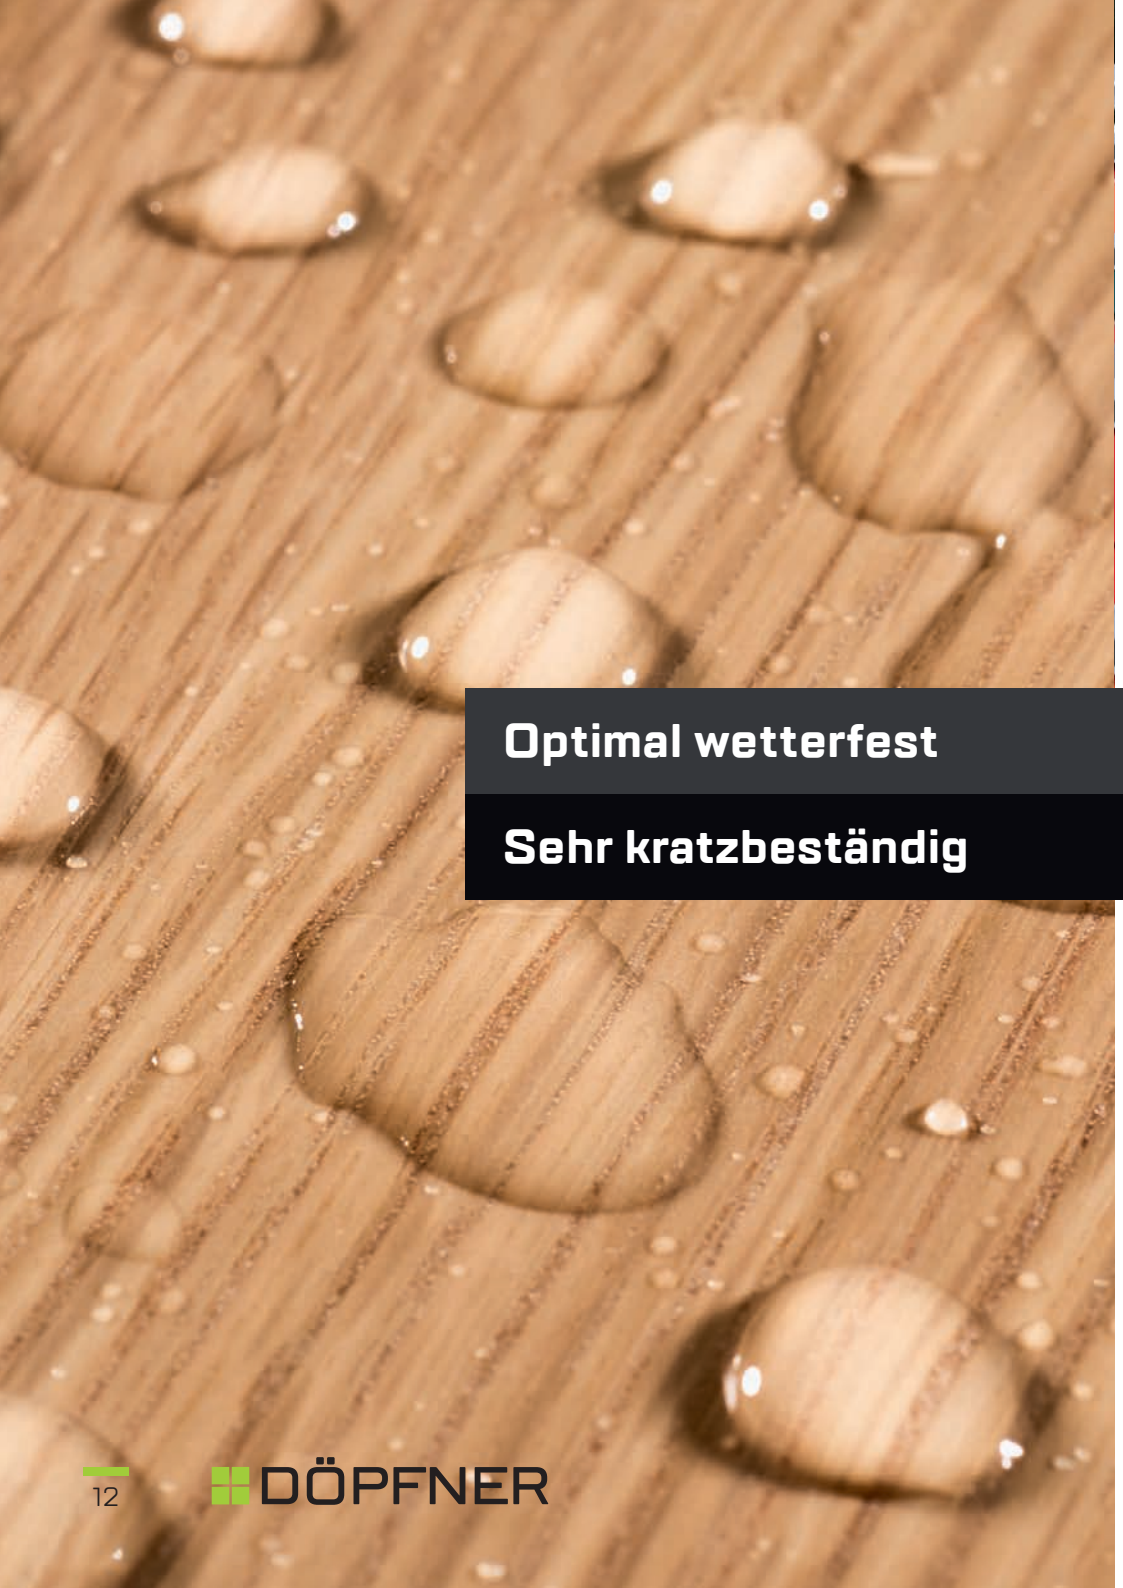





Optimal wetterfest

Rigoros getestet

Sehr kratzbeständig

Maximal wertbeständig



DIAMOND FINISH.

Das hochkarätigste Beschichtungssystem auf dem Markt.

Erstklassige Oberflächen für langlebige DÖPFNER-Holzfenster.

Hohe Oberflächenhärte.

DIAMOND FINISH ist ein neu formuliertes 2-Komponenten-Beschichtungssystem mit herausragenden Eigenschaften. Sowohl lasierend, als auch deckend, erzielt es eine enorme Härte und ausgezeichnete Kratzbeständigkeit.
Durch eine um 47 % höhere Widerstandsfähigkeit – im Vergleich zu konventionellen Fensterlacken – werden mechanische Beschädigungen an den Fenstern minimiert.

Perfekte Dauerelastizität.

Trotz der nochmals verbesserten Härte besticht DIAMOND FINISH durch seine hervorragende Dauerlastizität – die Beschichtung bleibt trotz stetiger Witterungseinflüsse (Sonne, Regen, Temperatur-schwankungen etc.) dauerhaft zähelastisch, versprödet nicht und verhindert somit sehr effektiv Beschädigungen wie Rissbildung und Abplatzungen.

Ultrawetterfest und langlebig.

Die Summe von eigentlich eher gegensätzlichen Eigenschaften, wie enormer Oberflächenhärte und höchster Dauerelastizität, ergibt eine wirklich herausragende, Witterungsbeständigkeit und Langzeithaltbarkeit auf einem völllig neuen Niveau.

Hervorragende Nasshaftung.

Durch eine doppelt so hohe Nasshaftung, wie bei vergleichbaren Fensterbeschichtungssystemen sind Fenster mit DIAMOND FINISH-OBERFLÄCHEN auch auf feuchten Baustellen im Winter bestens geschützt und Winterbauschäden können so reduziert werden.

Perfekte Optik.

Die sorgfältige Formulierung der Lacke in Verbindung mit umfangreichen Praxisversuchen während der Produkt-entwicklung ermöglicht es, mit dem DIMAOND FINISH-Systemaufbau Oberflächen mit hervorragender Optik zu erzielen.

Wohngesund schadstofffrei.

DIAMOND FINISH ist frei von Schwermetallen, Formaldehyd und Weichmachern und gemäß EN 71/3 »Sicherheit von Spielzeug« zertifiziert. Damit ist der Einsatz im Wohnbereich bedenkenlos möglich.

AQUAWOOD DIAMOND FINISH. Powered by ADLER

DIAMONDFINISH-Holzoberflächen für Holz-Fenster

Für jede der drei verfügbaren Holzarten FICHTE, LÄRCHE, EICHE sind sechs Farbvarianten verfügbar.

FICHTE	**F0** DIAMOND FINISH NATUR	**F1** DIAMOND FINISH KIEFER	**F2** DIAMOND FINISH KASTANIE	**F3** DIAMOND FINISH DUNKELBRAUN	**F4** DIAMOND FINISH ALTHOLZ	**F5** DIAMOND FINISH DUNKELGRAU
LÄRCHE	**L0** DIAMOND FINISH NATUR	**L1** DIAMOND FINISH KIEFER	**L2** DIAMOND FINISH KASTANIE	**L3** DIAMOND FINISH DUNKELBRAUN	**L4** DIAMOND FINISH ALTHOLZ	**L5** DIAMOND FINISH DUNKELGRAU
EICHE	**E0** DIAMOND FINISH NATUR	**E1** DIAMOND FINISH KIEFER	**E2** DIAMOND FINISH KASTANIE	**E3** DIAMOND FINISH DUNKELBRAUN	**E4** DIAMOND FINISH ALTHOLZ	**E5** DIAMOND FINISH DUNKELGRAU

DIAMOND FINISH HOLZOBERFLÄCHEN

Übersicht aller Holzfenster-Oberflächen im ultrawetterfesten DIAMOND-System.

Für die DIAMOND FINISH-Holzoberflächen unserer HOLZ-Fenstersysteme können Sie auch aus einer Auswahl deckender Farbtöne aus unserem RAL-Sortiment auswählen, z. B. WEISS RAL 9016

Farbabweichungen sind technisch bedingt unvermeidbar.

Bitte verwenden Sie für die Farb- und Materialauswahl ausschließlich die originalen DÖPFNER-Farbmuster!
(Bitte beachten! Holz ist ist ein Naturprodukt. Auch die Original-Farbmuster können technisch bedingte Farbabweichungen aufweisen!)


HOLZÖLFINISH-Holzoberflächen für Holz-Fenster

Nur auf Holzart LÄRCHE | Keine RAL-Farbtöne möglich! | Auf Wunsch auch bei HOLZ-ALU-Systemen möglich.

LÄRCHE	**LOE** HOLZÖLFINISH NATUR	**LOE** HOLZÖLFINISH ALTHOLZ	**LOE** HOLZÖLFINISH KASTANIE	**LOE** HOLZÖLFINISH DUNKELBRAUN

HOLZÖL HOLZOBERFLÄCHEN

Übersicht aller Holzfenster-Oberflächen im offenporigen Holzöl-Farbsystem.

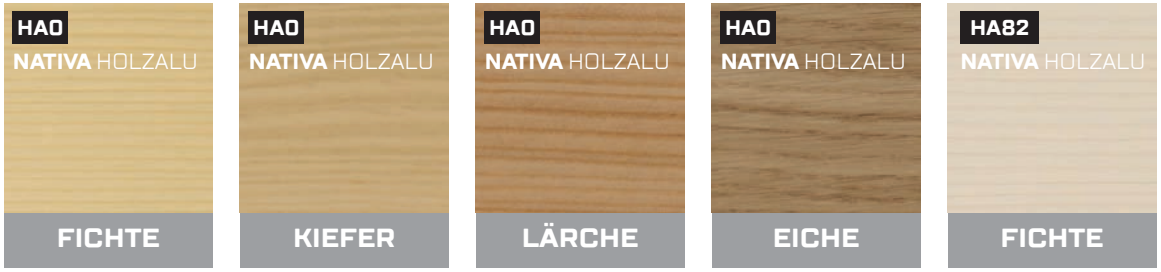


NATIVA HOLZOBERFLÄCHEN

Die wohnlich– natürliche Innenseite unserer Holz–Aluminium–Fenstersysteme.

Durch die hochtransparente, natürliche Optik kommen die edlen Holzoberflächen völlig unverfälscht zur Geltung.

Weitere mögliche Holzoberflächen für Holz–Aluminium–Fenster

(im Holzfenster–Farbsystem DIAMOND FINISH)

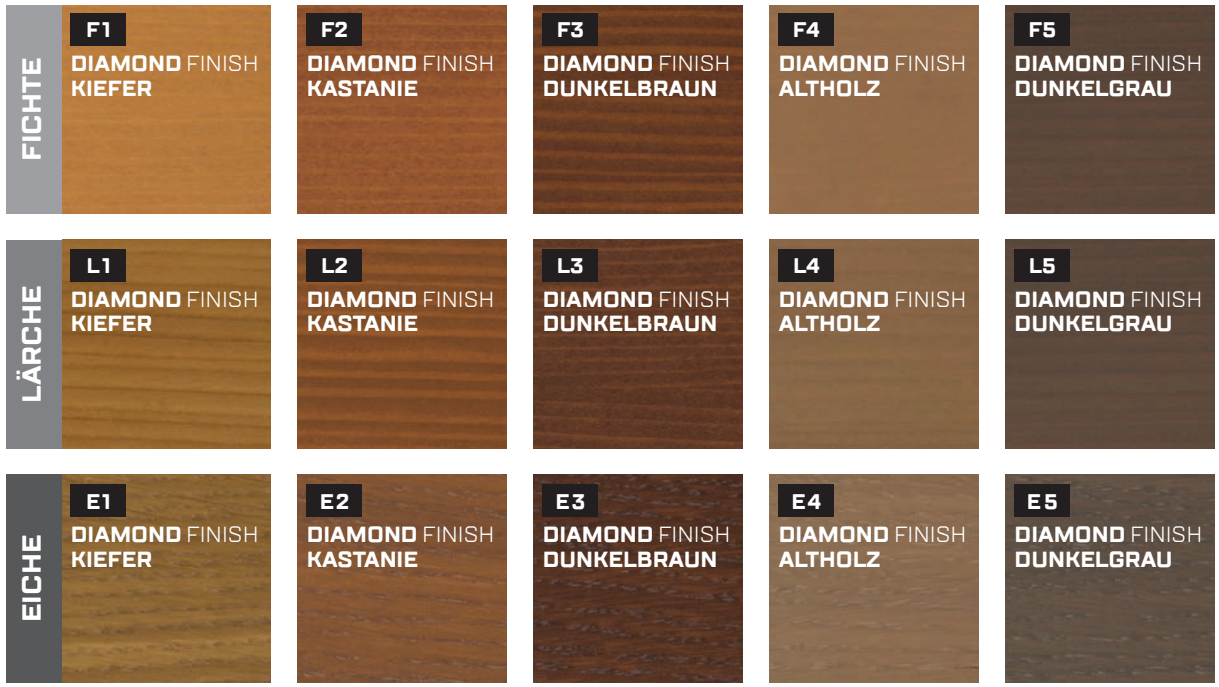

Für die DIAMOND FINISH–Holzoberflächen unserer HOLZ–ALU–Fenstersysteme können Sie auch aus einer Auswahl deckender Farbtöne aus unserem RAL–Sortiment auswählen,
z. B. WEISS RAL 9016

Farbabweichungen sind technisch bedingt unvermeidbar.

Bitte verwenden Sie für die Farb– und Materialauswahl ausschließlich die originalen DÖPFNER–Farbmuster!
(Bitte beachten! Holz ist ist ein Naturprodukt. Auch die Original–Farbmuster können technisch bedingte Farbabweichungen im Vergleich zu den gelieferten Fenstern aufweisen!)


Verglasungsvarianten.
Das perfekte Glas für jede Anwendung.

Ohne Glas keine Fenster!
Glas schafft Transparenz, sorgt für lichte Räume und stellt eine optische Verbindung nach Draußen her.

Wer will schon den ganzen Tag auf Wände starren? Moderne Architektur lebt von immer größeren Glasflächen. Wände aus Licht werden also zunehmend Realität.

Dieser neue Baustil stellt natürlich auch hohe Anforderungen an moderne Isolierverglasungen. Maximale Wärmedämmung für optimale Energieeffizienz und viele spezielle Eigenschaften wie Sonnenschutz, Splitterschutz, Einbruchschutz oder Schallschutz müssen bei der Auswahl der Gläser berücksichtigt werden.

DÖPFNER bietet – in Kooperation mit unserem Glas-Partner SAINT-GOBAIN ISOLIERGLAS-CENTER – für jeden Anwendungsbedarf die optimale Lösung.

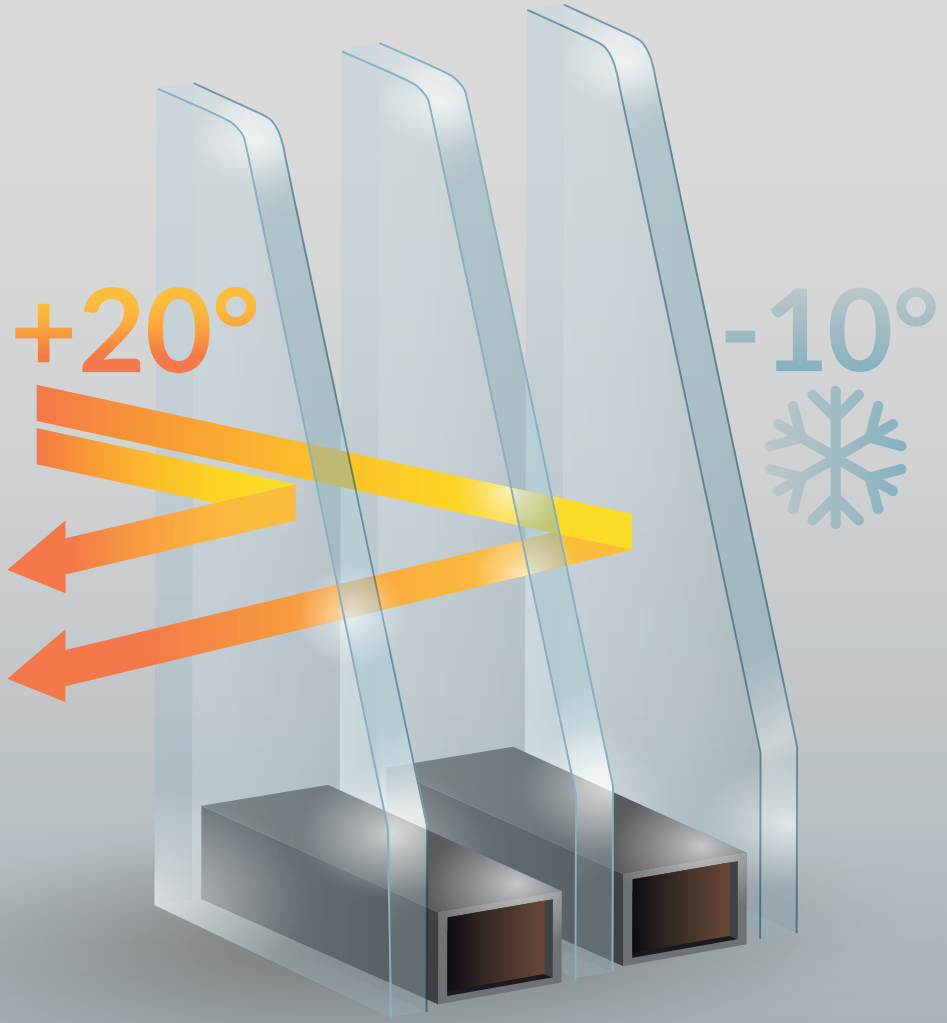
+20°
-10°


Josefine Unterhauser/© Saint-Gobain Glass



Sand.
Silizium.
Glas.



STANDARD
BEI DÖPFNER!

SWISSPACER ULTIMATE + ADVANCE

- **Bester Psi-Wert**
- **Minimierte Wärmeverluste**
- Perfekte Optik
- Dauerhafte Abdichtung
- Weniger Tauwasser am Glasrand



PREMIUM
TAGESLICHT-GLAS ECLAZ

Mehr solarer Energiegewinn im Winter und noch mehr Tageslicht das ganze Jahr, durch höchste Transparenz



PREMIUM
SONNEN-SCHUTZGLAS COOL-LITE

Reduziert übermässige Raumaufheizung im Sommer.
Trotzdem viel Tageslicht in Ihren Räumen

DÖPFNER

Jetzt auch **LIGHT**

- Deutlich weniger Gewicht
- Erleichtert Montage und Handhabung
- Verlängert die Beschlag-Lebensdauer
- Reduziert die CO_2-Emissionen
- Schont die Umwelt

Standard 2-fach | 3-fach (systemabhängig)

Schon unsere Standardverglasung erzielt eine Energieeffizienz auf hohem Niveau.

ISOLIERGLAS **STANDARD** Im Basispreis enthalten ist – je nach System/Bautiefe – eine 2-fach bzw. 3-fach-Verglasung. LIGHT-Verglasungen ohne Aufpreis – wenn technisch möglich!	**Ug-Wert** Wärmedurchgangskoeffizient	**g-Wert %** Gesamtenergiedurchlass	**LT-Wert %** Lichttransmission	**Gewicht kg/qm**	**Gewichtseinsparung kg/qm**
CLIMAPLUS XN | 2-fach	1,1	65 %	82 %	20 kg	
CLIMAPTOP XN | 3-fach	0,6	54 %	74 %	30 kg	
CLIMATOP XN Light | 3-fach | 4-14-3-14-3	0,6	54 %	74 %	25 kg	- 5 kg
CLIMATOP XN Light | 3-fach | 3-14-3-14-3	0,6	55 %	75 %	22,5 kg	- 7,5 kg

Optional

Wärme-Solarglas. Noch wärmer im Winter.
Sonnenschutzglas. Noch kühler im Sommer.

WÄRME-SOLARGLAS Extrem hell | im Winter hoher solarer Zugewinn durch Sonneneinstrahlung **OPTIONAL**	**Ug-Wert** Wärmedurchgangskoeffizient	**g-Wert %** Gesamtenergiedurchlass	**LT-Wert %** Lichttransmission
CLIMAPLUS ECLAZ | 2-fach	1,1	71 %	83 %
CLIMATOP ECLAZ | 3-fach	0,6	60 %	77 %

SONNENSCHUTZ-GLAS Die »Sonnenbrille« für Ihre Fenster | Sonnenschutz im Sommer **OPTIONAL**	**Ug-Wert** Wärmedurchgangskoeffizient	**g-Wert %** Gesamtenergiedurchlass	**LT-Wert %** Lichttransmission
CLIMAPLUS COOL LITE SKN 176 | 2-fach	1,0	37 %	70 %
CLIMAPLUS COOL LITE SKN 165 | 2-fach	1.0	34 %	61 %
CLIMATOP COOL LITE SKN 176 | 3-fach	0.6	34 %	64 %
CLIMATOP COOL LITE SKN 165 | 3-fach	0,6	31 %	55 %

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt zahlreiche Anforderungen an Energieeffizienz- und einsparung von Gebäuden und natürlich machen auch stetig steigende Energiepreise den Einsatz von effizienten Dreifach-Isoliergläsern immer wichtiger.
Der gewichtige Nachteil dabei: Dreifach-Isoliergläser sind zwangsläufig dicker und somit auch schwerer – vor allem wenn Kombinationen mit Schallschutz und Sicherheit dazu kommen.

Mit den CLIMATOP XN Light-Isoliergläsern, haben wir unsere Produktpalette der leichten Dreifach-Isoliergläser um weitere hocheffiziente Dreifach-Isoliergläser erweitert, welche mit den TOP-Werten eines Dreifach-Isolierglases überzeugen – bei weitaus geringerem Gewicht.

LIGHT-Verglasungen werden in Abhängigkeit von den statischen Gegebenheiten und Größenrestriktionen eingesetzt und können auf Wunsch ohne Mehrpreis geliefert werden.

Auf Wunsch und je nach Bedarf können die leichten Dreifach-Isoliergläser CLIMATOP XN Light mit unseren schlanken Verbund-Sicherheitsgläsern STADIP 22.2 und STADIP P4A Light oder ESG 3 mm erweitert werden (empfohlener Schutz für bodennahe Verglasungen, wie Terrassen-/Balkontüren und Festverglasungen, insbesondere bei schutzbedürftigen Menschen wie Kindern und sehschwachen Personen).



PREMIUM
SECURITY

My home is my castle.

Mehr Sicherheit für mehr Geborgenheit

DÖPFNER

Optional
Einbruchhemmendes Glas
für erhöhte Sicherheit.

EINBRUCH-SCHUTZGLAS					
OPTIONAL	**Ug-Wert** Wärmedurch-gangs-koeffizient	**g-Wert %** Gesamtener-giedurchlass	**LT-Wert %** Lichttransmis-sion	**Gewicht kg/qm**	**Gewichts-einsparung kg/qm**
CLIMAPLUS STADIP PROTECT P4A | 2-fach	1,1	58 %	80 %	30 kg	
CLIMAPLUS STADIP PROTECT P4A Light | 2-fach	1,1	60 %	81 %	20 kg	- 10 kg
CLIMATOP STADIP PROTECT P4A | 3-fach	0,6	49 %	73 %	40 kg	
CLIMATOP STADIP PROTECT P4A Light | 3-fach	0,6	50 %	72 %	30 kg	- 10 kg

Um Fenster und Balkontüren gegen Einbruchdiebstähle zu sichern, empfehlen Experten den Einsatz von Sicherheitsfenstern mit einbruchhemmender Verglasung (P4A | Sicherheitsklasse RC2).


Bei der einbruchhemmenden Verglasung P4A handelt es sich um ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG), dass nach den besonderen Sicherheitsanforderungen laut DIN EN 356 zertifiziert wurde. Unser Verbund-Sicherheitsglas STADIP PROTECT P4A Light erfüllt diese Anforderungen und hat den zusätzlichen Vorteil des erheblich geringeren Glasgewichts – das Glasflächengewicht liegt bei nur 10 kg/m² und ist 50 % leichter als eine STADIP PROTECT P4A-Standard-Verglasung.

LIGHT-Verglasungen werden in Abhängigkeit von den statischen Gegebenheiten und Größenrestriktionen eingesetzt und können auf Wunsch ohne Mehrpreis geliefert werden.


Das moderne Sicherheitsglas mit dem Mehrfach-Nutzen

- **LIGHT – bis zu 50 % weniger Glasgewicht pro m²**
- **Erschwert Wohnungs- und Hauseinbruchversuche**
- **Verletzungsschutz im Falle eines Glasbruches**
- **Integrierter Schallschutz durch das Verbund-Sicherheitsglas ohne Mehrpreis**
- Zertifizierte P4A-Verglasung laut DIN EN 356
- Geringere Einbaudicke (Glasscheibendicke)
- **Einsetzbar für Sicherheitsfenster nach Widerstandsklasse RC-2**
- Gleiche Funktion trotz weniger Glasgewicht
- Sicheres und angenehmes Wohnklima
- **Reduzierung des CO_2-Ausstoßes um bis zu 22 % aufgrund des geringeren Glasgewichts**

Dreifach-Verglasung mit einbruchhemmender **Verglasung P4A Light als Außenscheibe**



Dreifach-Verglasung mit einbruchhemmender **Verglasung P4A Light als mittlere Scheibe**



PREMIUM
SPLITTER-SCHUTZ

Einfach sicherer!

Verhindert Splitterbildung.

Minimiert Verletzungen.

PREMIUM
SCHALLSCHUTZ

Einfach leiser!

Mehr Ruhe.
Mehr Schlaf.
Weniger Stress.

© Saint-Gobain Isolierglas-Center

Optional
Splitterschutzglas
verhindert gefährliche Splitterbildung.

SICHERHEITS-GLAS beschichtet | unbeschichtet	
OPTIONAL	**Stärke**
VSG Verbundsicherheitsglas	4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm
ESG Einscheibensicherheitsglas	3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm

Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus zwei Scheiben, die durch reißfeste PVB-Folien verbunden werden. Das gebrochene Glas bildet eine zusammenhängende Einheit und verhindert so das Risko von Schnitt- und Stichverletzungen.

Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerbricht bei Glasbruch in viele stumpfkantige Glaskrümel und minimiert so die Verletzungsgefahr.

Optional
Lärmschutzglas.
Schafft angenehme Ruhe.

SCHALLSCHUTZ -GLAS	
OPTIONAL	**Schallschutz**
PHONE 2-fach	36 - 50 dB
PHONE 3-fach	36 - 50 dB

Lärm ist unangenehm. Und andauernder Lärm, den man nicht kontrollieren kann, dem man schutzlos zu allen Tages- und Nachtzeiten ausgeliefert ist, macht erwiesenermaßen krank. Beim Einbau von Fenstern sollte deshalb der vor Ort vorhandene Schallpegel ein wichtiges Auswahl-kriterium für die zu wählende Verglasung sein.

Moderne Schallschutz-Gläser können den Schallpegel z.B. durch Straßenlärm, Fluglärm, Baustellen, uvm. ganz erheblich reduzieren.

Die Auswahl des passenden Schallschutzglases blendet das stetige akustische Grundrauschen aus und schwächt Schallpegelspitzen stark ab.



ABSTURZ-SICHERNDE VERGLASUNG

Sicherheit integriert!

Bei bodentiefen Fensterflächen

INTEGRIERTE ABSTURZICHERNDE BRÜSTUNGS-VERGLASUNG

Sicherheit integriert!

Französischer Balkon

Absturzsicherung für Fenstertüren

Optional
Absturzsichernde Verglasungen (nach DIN 18008-4)
Integrierte absturzsichernde Brüstungsverglasung
Sicherheit ohne Kompromisse.

ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNGEN mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
OPTIONAL
CLIMAPLUS SAFE für 2-fach-Glas
CLIMATOP SAFE für 3-fach-Glas

ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNGEN nach DIN 18008-4
OPTIONAL
ESG/VSG-Kombinationen in verschiedenen Varianten

ABSTURZSICHERUNG FÜR FENSTERTÜR »FRANZÖSISCHER BALKON« ▸ **FÜR FENSTERTÜREN MIT ABSTURZGEFAHR**
OPTIONAL
Monoscheibe VSG-Verbund aus zwei ESG-Scheiben

Großflächige, bodentiefe Verglasungen sind voll im Trend der modernen Architektur.

Topaktuelle Optik, ganz viel Tageslicht, maximale Aussicht... die Vorteile liegen auf der Hand.
Doch es gibt auch einen Nachteil: Insbesondere wenn die Glaswand nicht im Erdgeschoss liegt, besteht die Gefahr bei Glasbruch abzustürzen.
Deshalb sind hier absturzsichernde Verglasungen vorgeschrieben, nach DIN 18008-4 , abhängig von Konstruktion, Glasfläche/Fallhöhe.

Eine elegante Sonderlösung ist der sogenannte »Französische Balkon«, eine bodentief öffnende Fenstertür mit einer brüstungshohen, in die Aluminiumschale integrierten Glaswand.

Der Dreh- und Angelpunkt unserer Fenster. Sichtbarer oder teilverdeckter Beschlag. Sie haben die Wahl.

Ein Qualitätsfenster muss sehr stabil gebaut sein – nur so bleibt es dauerhaft verwindungssteif und über viele Jahrzehnte perfekt abgedichtet.

Stabile Fenster haben – nicht zuletzt auch durch die schweren 3-fach-Isolierglaseinheiten – ein hohes Gewicht, das mit der Fenstergröße proportional ansteigt.

Die hohen Gewichte moderner Fenster bedingen natürlich hochstabile, dauerhafte Aufhängungen - die sogenannten Beschläge.

Bei DÖPFNER verwenden wir ausschließlich Beschlagssysteme höchster Qualität, die mit einer Tragkraft bis zu 180 kg pro Fensterflügel für die Ewigkeit konstruiert sind.

Das **VIMATIC-3-D-BESCHLAGSYSTEM** ist **teilverdeckt** in das Fensterelement integriert und wird in unseren Holz- und Holz-Alu-Fenstersystemen (außer Holz-Alu ECON) als Standardvorgabe verbaut. Die Tragkraft ist auf ein maximales Flügelgewicht von 80 kg ausgelegt.

Bei höheren Flügelgewichten (über 80 kg bis zu maximal 120 kg) kann nur der **sichtbar aufgesetzte DOPPELTOPF-BESCHLAG,** eingesetzt werden (bei Holz-Alu-ECON wird ausschließlich der Doppeltopf-Beschlag verwendet).

Auch bei Fenstertür-Elementen mit Bodenschwellen werden immer Doppeltopf-Beschläge montiert.

BESCHLAG-SYSTEM
TEILVERDECKT

Von außen nicht sichtbarer,
teilverdeckt integrierter
VIMATIC 3-D-Beschlag



BESCHLAG-SYSTEM
SICHTBAR

Von außen sichtbarer,
aufgesetzt montierter
DOPPELTOPF-Beschlag



Der teilverdeckte VIMATIC 3-D-Beschlag.

Die elegant-aufgeräumte Lösung für Ästheten.

Bei DÖPFNER der STANDARD-Beschlag!

Von vorne betrachtet, sind die Beschlagskomponenten des VIMATIC-3-D-Systems völlig verdeckt.
Nur aus einem seitlichen Betrachtungswinkel – der jedoch durch die Mauerlaibung kaum möglich ist – sind die integriert montierten Drehpunkte teilverdeckt sichtbar.

Das Flügelgewicht ist beim VIMATIC 3-D-Beschlag auf maximal 80 kg begrenzt!











Der sichtbare Doppeltopf-Beschlag.

Aufgesetzt statt integriert.

Optisch etwas präsenter – dafür aber mit maximaler Tragkraft.

Die aufgesetzt montierten Doppeltopf-Beschlagskomponenten sind von vorne und seitlich sichtbar.

Die Verwendung ist wahlweise bei allen Fenstersystemen möglich – **bei Flügelgewichten über 80 kg bis maximal 120 kg und bei Fenstertür-Elementen mit Bodenschwellen müssen Doppeltopf-Beschläge montiert werden.**
Das Holz-Alu-Fenstersystem ECON wird ausschließlich mit Doppeltopf-Beschlägen geliefert.











In Silber oder schwarz lieferbar

Alles im Griff.
Griffvarianten für jeden Geschmack.
Formschön und leicht bedienbar.

Ein guter Fenstergriff liegt im besten Sinne gut in der Hand. Schließlich fasst man dieses Bauteil über die Jahrzehnte eines Fensterlebens sehr oft an.

Formschön-zeitlose Optik und optimale Funktion zeichnen unseren Standard-Fenstergriff aus, der in verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar ist.

Optional sind Designgriffe, abschließbare Varianten und Drückergarnituren für Fenstertüren lieferbar.



STANDARD IM LIEFERUMFANG
OHNE MEHRPREIS

Fenstergriff MACO
Oberfläche EV1 Silber, wahlweise auch in Titan | Bronze | Weiß



OPTIONAL
MEHRPREIS

Modell FSB 1076
Edelstahl



OPTIONAL
MEHRPREIS

Fenstergriff MACO abschließbar
Oberfläche EV1 Silber, wahlweise auch in Titan | Bronze | Weiß



STANDARD
OHNE MEHRPREIS

Fenstergriff MACO
Oberfläche Bronze



STANDARD
OHNE MEHRPREIS

Fenstergriff MACO
Oberfläche Weiß



FENSTERTÜREN

OPTIONAL
MEHRPREIS

Z-TS-Drückergarnitur für Fenstertüren
Oberfläche Titan wahlweise auch in Bronze | Weiß

Details siehe Seite 32-35



FENSTERTÜREN

STANDARD
OHNE MEHRPREIS

Getriebe abschließbar
Oberfläche Titan wahlweise auch in Bronze | Weiß

Komfort-Fenstertüren für Terrasse + Co.

Bedienungskomfort und Sicherheit auf Haustür-Niveau.

Fenstertüren werden meist als Terrassentüren oder Nebeneingänge benutzt und benötigen auch einen »Griff« – natürlich abschließbar – und idealerweise genauso einfach und komfortabel bedienbar, wie eine normale Haustür.

Deshalb haben wir neben unserer **Standardlösung GETRIEBE ABSCHLIESSBAR** (siehe Seite 31) auch die **optionale Variante Z-TS** im Sortiment, die den Bedienungskomfort und die Sicherheit auf das Niveau einer hochwertigen Haustür bringt.



Maximaler Komfort und Sicherheit
für Fenstertür-Elemente.

1 | 2
Schmale Drücker-Garnitur
Mit Haustür-Komfort durch zylinder-betätigte Falle

3
4-fache Verriegelung mit selbstjustierenden Sicherheits-Rollzapfen (zylinderbetätigt)

Für erhöhte Sicherheit, optimalen Schutz gegen Türverzug und perfekten zylinderbetätigten Bedienungskomfort, wie bei einer Haustür



5
Stabile Türbänder
sorgen für optimale Funktionssicherheit

4
Hintergreif-Sicherung
Optimale Sicherheit durch Aushebel-sicherung

5
Stabile Türbänder
sorgen für optimale Funktionssicherheit

HAUSTÜR-KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR FENSTERTÜREN.
DAS SCHLOSS-SYSTEM MACO Z-TS 4iS



Jetzt mit neuer Komfort-Technik:
Das Schloss-System
MACO Z-TS 4iS



Maximal einfache Handhabung
Zylinderbetätigter Bedienungskomfort –
wie bei einer Haustür



Erhöhte Sicherheit
durch vier starke Sicherheits-Rollzapfen und integrierte, stabile Hintergreif-Sicherung auf der Bandseite






Stabile Lagerung
bandseitig oben und unten mit sichtbaren, aufliegenden Beschlägen

Schmalrahmen-Garnitur = BTV-Garnitur innen und außen

Perfekte Abdichtung auf Schritt und Tritt.

Die neuen COMFORT TS-Trittschwellen für Fenstertür-Elemente.

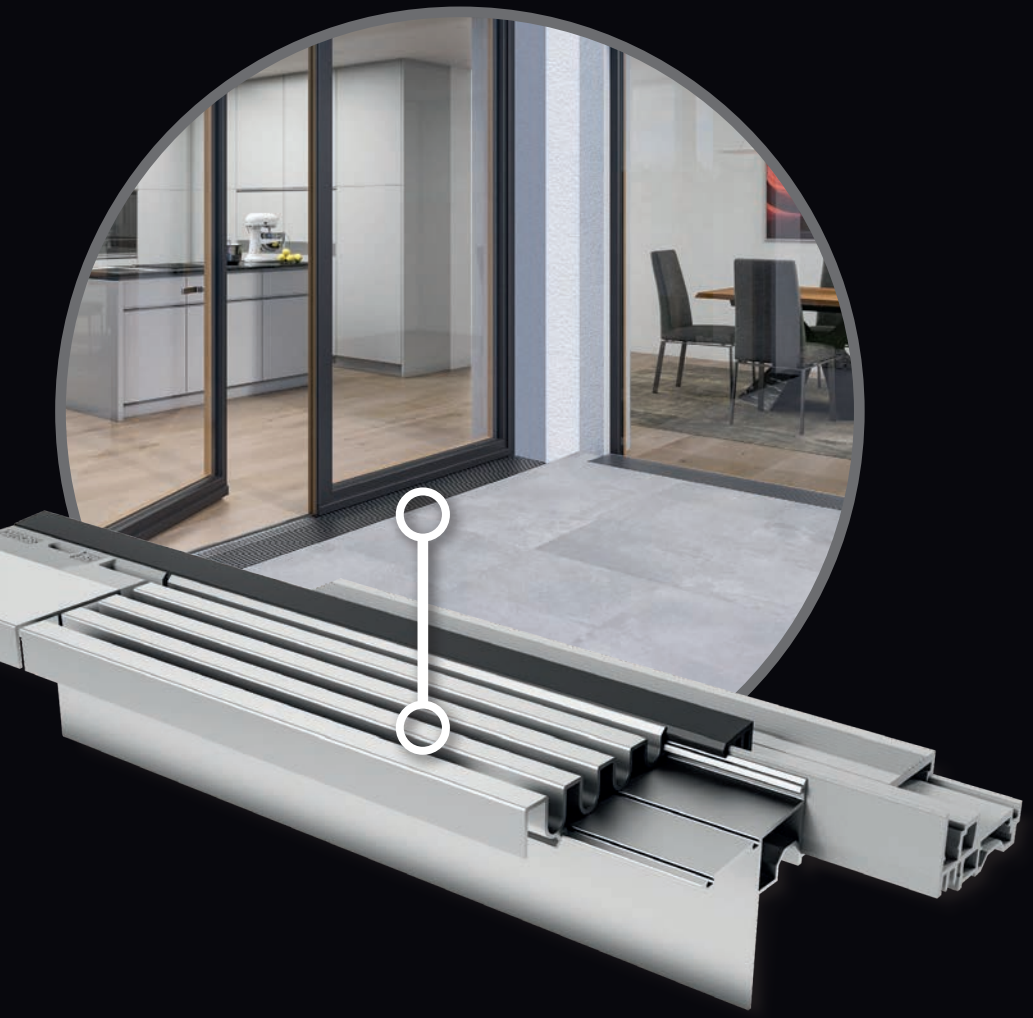


Trittschwellen sind zwar ganz unten, eher unscheinbar in den Boden eingebaut und werden sehr gerne mit Füßen getreten.

Aber so eine Schwelle ist ein überaus wichtiges Bauteil für die dauerhafte, reibungslose Funktion einer Fenstertür.

Die Schwelle soll barrierefrei-ultraflach, aber trotzdem absolut dicht sein – die untere Abdichtung des Türelements muss bei Starkregen große Wassermengen abhalten und idealerweise auch ableiten. Sie sorgt für dauerhafte Stabilität und muss sich möglichst flexibel an bauseitige Gegebenheiten anpassen - und gut aussehen soll das Ganze ja auch noch.

Das neue COMFORT TS-Bodenschwellensystem ist die formschöne Lösung für alle Anforderungen und lässt Schwellenängste gar nicht erst aufkommen.

Comfort TS Barriefreie Schwellenvarianten

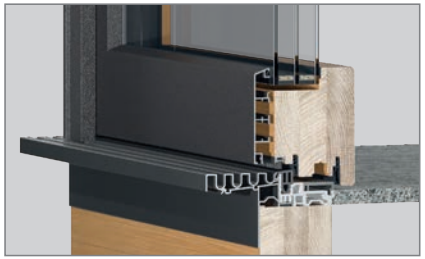

TS-20- mÜ
Mit Flügelüberschlag
und mit Höhenversatz Außen
nach Innen



TS-0-mÜ
Mit Flügelüberschlag
und ohne Höhenversatz Außen
nach Innen



TS-20- oÜ
Ohne Flügelüberschlag
und mit Höhenversatz Außen
nach Innen



TS-0- oÜ
Ohne Flügelüberschlag
und ohne Höhenversatz Außen
nach Innen

Bei den Varianten ohne Flügelüberschlag keine Gewährleistung auf Tauwasserbildung (System nicht geprüft!)





Comfort TS.

Optional mit erhöhter Sicherheit durch Schwenkhaken in der Bodenschwelle

Das Schwellen-System ist für maximale Sicherheit vorbereitet.


Auf Wunsch gegen Mehrpreis kann die Bodenschwelle mit einem – stabil mit 4 Schrauben verankertem – Stahlschließteil ausgerüstet werden, in das ein Stahlschwenkhaken beim Verschließen der Tür eingreift. Der Haken greift tief in das Schließstück und ist dadurch sehr aushebelsicher. Mit dieser ergänzenden Rundum-Sicherheit ist die Tür auf einer hohen Stufe der Einbruchhemmung.


Wetterschenkel-Varianten für Fenstertür-Elemente.

Holz-Aluminium-Fenstertüren

Abbildung 1
Holz-Aluminium-Fenstertür mit COMFORT TS-Bodenschwelle.
Im Standard-Lieferumfang OHNE WETTERSCHENKEL.

Abbildung 2
Holz-Aluminium-Fenstertür mit COMFORT TS-Bodenschwelle.
OPTIONAL gegen Mehrpreis MIT WETTERSCHENKEL.

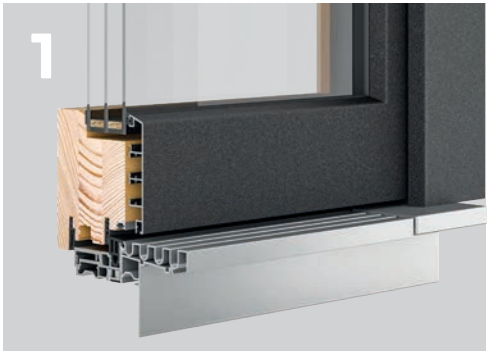

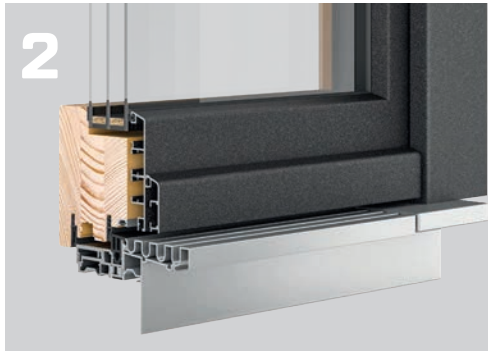

Holz-Fenstertüren

Abbildung 1
Holz-Fenstertür mit COMFORT TS-Bodenschwelle.
Jetzt im Standard MIT HOLZ-WETTERSCHENKEL.

Der Holz-Wetterschenkel ist bei Elementen mit Schwelle im Basispreis enthalten (ohne Mehrpreis)!

Mit Silikonfuge am Wetterschenkel oben!



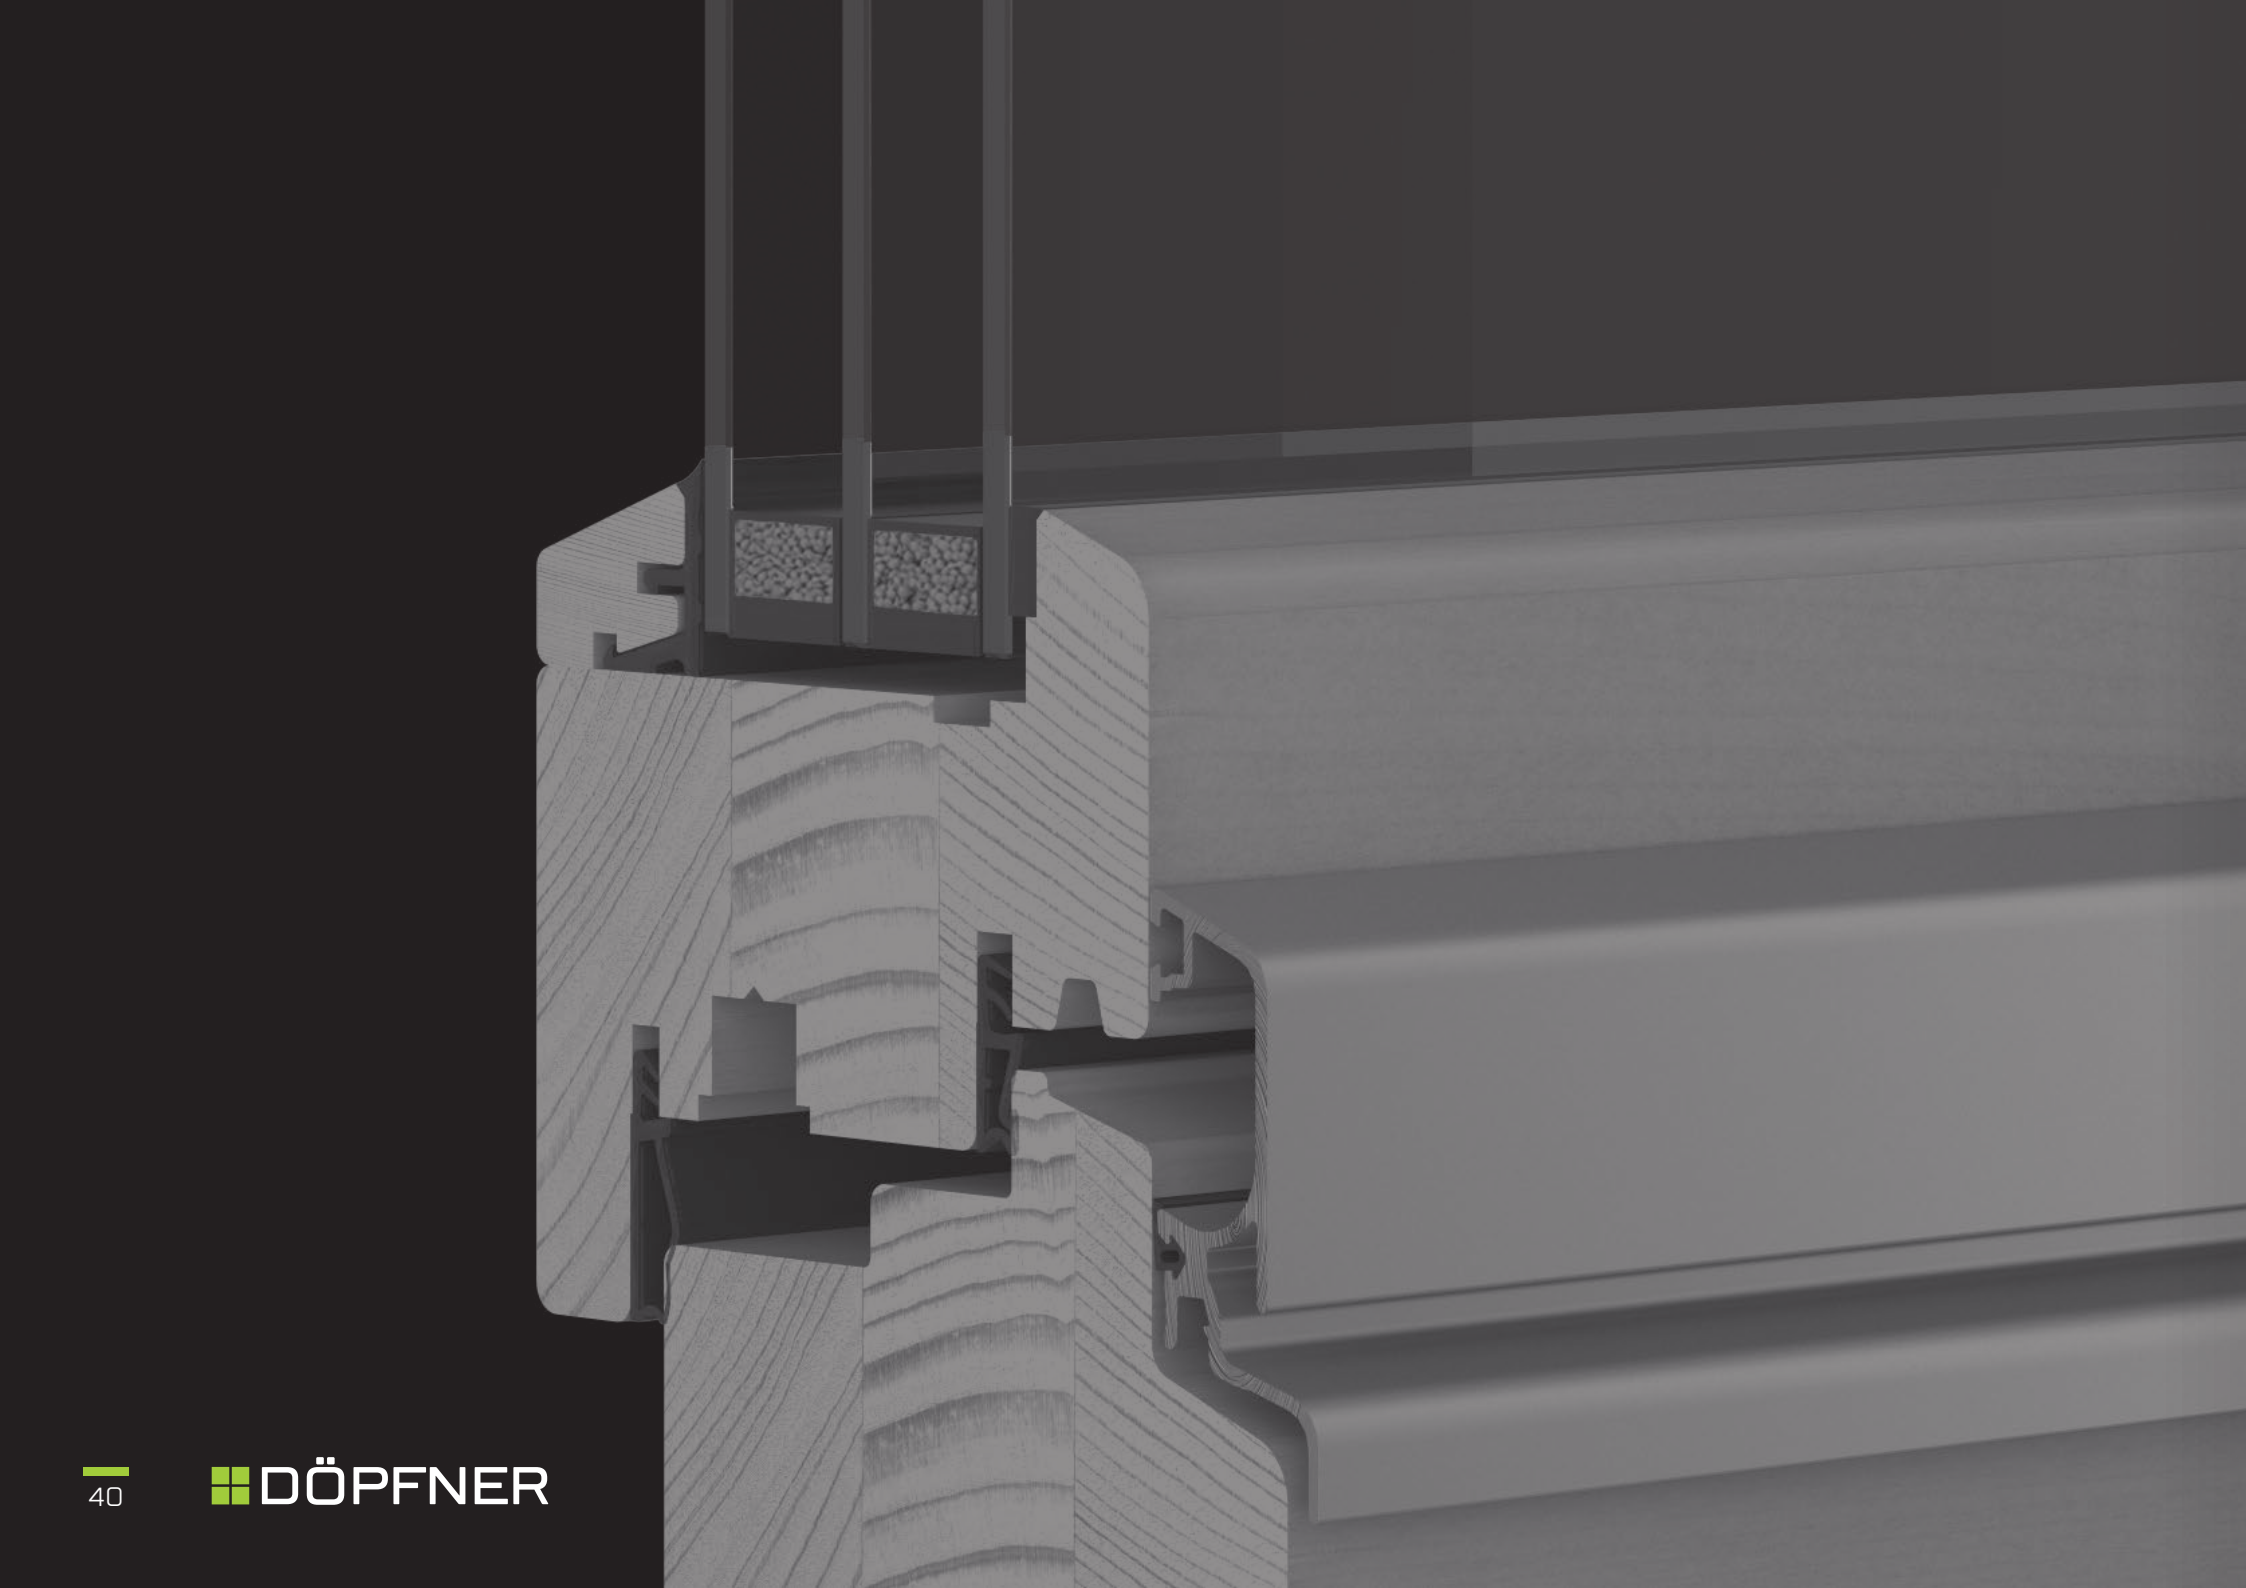


Abbildung 2
Holz-Fenstertür mit Holz unten ohne Schwelle, mit Aluminium-Regenschiene



Abbildung 3
Bodentiefe Holz-Fenstertüren MIT EINLEGER auf Wunsch, gegen Mehrpreis!
Siehe aktuelle Fenster-Preisliste > Mehrpreis Einleger

Der Holz-Wetterschenkel ist bei Elementen mit Schwelle im Basispreis enthalten (ohne Mehrpreis)!





Holz.
Fenstersysteme.
Systemübersicht.



68 MM

78 MM

88 MM

Drei Systemstärken sind verfügbar.

Döpfner-Holzfenstersysteme sind (systemabhängig) wahlweise in drei Systemstärken lieferbar.

Neben der höheren Stabilität können so auch die dicksten 3-fach-Verglasungen eingesetzt und höchste Anforderungen an die Wärmedämmleistung – bis hin zum Passivhaus-Niveau – problemlos erfüllt werden.

HOLZ
FLÜGELVERGLASUNG




HOLZ
FESTVERGLASUNG



MODERNE TROCKENVERGLASUNG STATT SILIKONFUGEN

Optimale Dichtheit durch hochwertige Dichtungen, die eine wesentlich bessere Elastizität als das günstigere Silikon aufweisen. Leichterer Austausch des Glases bei Beschädigung möglich. Dichtungen bleiben langlebig elastisch, lassen sich einfach reinigen, während Silikon mit der Zeit klebrig wird und Schmutz anzieht. Trockenverglasungen sind deshalb – im Gegensatz zu Silikon – wartungsfrei

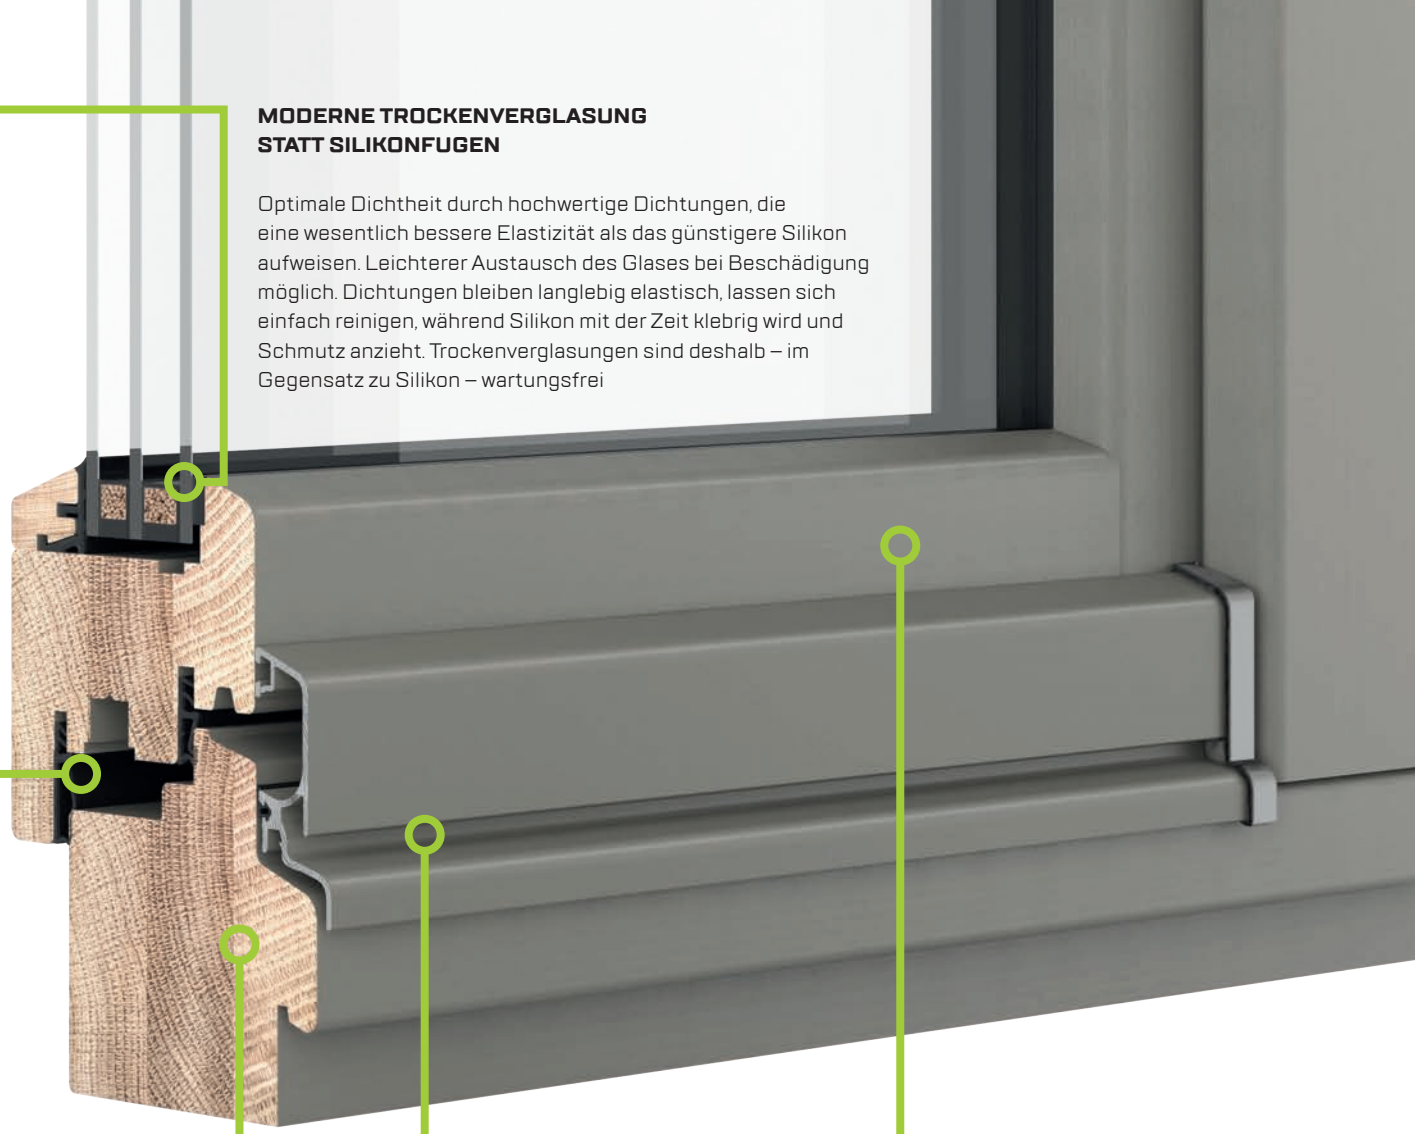

HOCHWERTIGE ABDICHTUNG

Alle Dichtungen sind aus sehr hochwertigem, dauereleastischem Material ausgeführt und sorgen so auf zwei Dichtungsebenen für eine hervorragende, luft- und wasserdichte Abdichtung der Fensterelemente

THERMISCH GETRENNTE REGENSCHUTZSCHIENE

Überdeckend konstruierte, thermisch getrennte Regenschutzschiene Sehr guter Witterungs- und Wärmeschutz.

HOCHSTABILE KONSTRUKTION AUS VOLLMASSIVEN HOLZKANTELN

Die hochwertigen Holzkanteln sind für maximale Stabilität gegenläufig verleimt. Die Bautiefen 68 und 78 sind dreilagig – die Bautiefe 88 ist vierlagig

PERFEKTE OBERFLÄCHEN

Langlebige Haltbarkeit durch DIAMOND FINISH-Oberflächenverfahren. Schmale Stoßfugen werden speziell abgedichtet. Kein Eindringen von Nässe möglich. Verschiedene Oberflächenfarben wählbar – von lasierend bis deckend in vielen RAL/NCS-Farben. 2-farbige oder farblose Optik möglich.



Döpfner Holzfenster.
Alle Systeme auf einen Blick.

DÖPFNER **HYBRID** SYSTEM

DÖPFNER PROTECT 68



PROTECT 68
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 68 mm

DÖPFNER PROTECT 78



PROTECT 78
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 78 mm

DÖPFNER PROTECT 88



PROTECT 88
Das innovative Holzfenster mit Aluminiumschale am Fensterflügel in der Bautiefe 88 mm

DÖPFNER **HOLZ CLASSIC** SYSTEM

DÖPFNER HOLZ 68



Holz 68
mit neuer Regenschienen-variante in der Bautiefe 68 mm.

DÖPFNER HOLZ 78



Holz 78
mit Regenschienen-variante in der Bautiefe 78 mm.

DÖPFNER HOLZ 88



Holz 88
mit neuer Regenschienen-variante in der Bautiefe 88 mm.

DÖPFNER **HOLZ STIL** SYSTEM

DÖPFNER PROFILIERT



Mit Classic-Profilierung innen und außen – in der Bautiefe 68 mm.
Auch lieferbar in den Bautiefen 78 und 88mm.

DÖPFNER STIL 2



Stil-Fenster mit eingenutetem Wetterschenkel
in der Bautiefe 78 mm.
Auch lieferbar in den Bautiefen 68 und 88 mm.

DÖPFNER STIL 2 UPGRADE




Stil-Fenster mit integriertem historisch-authentischem Wetterschenkel am Flügel
in der Bautiefe 78 mm. Auch lieferbar in den Bautiefen 68 und 88 mm.

Das klassische Holz-Fenster. Holz Classic.
Innenansicht.

Der zeitlose Fenster-Klassiker.


Mit HOLZ-Fenstern fing alles an. Fenster aus Holz waren die ersten Fenster in der Menschheitsgeschichte – und auch bei Döpfner. Und es hat viele Gründe warum wir, abgesehen von der optionalen Ergänzung mit Aluminiumbauteilen – in über 100 Jahren Firmengeschichte dabei geblieben sind. Das aktuelle Döpfner HOLZ-Fenster wurde mit jeder Generation optimiert. Der moderne Stand der Holzfenster-Technik ist dauerhafter und energieeffizienter als jemals zuvor. Und sehr wandlungsfähig – von modern, über klassisch bis zur historischen Renovierung und zum Denkmalschutz.

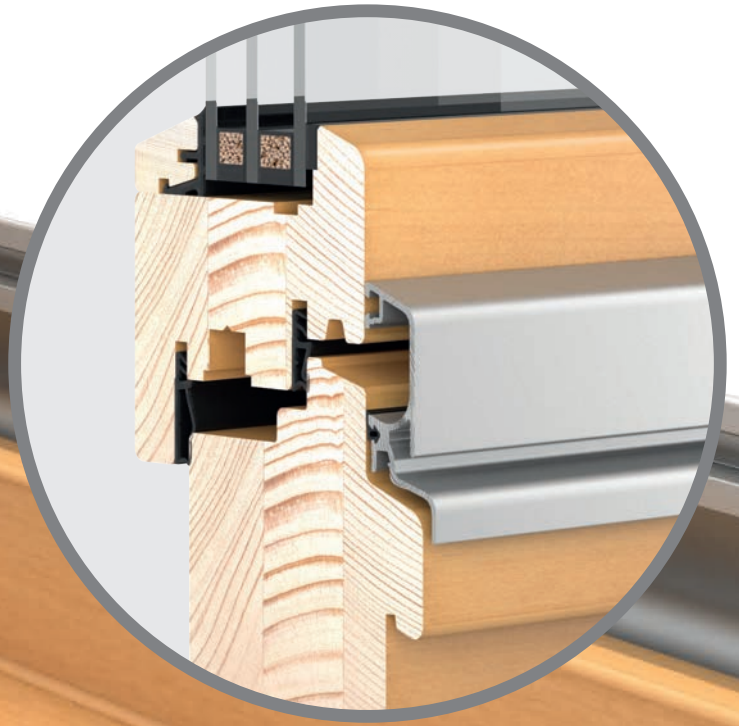

Das innovative Holzfenster. Holz Protect.
Innenansicht.

Das Holzfenster mit Aluminium-Flügelschale.

PROTECT steht für Schutz. Genau dort, wo es darauf ankommt!
Der Flügel eines Fensters ist weitaus höheren Belastungen durch Wettereinwirkungen ausgesetzt, als der Rahmen. Deshalb hat der Fensterflügel im PROTECT-System eine Aluminium-Schale, die Dauerhaltbarkeit, Wartungsfreiheit, Energieeffizienz und optische Vielfalt auf das hohe Niveau unserer HOLZ-ALUMINIUM-Systeme hebt.

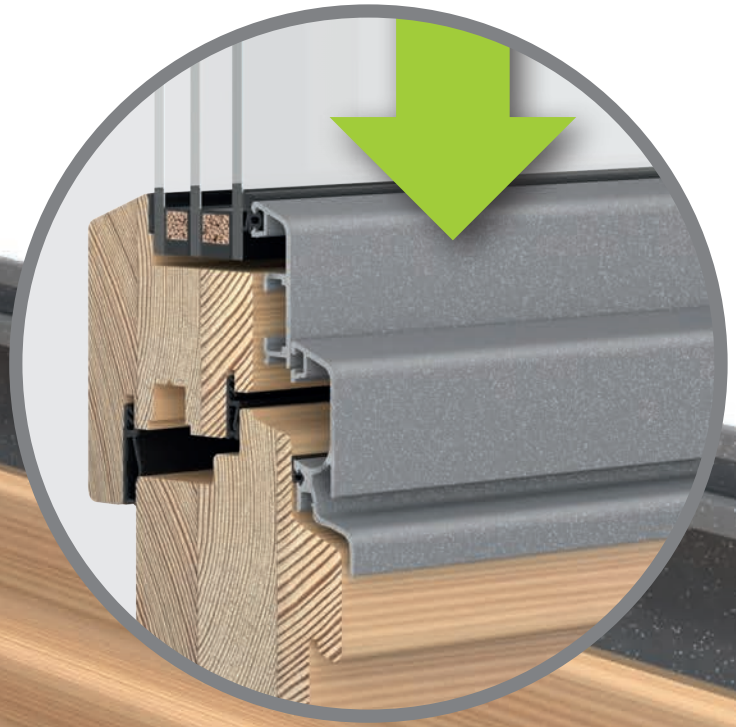

Das Hybrid-Fenster. Holz Protect.
Ein klassisches Holzfenster.
Aber mit Flügelschale aus Aluminium.

DÖPFNER produziert Holzfenster und Holz-Aluminium-Fenster. Beide Systeme haben spezifische Vorteile.

Das PROTECT-Fenstersystem besitzt eine Aluminiumschale genau dort, wo es am wichtigsten ist – am Fensterflügel. Dort sind die Witterungseinflüsse am stärksten! Der Verzicht auf eine Aluminiumverkleidung am Fensterrahmen spart Kosten!

Das Resultat: Ein günstiges Preisniveau und optimaler Wetterschutz. Darüberhinaus ermöglicht die Flügelkonstruktion den Verzicht auf Glasleisten an der Innenseite – auch hier entspricht die glatte Optik des modern-abgeschrägten Glasnackens also unseren Holz-Alu-Fenstersystemen.

PROTECT verbindet jetzt das Beste aus zwei Welten.

1

ALUMINIUM

HOLZ-**FENSTERFLÜGEL**
MIT ALU-SCHALE AUSSEN

2

HOLZ

HOLZ-**FENSTERRAHMEN**
OHNE ALU-SCHALE



HOLZ

PROTECT 78

Das innovative Döpfner Hybrid-Fenster:
Ein Holzfenster mit Aluminium-Flügelschale
in den Bautiefen 68–88 mm

Optik: Holzfenster
Wetterschutz: Holz-Aluminium-Fenster

Schlanke Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten.

68 MM TYP **4**

78 MM TYP **4**

88 MM TYP **4**





Das Holzfenster. Holz Classic.
Unser zeitlos-klassisches Holzfenster.
Auf dem modernsten technischen Stand.

CLASSIC – über lange Zeit bewährt, zeitlos, universell, dauerhaft langlebig… So haben wir unser Holzfenster genannt – weil es genau so ist!

Seit über 100 Jahren fließen Jahr für Jahr aktuelle technische Entwicklungen in die Konstruktion ein. Von der hochstabilen, dauerhaften »Seele« aus Holz, über modernste Glasleisten, Dichtungen und Trockenverglasungen bis hin zur neuen, extrem wetterfesten Oberflächentechnologie DIAMOND FINISH, unterliegt alles dem stetigen Fluss technischer Innovation.

Deshalb hat das aktuelle DÖPFNER-Holzfenster eigentlich nichts mehr gemeinsam mit einem Fenster aus unserem Gründungsjahr 1906 – außer über 100 Jahre Tradition, Fortschritt und der Überzeugung, dass regionales Holz der kurzen Wege immer noch der wirklich nachhaltige und ökologisch sinnvolle Fensterwerkstoff ist.



HOLZ

CLASSIC 78

Das innovative Döpfner Holz-Fenster in den Bautiefen 68–88 mm

Modernste technische Konstruktion und dauerhaft witterungsbeständige DIAMOND FINSH-Oberflächenbeschichtungen ermöglichen lange Haltbarkeit und problemlose Funktion über Jahrzehnte.

68 MM

78 MM

88 MM

Das Holzfenster. Holz Classic *PROFILIERT.*
Unser Holzfenster mit klassischer Zier-Profilierung.

Dieses Fenstersystem entspricht voll und ganz unserem CLASSIC-Holzfenster – bis auf ein kleines Detail.

Fensterflügel- und Fensterrahmen sind hier mit einer Zier-Profilierung versehen, die bei diesem Fenster die modern-zeitlose Optik mehr in Richtung klassisch-stilvoll verändert.

Alle technischen Aspekte des Fenstersystems bleiben unverändert.



PROFIL
INNEN+
AUSSEN



HOLZ

PROFILIERT 68

Variante des Classic-Holzfensters
mit profilierter Glasleiste,
profiliertem Glasfalz und Blendrahmen,
in den Bautiefen 68 | 78 | 88 mm.

68 MM

78 MM

88 MM

























Das Holzfenster. Holz Stil. Für energetische Altbausanierung und Denkmalschutz. Historische Optik gepaart mit modernster Technik.

Architektonische Stilrichtungen haben sich über Jahrtausende entwickelt und sind sehr vielfältig. Und jeder Baustil benötigt stilistisch passende Fenster.

Moderne Holz-Aluminium-Fenster, oder auch nur »normale« Holzfenster – in einem Fachwerkhaus? Das ist schwer vorstellbar – schon deshalb, weil der Denkmalschutz hier einschreiten würde.

Unsere STIL-Fenstersysteme sind die passenden Lösungen für die energetische Altbausanierung, bei Renovierungsprojekten im historischen Kontext und Anwendungen im Denkmalschutz.

Bei STIL 2 und
STIL 2 UPGRADE

INNERE FLÜGELBREITE

70 mm

Für schmale Ansichtsbreiten und authentische Optik im historischen Kontext.



Nur bei STIL 2

Optional auch mit PROFILIERUNG
► Seite 54-55

Nur bei STIL 2 Upgrade

Kämpferlose Konstruktion

Ermöglicht historisch-authentische Kreuzstockfenster mit gleichen Breiten von senkrechtem und waagrechtem Stulp



68 MM

78 MM

88 MM

HOLZ

STIL 2 78

Unser Stil-Fenster mit eingenutetem Holz-Wetterschenkel in den Bautiefen 68 | 78 | 88 mm
mit Wasserablauf nach vorne

HOLZ

STIL 2 UPGRADE 78

Unser historisch-authentisches Stil-Fenster mit im Flügel integriertem Holz-Wetterschenkel –der direkt am Glas beginnt – in den Bautiefen 68 | 78 | 88 mm
mit Wasserablauf nach vorne





STIL 2 UPGRADE







STIL 2





Mehr Glas. Mehr Licht. Mehr Luft.
Schiebesysteme SKB-S Upgrade. Holz- und Holz-Aluminium.

Schiebe-Elemente – die Kombination aus einer Festverglasung und einer Fenstertür mit Schiebemechanik – ermöglichen größere Glasflächen und größere Öffnungen als einfache D/DK-Fenstertüren.

Wo normale Dreh- und Dreh-Kipp-Fenstertüren hinsichtlich Größe und Funktion an Grenzen stoßen, kommen **Schiebesysteme in SKB-S-Konstruktion** (Schiebe-Kipp-Beschlag) zum Einsatz

Für noch größere Panorama-Glasflächen können auch unsere HST-Hebe-Schiebesysteme verwendet werden.







Schiebeelemente
SKB-S Upgrade
Schiebe-Kipp-Beschlag

SKB-S-ELEMENTE IMMER MIT SCHIEBEFUNKTION	
SCHIEBEFUNKTION	Entriegelung | Verriegelung | Schiebefunktion werden komfortabel über einen 2-fach Hebelgriff betätigt

PLUS OPTIONALE WÄHLBARE FUNKTION	
KIPPFUNKTION	Der Schiebeflügel kann auch gekippt werden
ODER	
ABSTELLFUNKTION	Der Schiebeflügel stellt sich rundum parallel mit einem Spalt von 6 mm ab

GESCHLOSSEN




Wahlweise
KIPPEN *oder* **ABSTELLEN**




OFFEN



SCHIEBEN

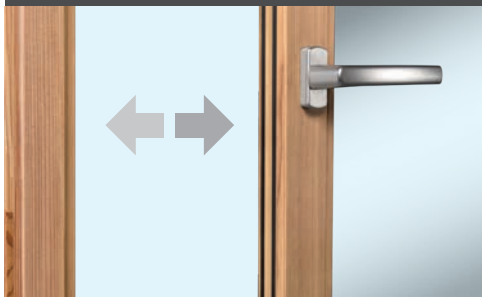

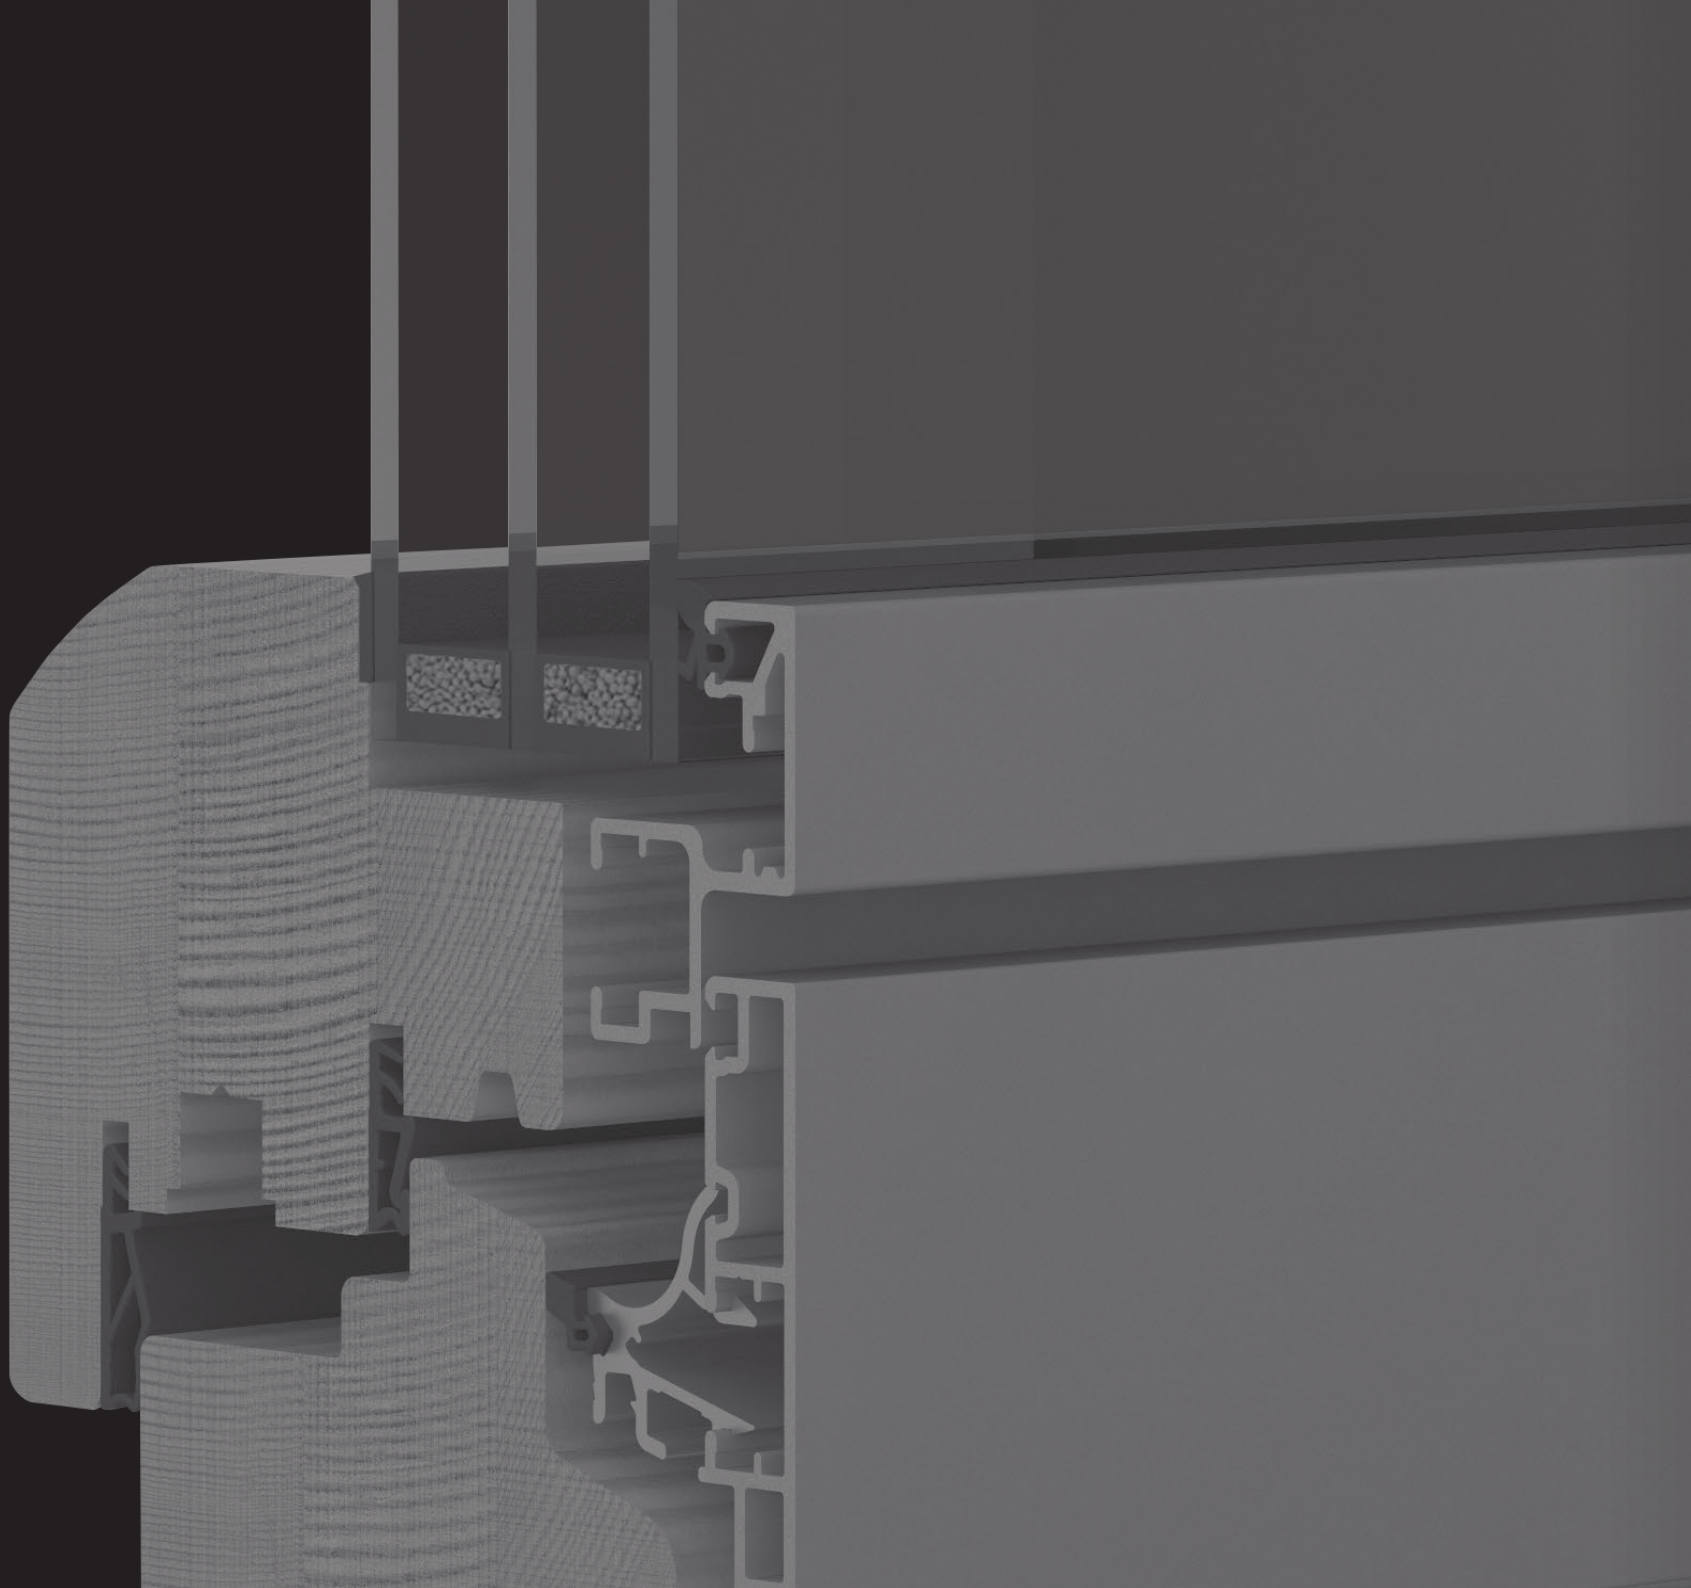




Holz-Alu.
Fenstersysteme.
Systemübersicht.

Holz und Metall. Perfektes Teamwork.
Aluminium-Außenschalen für Fenster und Haustüren.
Ultraleicht, maximal dauerhaft und endlos recyclingfähig.

Erstklassige Oberflächen für DÖPFNER-Holz-Aluminium-Fenster.

Bei DÖPFNER-Holz-Alu-Fenstersystemen sind die Eckverbindungen der Aluminiumschalen nicht einfach nur gesteckt und geklebt, sondern in einem aufwendigen Verfahren **NAHTLOS VERSCHWEISST**

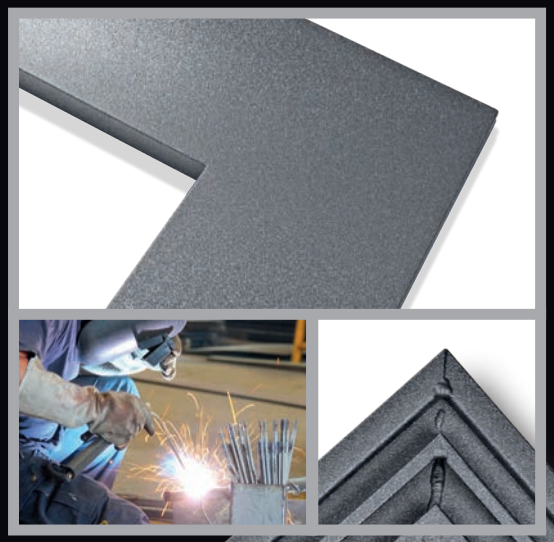

Innen wohnliches Holz und außen dauerhaftes Metall – DÖPFNER-Holz-Alu-Fenstersysteme sind die HighEnd-Lösung für exklusive Ansprüche.
Aluminium ist ein Leichtmetall – es hat aber schwerwiegende Vorteile. Sehr leicht zu verarbeiten, nimmt es jede beliebige Form an und lässt sich endlos ohne jeden Qualitätsverlust recyceln.


Diese Voraussetzungen machen ALUminium – als Flügel- und Rahmenschale auf der Außenseite – zum idealen Partner für hochwertige Holzfenster.

Eine sehr vielfältige Auswahl von Profilvarianten, Farben und Oberflächen macht Holz-Alu-Fenster auch optisch sehr flexibel.







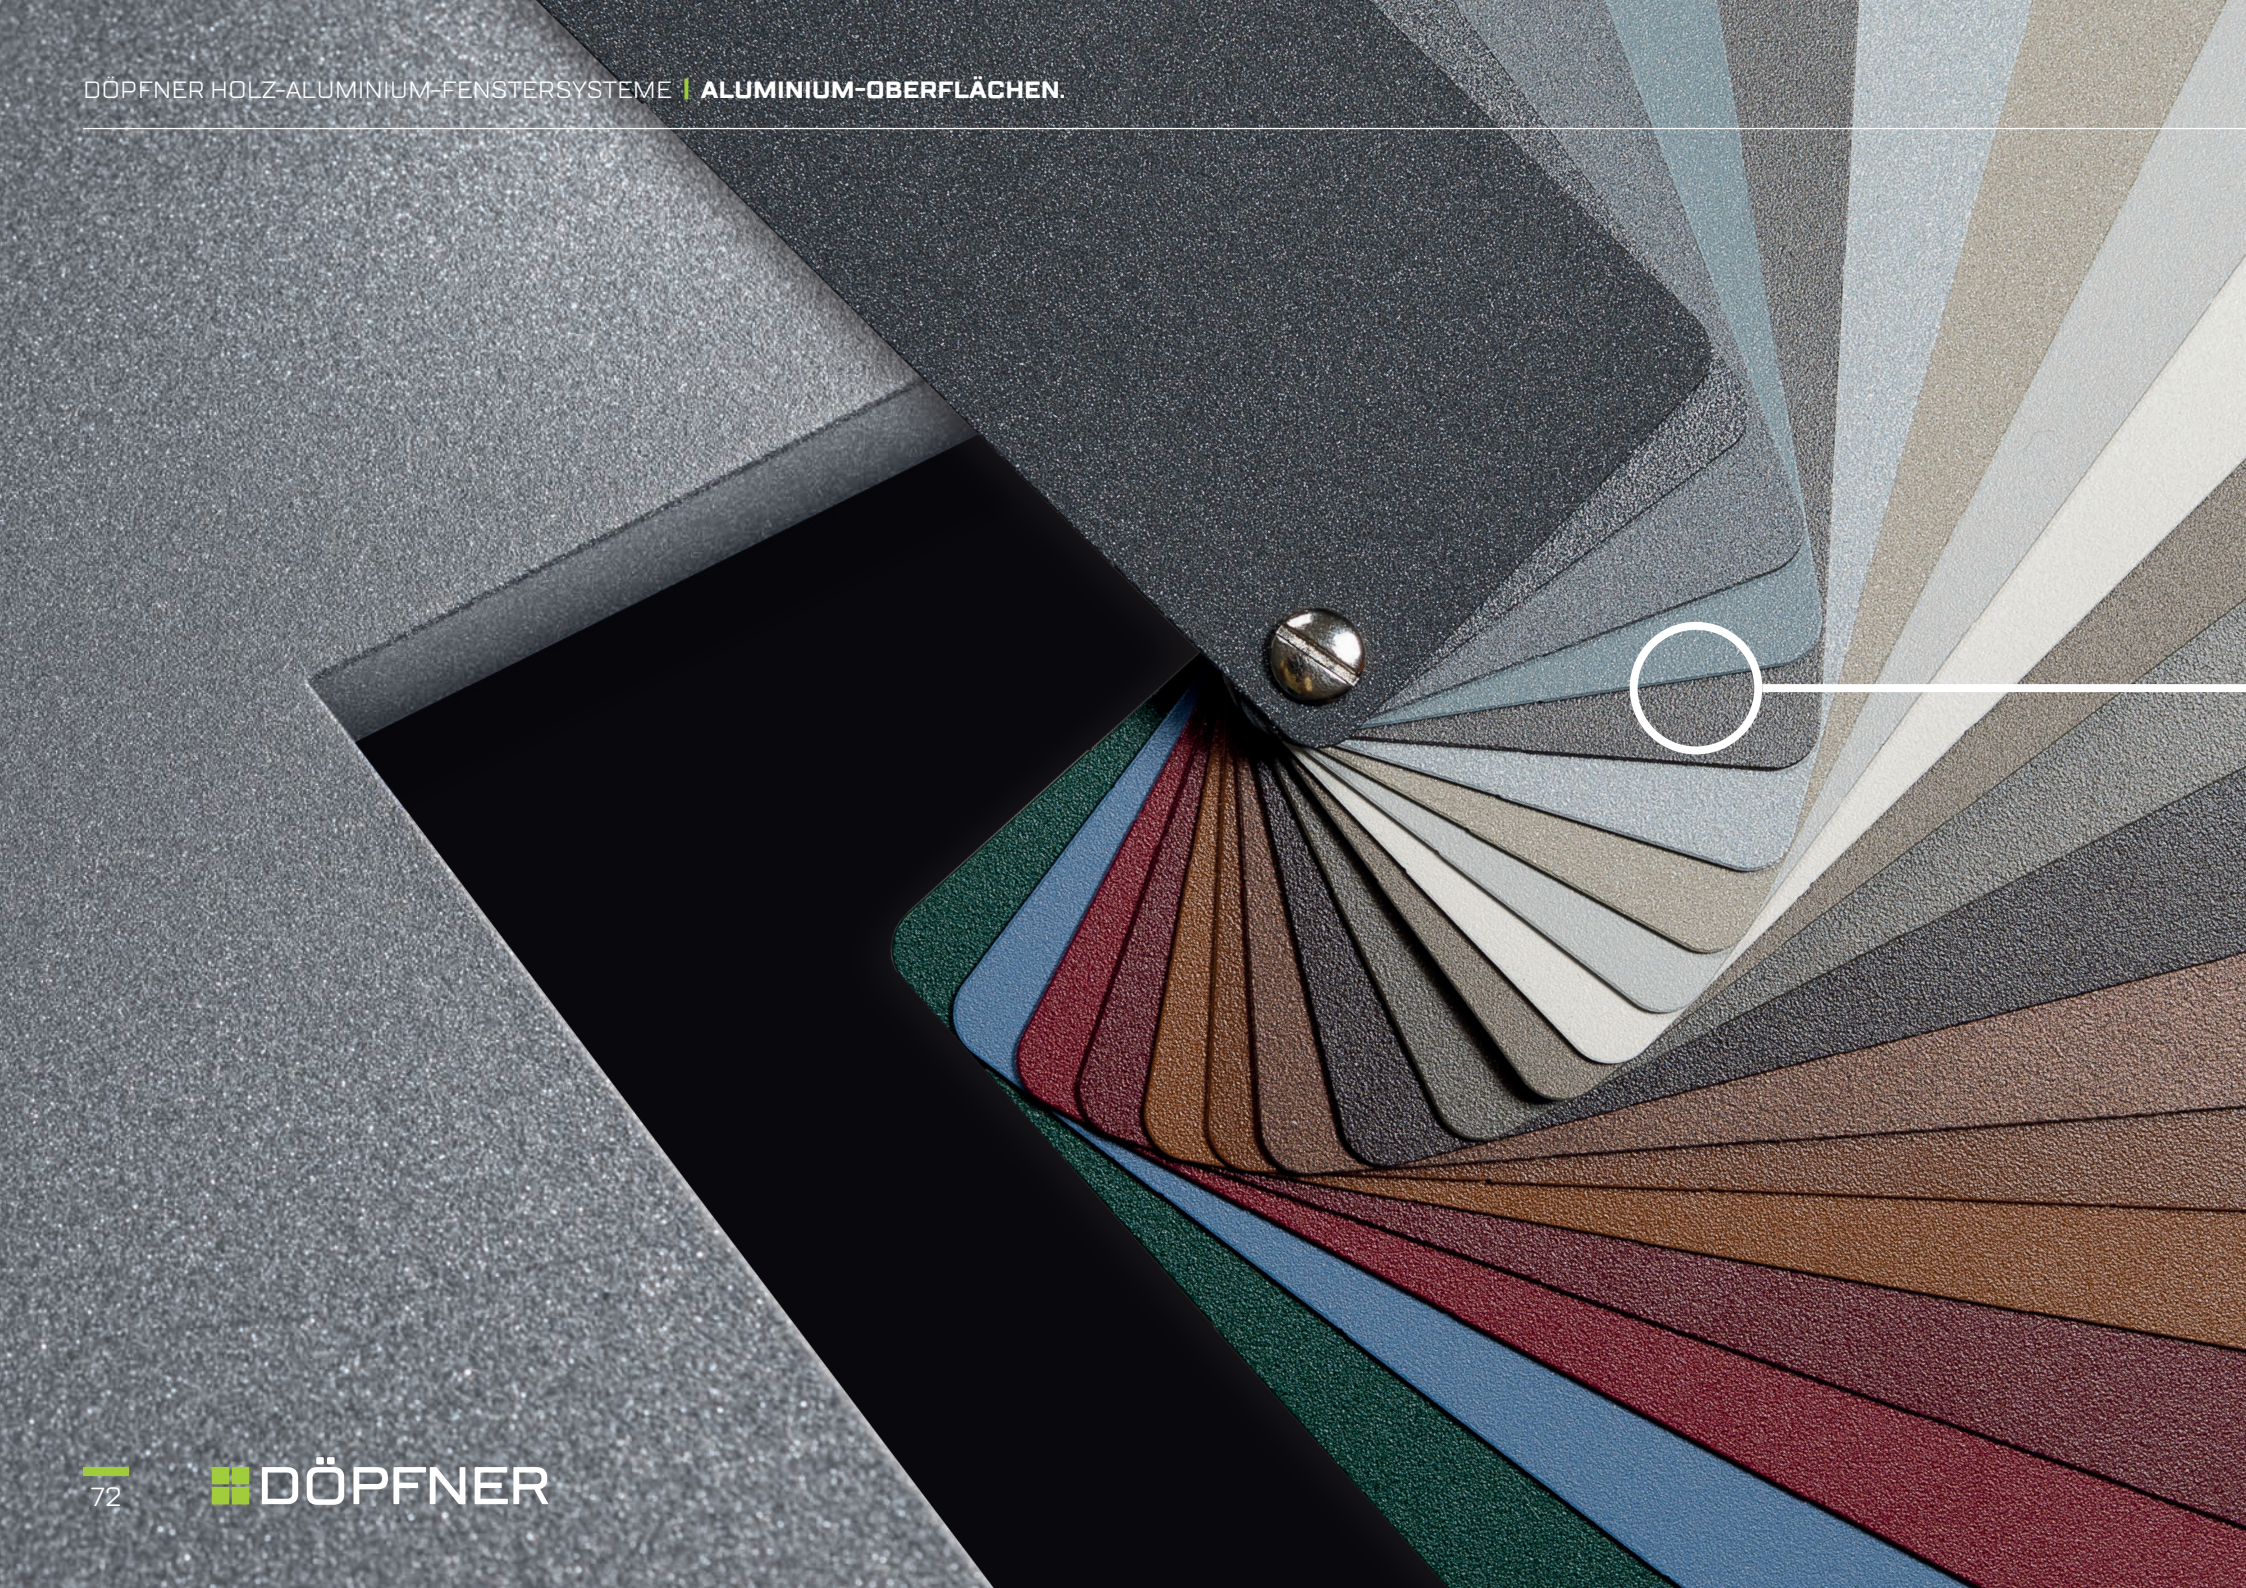

Sie haben die Auswahl aus sechs Oberflächen-Collectionen

Der DÖPFNER-Fachhändler hat die sechs **PREMIUM-Farbfächer** mit allen Original-Farbmustern.



PREMIUM ALUMINIUMOBERFLÄCHEN.

Pulverbeschichtungen gibt es in vielen Qualitätsstufen.

Wir setzen auf PREMIUM!


Am Anfang sehen Sie alle relativ gleich aus – aber nach vielen Jahren sieht man, was echte Qualität für einen Unterscheid macht.

Die hochwetterfesten PREMIUM-Oberflächen unseres Aluminium-Partners STEMESEDER erfüllen höchste Qualitätsansprüche.

ALU OBERFLÄCHEN

- PREMIUM **30**
- PREMIUM **10**
- PREMIUM **10 SELECT**
- PREMIUM **10 PFS**
- PREMIUM **ANODIZING COLLECTION**
- PREMIUM **MASTER COLLECTION**

LICHT- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

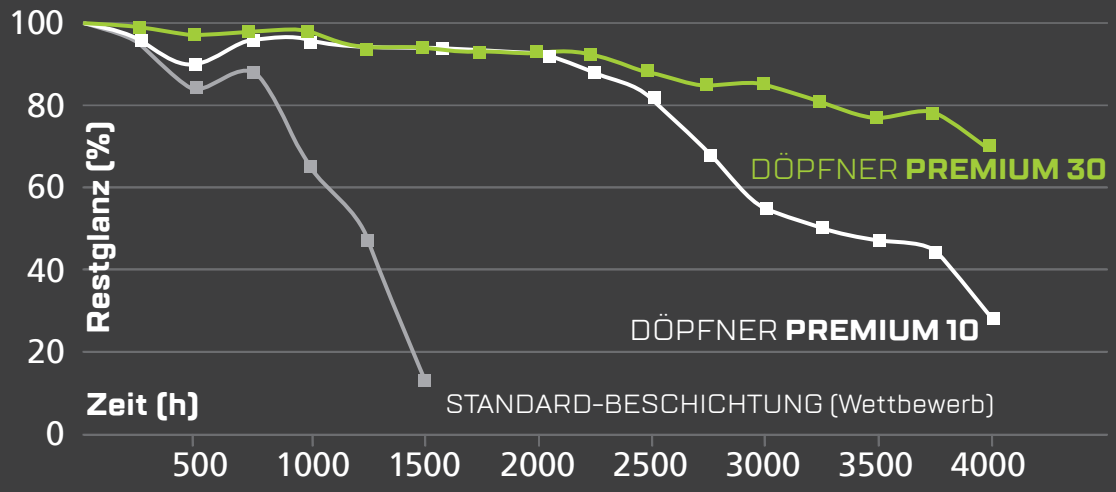


IGP POWDER COATINGS

Quelle: IGP | Bewitterung nach EN ISO 11341


PREMIUM 30 ALUMINIUM



PREMIUM 10 ALUMINIUM

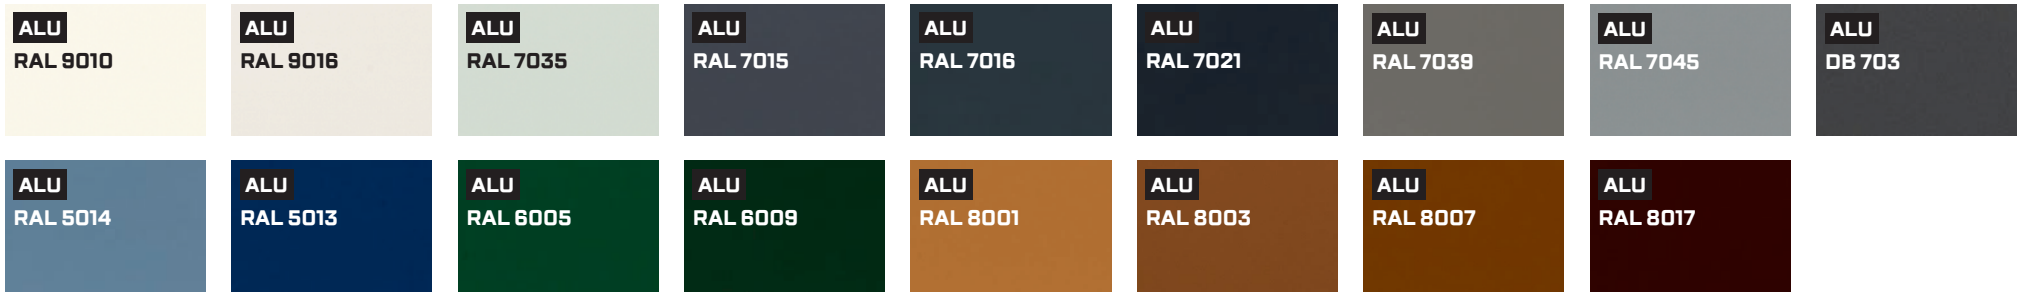

PREMIUM 10 SELECT ALUMINIUM

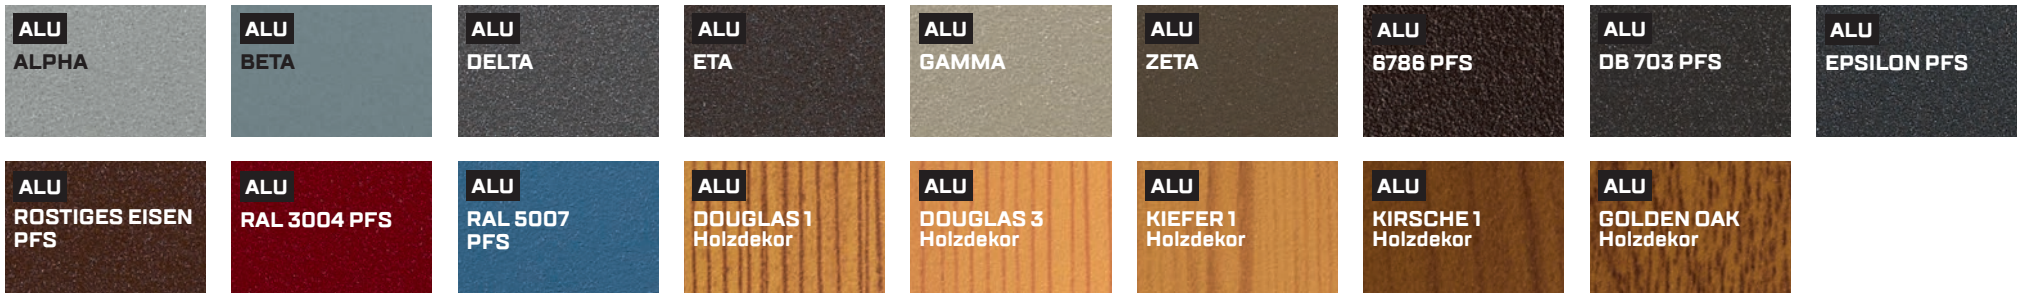


PREMIUM 10 PFS ALUMINIUM



PREMIUM ANODIZING COLLECTION ALUMINIUM



PREMIUM MASTER COLLECCTION ALUMINIUM

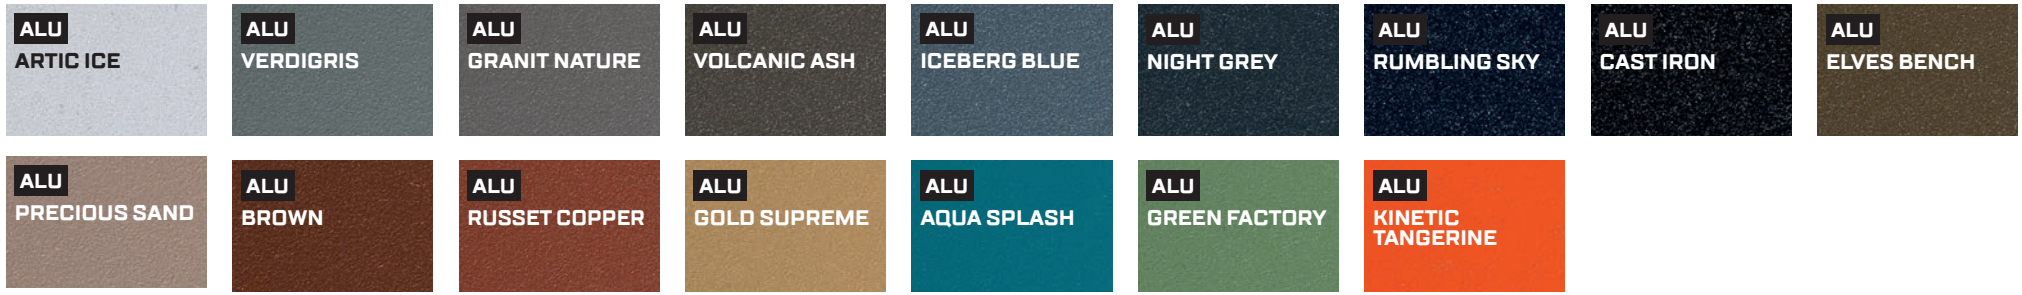



Holz-Aluminiumfenster.
Premium.

Übersicht der Systemvarianten.

DÖPFNER **PREMIUM FLÄCHENVERSETZT**

PREMIUM SLIM 1



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten Alu-Profilen.
Kantenradius 2 mm.

PREMIUM SLIM 3



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale.

PREMIUM CONTUR 3 color



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit Stufenglasoptik.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

PREMIUM INTEGRA 2.0 color



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit integriertem Flügel.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

DÖPFNER **PREMIUM FLÄCHENBÜNDIG**

PREMIUM CONTUR 2



Flächenbündige Alu-Konstruktion
mit 90°-Blendrahmen- und Flügelschale und umlaufender Schattenfuge.

Holz-Aluminium-Fenstersystem. Premium.
Innenansicht.

A PREMIUM-Regenschiene B Aluschale geschlossen

PREMIUM ist perfekte Optik. Außen und Innen.

PREMIUM IST MEHRWERT!
Die neue vollintegrierte PREMIUM-Regenschiene mit kontrollierter Entwässerung und die innen geschlossene Aluschale sorgen für eine glatte, aufgeräumte Optik auf der Innenseite. Der Wasserablauf nach unten erfolgt über Entwässerungsschlitze in der Regenschiene



Holz-Aluminium-Fenstersystem. Premium.
Außenansicht.



PREMIUM ist perfekte Abdichtung.

PREMIUM IST DURCHDACHTE FUNKTION!
Die optimale Wasserabdichtung von Fensterelement und Fensterbank zum Mauerwerk ist, insbesondere bei Fassaden mit Vollwärmeschutzisolierung, sehr wichtig und war deshalb eine primäre Anforderung bei der Entwicklung des PREMIUM-Fenstersystems.

Die Dichtbrücke in der unteren Fensterecke sorgt für eine kontrollierte, optisch unauffällige Entwässerung nach unten und die Labyrinthdichtung der neuen Gleitbordstücke dichtet zwischen Fensterbank und Mauerwerk perfekt ab. Entwässerungsschlitze und Abdeckkappen werden nicht mehr benötigt.



68 MM

78 MM

Zwei Systemstärken sind verfügbar.

Döpfner-Holz-Aliminium-Fenstersysteme sind (systemabhängig) wahlweise in zwei Systemstärken lieferbar.

Neben der höheren Stabilität können so auch die dicksten 3-fach-Verglasungen eingesetzt und höchste Anforderungen an die Wärmedämmleistung – bis hin zum Passivhaus-Niveau – problemlos erfüllt werden.

VIER INNENPROFIL-VARIANTEN



TYP 1 Klassisch profiliert



TYP 2 Schräg gerundet

TYP 3 Kubisch 90°



TYP 4 Schräg



VIELE ALUMINIUM-PROFILVARIANTEN VERFÜGBAR!

MODERNE TROCKENVERGLASUNG STATT SILIKONFUGEN

Optimale Dichtheit durch hochwertige Dichtungen, die eine wesentlich bessere Elastizität als das günstigere Silikon aufweisen. Leichterer Austausch des Glases bei Beschädigung möglich. Dichtungen bleiben langlebig elastisch, lassen sich einfach reinigen, während Silikon mit der Zeit klebrig wird und Schmutz anzieht. Trockenverglasungen sind deshalb – im Gegensatz zu Silikon – wartungsfrei



HOCHWERTIGE ABDICHTUNG

Alle Dichtungen sind aus sehr hochwertigem, dauereleastischem Material ausgeführt und sorgen so auf zwei Dichtungsebenen für eine hervorragende, luft- und wasserdichte Abdichtung der Fensterelemente

HOCHSTABILE KONSTRUKTION AUS VOLLMASSIVEN HOLZKANTELN

Die hochwertigen Holzkanteln sind für maximale Stabilität gegenläufig verleimt, dreilagig ausgeführt und in den Bautiefen 68 und 78 mm verfügbar.

ERSTKLASSIGE ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN

Die sehr hochwertige Pulverbeschichtung unserer Aluminiumschalen ergibt sehr schöne, homogene Oberflächen.
Durch die große Farbauswahl und viele verschiedene Profilvarianten bieten DÖPFNER-Holz-Alu-Fenstersysteme auch eine überaus vielseitige Optik, die sich jedem architektonischen Stil anpasst.

Holz-Aluminium. Premium. Slim 1. Flächenversetzt. Mit abgeschrägten Kanten.

SLIM 1 – diese Variante unserer PREMIUM-Line kommt mit um cirka 20 Grad abgeschrägten Kanten der äußeren Aluminiumschalen an Rahmen und Fensterflügel.

Im Vergleich zum System ECON SLIM 3 ergibt die Abschrägung eine weniger kantig-kubische Optik.

Wie alle PREMIUM-Varianten ist auch SLIM 3 mit der integrierten Regenschiene ausgestattet.



HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM SLIM 1 78

Das Premium-Fenster mit SLIM 1-Aluschale

KANTENRADIUS **2 MM**
ABSCHRÄGUNG **20°**

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägter Blendrahmen- und Flügelschale. Kantenradius 2 mm.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Holz-Aluminium. Premium. Slim 3. Flächenversetzt. Mit rechtwinkligen Kanten.

SLIM 3 – diese Variante besitzt rechtwinklige 90 Grad-Kanten der äußeren Aluminiumschalen an Rahmen und Fensterflügel.

Im Vergleich zum abgeschrägten System ECON SLIM 1 ergeben die rechtwinkligen Kanten eine sehr klare kantig-kubische Optik.

Wie alle PREMIUM-Varianten ist auch SLIM 3 mit der integrierten Regenschiene ausgestattet.



HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM SLIM 3 78

Das Premium-Fenster mit SLIM 3-Aluschale

KANTENRADIUS **0 MM**
ABSCHRÄGUNG **90°**

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4


78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Holz-Aluminium. Premium. Contur 2. Flächenbündig. Mit umlaufender Schattenfuge.

CONTUR 2 – ist im Vergleich zu allen anderen Holz-Aluminium-Systemen in unserem Sortiment FLÄCHENBÜNDIG konstruiert.

Flügelschale und Rahmenschale liegen auf einer Ebene und werden lediglich durch eine schmale umlaufende Schattenfuge getrennt.

Wie alle PREMIUM-Varianten ist auch CONTUR 2 mit der integrierten Regenschiene ausgestattet.

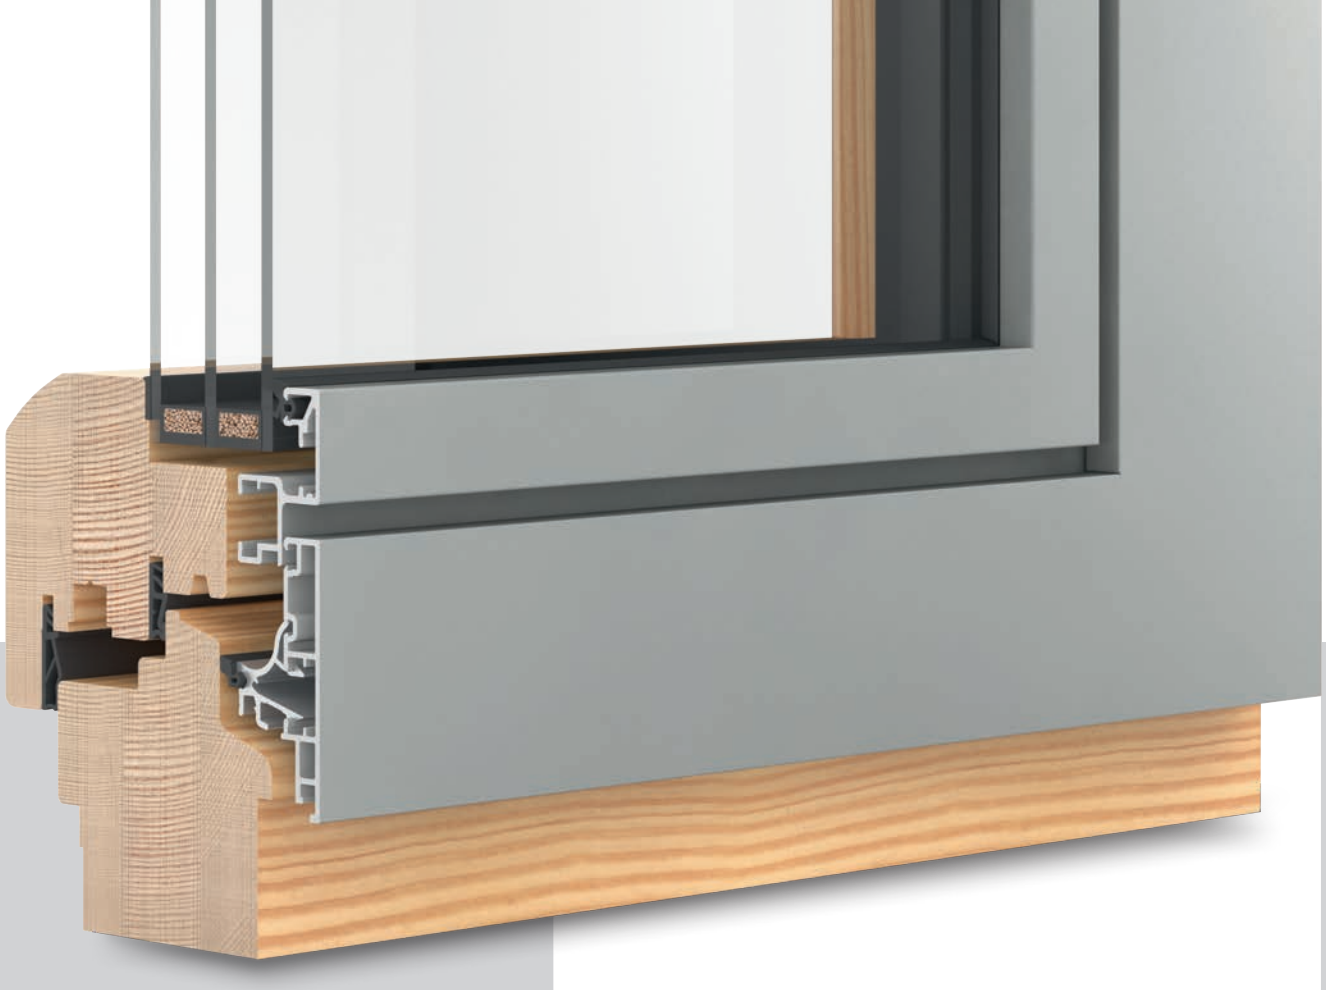

HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM CONTUR 2 78

Das Premium-Fenster mit CONTUR 2-Aluschale

Flächenbündige Alu-Konstruktion
mit 90°-Blendrahmen- und Flügelschale
und umlaufender Schattenfuge

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Holz-Aluminium. Premium. Contur 3 color. Flächenversetzt. Extrem flacher Flügelrahmen mit Stufenglas-Optik

CONTUR 3 COLOR – der Flügelrahmen ist normal breit, aber extrem dünn ausgelegt und ergibt so eine sehr interessante flache Flügeloptik.

Wie alle PREMIUM-Varianten ist auch CONTUR 3 mit der integrierten Regenschiene ausgestattet.



HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM CONTUR 3 color 78

Das Premium-Fenster mit CONTUR 3-Aluschale

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit Stufenglasoptik.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Holz-Aluminium. Premium. Integra 2.0 color. Avantgardistische Ganzglas-Optik. Fast verdeckter Flügelrahmen.

INTEGRA 2.0 COLOR – integriert im Sinne von optisch integrierter Fensterflügel.

Der nur wenige Millimeter schmale und extrem dünne Flügelrahmen ist kaum sichtbar und erzeugt so eine sehr moderne Ganzglas-Optik die sich stark von unseren anderen Fenstersystemen unterscheidet.

Wie alle PREMIUM-Varianten ist auch INTEGRA 2.0 mit der integrierten Regenschiene ausgestattet.



HOLZ-ALUMINIUM

PREMIUM INTEGRA 2.0 color 78

Das Premium-Fenster mit INTEGRA 2.0-Aluschale

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit integriertem Flügel.
Eckverbindungen der Flügelschale nicht verschweißt.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4





Holz-Aluminium-Fenstersystem. Econ.
Innenansicht.

Das Qualitätsfenster mit Spar-Effekt.

Der ECON-Preisvorteil (im Vergleich zu unseren PREMIUM-Systemen) ergibt sich durch die günstigere, innen offene Aluminium-Schale mit von innen sichtbaren Schweißnähten.
Der Wasserablauf erfolgt bei ECON-Systemen nicht durch eine Aluminium-Ablaufschiene sondern direkt über den Schrägnacken des Rahmenprofils. Bei der Qualität der Aluminiumschalen gehen wir keinerlei Kompromisse ein: Die ECON-Flügel- und Blendrahmenschalen sind – wie auch beim PREMIUM-System – aufwändig verschweißt!



Übersicht der Systemvarianten | Systemdetails

DÖPFNER **ECON FLÄCHENVERSETZT**

ECON SLIM 1



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten Alu-Profilen.
Kantenradius 2 mm.

ECON SLIM 3



Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale.







ECON SPAR-EFFEKT 1
Keine integrierte Alu-Regenschiene!

ECON SPAR-EFFEKT 2
Alu-Schale innen nicht geschlossen!

ECON SPAR-EFFEKT 3
Isolierglas-Randverbund der oberen Mittelklasse:
SWISSPACER ADVANCE statt der in unserem PREMIUM-System verwendeten High End-Ausführung SWISSPACER ULTIMATE

ECON SPAR-EFFEKT 4
Sichtbare Doppeltopf-Beschläge
► der teilverdeckt integrierte Beschlag VIMATIC 3-D der PREMIUM-Systeme ist im System ECON nicht lieferbar!

Holz-Aluminium. Econ. Slim 1. Flächenversetzt. Mit abgeschrägten Kanten.

ECON SLIM 1 – unser Holz-Aluminium-Fenstersystem für budgetbewusste Bauherren besitzt in dieser Variante um cirka 20 Grad abgeschrägte Kanten der äußeren Aluminiumschalen an Rahmen und Fensterflügel.

Im Vergleich zum System ECON SLIM 3 ergibt die Abschrägung eine weniger kantig-kubische Optik.

Alle ECON-Fenstertypen verzichten auf die integrierte Regenschiene und die geschlossene innere Rahmenansicht unserer PREMIUM-Systeme.



HOLZ-ALUMINIUM

ECON SLIM 1 78

KANTENRADIUS **2 MM**
ABSCHRÄGUNG **20°**

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit abgeschrägten Blendrahmen- und Flügelkanten.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Holz–Aluminium. Econ. Slim 3. Flächenversetzt. Mit rechtwinkligen Kanten.

ECON SLIM 3 – unser Holz-Aluminium-Fenstersystem für budgetbewusste Bauherren besitzt in dieser Variante rechtwinklige 90 Grad-Kanten der äußeren Aluminiumschalen an Rahmen und Fensterflügel.

Im Vergleich zum abgeschrägten System ECON SLIM 1 ergeben die rechtwinkligen Kanten eine sehr klare kantig-kubische Optik.

Alle ECON-Fenstertypen verzichten auf die integrierte Regenschiene und die geschlossene innere Rahmenansicht unserer PREMIUM-Systeme.



HOLZ-ALUMINIUM

ECON SLIM 3 78

KANTENRADIUS **0 MM**
ABSCHRÄGUNG **90°**

Flächenversetzte Alu-Konstruktion
mit rechtwinkligen Blendrahmen- und Flügelkanten.

68 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

78 MM TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4









HST.
Hebe-Schiebe.
Systemübersicht.

Mehr Glas und weniger Wände. Hebe-Schiebesystem. HST 2.0

Unser HST 2.0-System ist die langjährig bewährte Basisversion in unserem Hebe-Schiebeelement-Produktsortiment.

Es ermöglicht großflächige Schiebe- und Festelemente in unterschiedlichen Anordnungen.

HST 2.0 kombiniert eine zeitlos-moderne Optik und perfekte Funktion mit einem erschwinglichen Preisniveau.


Die Festverglasungen werden von einem umlaufenden Holzrahmen eingefasst und sind nicht bodentief ausgeführt.

Das Bodenschwellensystem kann aus mehreren barrierefreien Varianten gewählt werden (siehe Seite 128-129).



Details HST 2.0



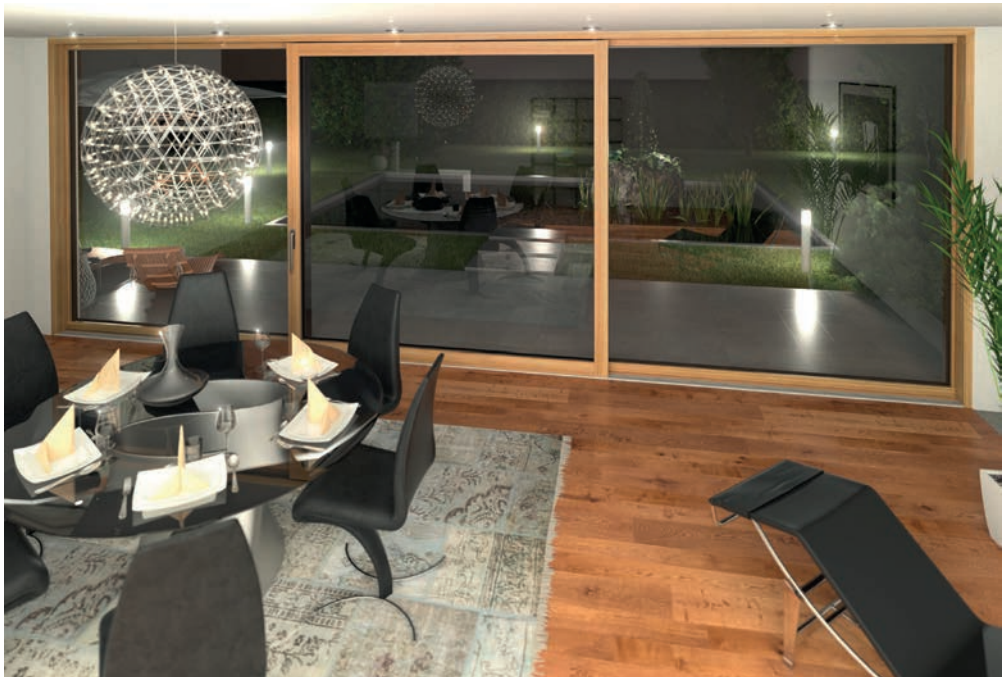

Die Hebe-Schiebe-Elemente HST 2.0 sind eine Weiterentwicklung unseres bewährten HST-Systems. Abdichtung, Führungsschienen und die Aluminiumschalen-Konstruktion wurden umfassend überarbeitet.

Horizontale und vertikale Dichtleisten sorgen für perfekte Dichtheit in allen Situationen und die neue Mechanik ergibt einen noch reibungsloseren, leiseren Lauf.






Die neu konzipierten Aluminium-Profile verbinden modern-zeitlose Optik mit schmalen Ansichtsbreiten und optimalem Wetterschutz.

Verschweißte Eckverbindungen sind ein typisches Döpfner-Qualitätsmerkmal.

Die neue obere Führungsschiene ist jetzt flächenbündig integriert und sorgt auch innen für eine sehr aufgeräumte und hochwertige Optik.
Der Terrassenbauanschluss sollte mit einem optionalen Drainagerost-System ausgeführt werden.

► **Äußerer Drainage-Rost bauseitig!**

Glas bis zum Boden. Hebe-Schiebesystem. HST 3.0

Das HST-System 3.0 ist grundlegend anders aufgebaut als unsere HST 2.0-Systeme.

Die Grundkonstruktion basiert auf einer umlaufenden, tiefen Holzzarge mit Pfosten-Riegel-Optik.

Die deutlichste Unterscheidung zu unseren HST 2.0-Systemen sind die bodentiefen Verglasungen in den Festverglasungselementen. Dieser kleine Unterschied ergibt eine völlig andere »rahmenlose« Anmutung beim Durchblick durch die Festverglasungen.

Darüberhinaus besitzt HST 3.0 eine Nullbarriere-Bodenschwelle mit Gitterrost und kombiniert so absolute Barrierefreiheit, mit hervorragender Abdichtung und edler Optik.



Details HST 3.0





Die Hebe-Schiebe-Elemente HST 3.0 sind eine komplette Neuentwicklung – mit revolutionärer Optik und Funktion: Durch die konstruktive Integration eines Drainage-Rostsystems konnte erstmalig eine bodenbündige Nullbarriere-Schwelle und eine bodentiefe Verglasung realisiert. werden.

Die technischen Neuerungen aus dem System HST 2.0, wie vertikale und horizontale Dichtleisten und die neuen Führungsschienen und Laufrollen werden natürlich auch im System HST 3.0 eingesetzt.






Die neu konzipierten Aluminium-Profile verbinden modern-zeitlose Optik mit schmalen Ansichtsbreiten und optimalem Wetterschutz.

Verschweißte Eckverbindungen sind ein typisches Döpfner-Qualitätsmerkmal.

Die neue obere Führungsschiene ist jetzt flächenbündig integriert und sorgt auch innen für eine sehr aufgeräumte und hochwertige Optik.
Der Terrassenbauanschluss sollte mit einem optionalen Drainagerost-System ausgeführt werden.

▸ Äußerer Drainage-Rost bauseitig!

Wir bauen Wände aus Licht.
Hebe-Schiebesystem. SKYWALL HST 4.0

Sky statt Wall!
Moderne Architektur lebt von großen Glasflächen. Idealerweise raumhoch, vom Boden bis zur Decke.

SKYWALL HST 4.0 kombiniert Hebe-Schiebelemente, Festverglasungen und Eckverglasungen zu einer imposanten, beliebig planbaren, eingeschossigen Glasfassade. Alle Komponenten werden, nahezu nahtlos – ohne störende Kopplungen – zusammengeführt.

Die Konstruktion basiert auf einem bewährten Pfosten-Riegel-System mit extrem schmalen Rahmenansichtsbreiten. Die Außenansicht glänzt mit sehr schmalen Aluminium-Profilen und die Innenansicht überzeugt mit riesigen, bodentiefen Glasflächen und den beeindruckenden senkrechten Holzpfosten in sehr edler, stabverleimter Ausführung.

SKYWALL – unsere reale Vision von Wänden aus Licht.




Details SKYWALL HST 4.0



MEHR LICHT, MEHR LUFT, MEHR AUSSICHT.
BAUEN SIE WÄNDE AUS LICHT!
Sehr große Glasfronten sorgen für ein völlig neues Wohngefühl mit dem maximalen Panorama-Effekt.

SKYWALL HST 4.0-Systeme verbinden hochwertige Pfosten-Riegel-Optik und aufwändige technische Konstruktion.



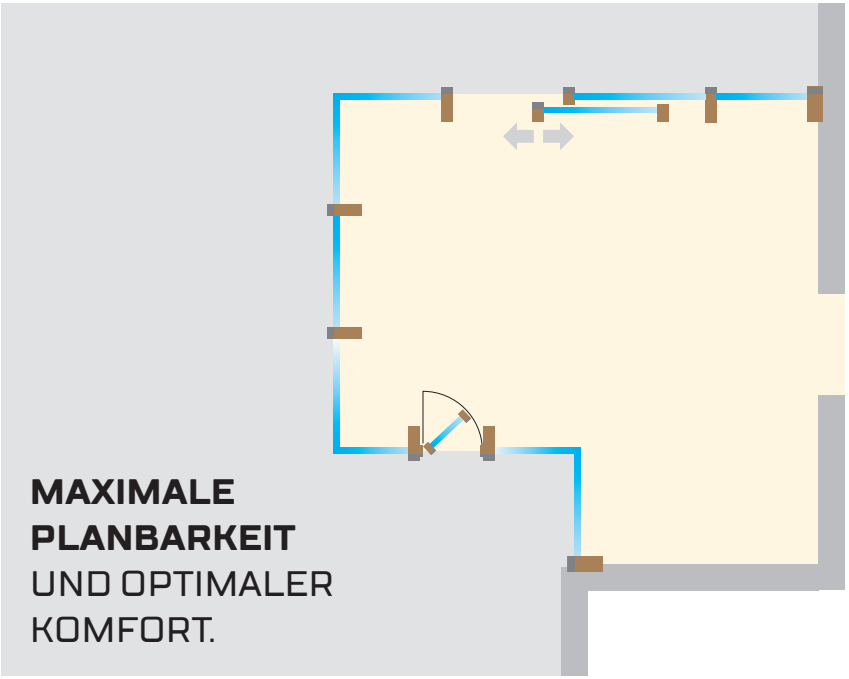

MAXIMALE PLANBARKEIT
UND OPTIMALER KOMFORT.

MAXIMALE PLANBARKEIT FÜR EINGESCHOSSIGE SKYWALL-GLASFRONTEN!

Vom Element zur wirklich planbaren Fassade!
Durch die Pfosten-Riegel-Konstruktion bietet SKYWALL HST 4.0 – im Vergleich zu den Systemen HST 2.0 und HST 3.0 – völlig neue Möglichkeiten, denn die Komponenten Hebe-Schiebeelement, Festverglasung, 90°-Ganzglasecke, Dreh-Kippfenster und Türelement lassen sich fast beliebig aneinander reihen.

Konstruktiv perfekt durchdacht und ohne Kopplungen!

SKYWALL HST 4.0 ermöglicht Glasfronten, die Ihre architektonischen Visionen nicht bremsen, sondern regelrecht beflügeln werden.

Details SKYWALL HST 4.0





Im Vergleich zu unseren Systemen HST 2.0 und HST 3.0, die als einzelne Hebe-Schiebe-Elemente konzipiert wurden, geht unser Highend-Programm SKYWALL HST 4.0 einen großen Schritt weiter:


Dieses System kann weit über das Einzelelement hinaus, wie ein Baukasten, erweitert werden. Schiebelemente, bodentiefe Festverglasungen, Ganzglas-Ecken und Dreh-Balkontüren können – ohne Kopplungen – in eleganter Pfostenriegel-Optik »nahtlos« aneinandergereiht werden. Sie planen, wir realisieren!










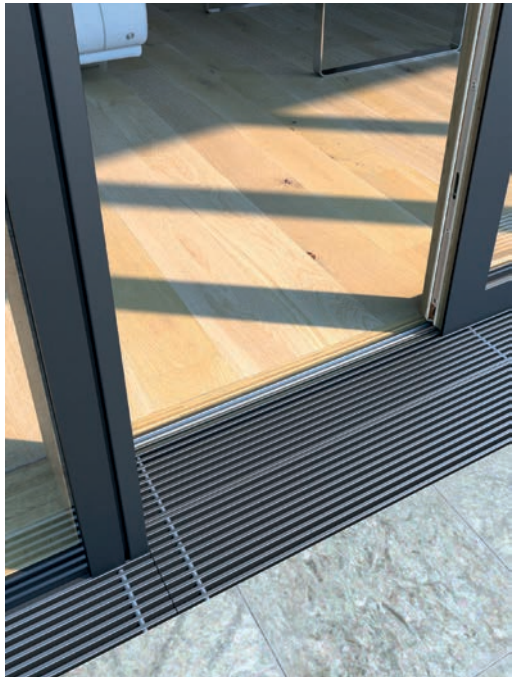


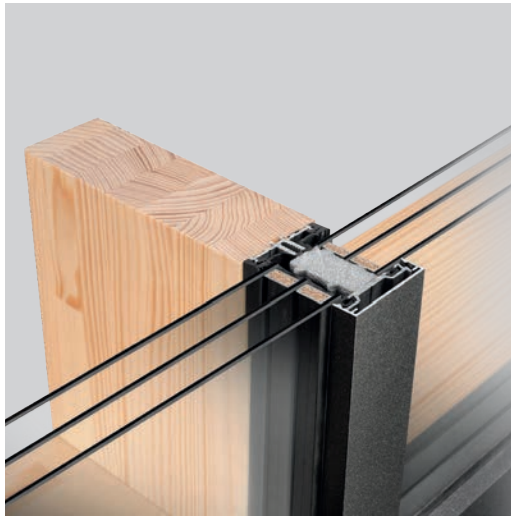

SKYWALL HST 4.0 ist als eingeschossiges Pfosten-Riegel-Fassadensystem konzipiert und wird vor Ort aus den Einzelkomponenten montiert. Die Aluminiumkonstruktion besteht aus horizontal und vertikal gestoßenen Alu-Profilen, welche die Glas-Pressleisten abdecken. Die Technik und Funktion der Hebe-Schiebe-Elemente ist mit flächenbündigen Führungsschienen und hochwertigen Laufrollen auf dem aktuellsten technischen Stand der Systeme HST 2.0 und 3.0.

Moderne Nullbarriere-Lösungen, wie bei unseren Systemen HST 3.0 und SKYWALL HST 4.0, erfordern zwingend einen durchdachten Bauanschluss mit integrierter Wasserableitung.

Entwässerung? Drainage? Diese Wörter klingen nicht besonders aufregend!
Das macht aber gar nichts, solange unsere technische Lösung für diese konstruktive Anforderung so ästhetisch ausfällt, wie bei unseren Hebeschiebe-Systemen.
Massive Aluminium-Roste sind optisch perfekt in das Gesamtsystem integriert.
Auf Wunsch auch mit effektvoller Beleuchtung!

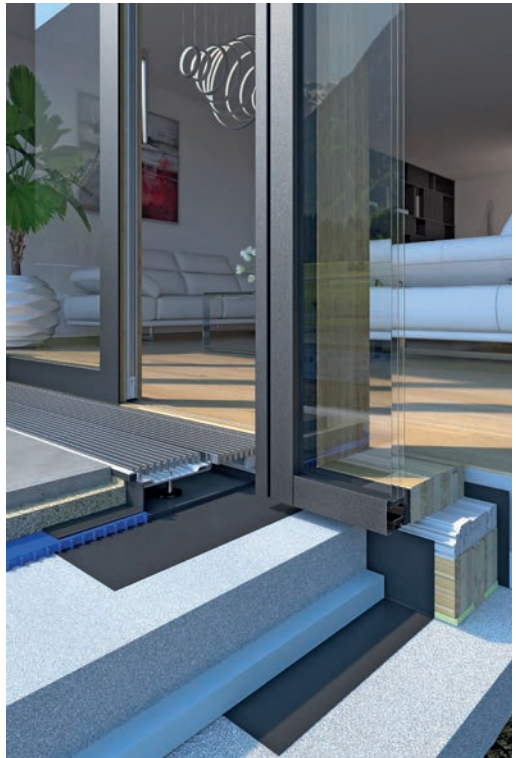




Pfosten-Riegel-Fassaden

Anwendungsbeispiel



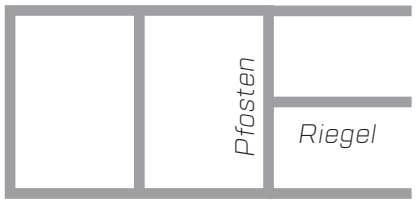



Pfosten-Riegel-Fassaden in Holz-Aluminium-Konstruktion

Moderne Architektur trifft auf natürliche Wohnlichkeit: Unsere Pfosten-Riegel-Fassaden verbinden eine hochwertige Holzoberfläche auf der Innenseite mit einer witterungsbeständigen Aluminium-Außenschale. Innen sorgt das natürliche Holz für eine warme, elegante Atmosphäre und ein exklusives Wohngefühl – oder je nach Kontext natürlich eine sehr hochwertige Büroatmosphäre.

Außen überzeugt die filigrane Aluminium-Fassadenoptik durch zeitloses Design, hohe Langlebigkeit und minimalen Pflegeaufwand.
So entstehen großzügige Glasflächen mit maximalem Lichteinfall – für anspruchsvolle Architektur auf höchstem Niveau.



















Referenz-Objekt **Kauri House** *Auckland, Neuseeland*





Context Architects, NZ | Photos: Hazel Redmond

Das interessante, internationale Objekt auf dieser Doppelseite entstand – in enger Zusammenarbeit mit unserem Vertriebspartner ECOWINDOWS in Neuseeland

DÖPFNER lieferte:
- Fensterelemente: Holz-Aluminum Fenster Slim 3 Premium IV 68/72
- Hebe-Schiebe-Elemente HST 2.0
- Haustür

KAURI HOUSE

AUCKLAND

Neuseeland, Nordinsel











Referenz-Objekt **Queenstown** *Neuseeland*



GREEN ARCHITECTS, Queenstown, NZ

Das interessante, internationale Objekt auf dieser Doppelseite entstand – in enger Zusammenarbeit mit unserem Vertriebspartner ECOWINDOWS – in Queenstown, auf der Südinsel Neuseelands für einen australischen Bauherren.

DÖPFNER lieferte: Großflächige, bodentiefe SKYWALL-HST 4.0-Schiebeelemente | Fixverglasungen und Ganzglas-Eckelemente | und darüberhinaus auch alle Holzbauteile für die aufwendige Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion, weil die für das Projekt gewünschte Holzqualität in Neuseeland nicht verfügbar war

Die Detailplanung der Fassadenkonstruktion übernahm unser Partner LAROS in Australien (in Kooperation mit GREEN ARCHITECTS, Queenstown, NZ).

PROJECT SKYWALL

QUEENSTOWN

Neuseeland, Südinsel












Hebe-Schiebesysteme

Technische Details


LIEFERBARE
KONSTRUKTIONSSCHEMATA

SCHEMA 1-flügelig




links oder rechts

SCHEMA C 2-flügelig




SCHEMA G 1-flügelig




links oder rechts

SCHEMA K 2-flügelig




Festverglasung
Beweglicher Flügel
Durchgang offen

Beispiel **SKYWALL HST 4.0 außen**

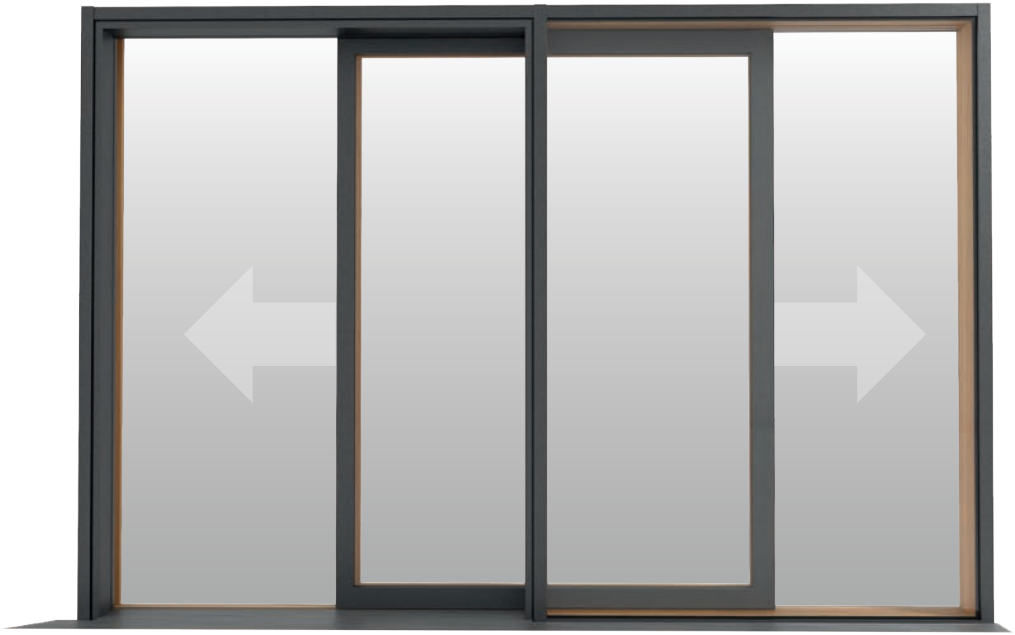

Beispiel **SKYWALL HST 4.0 innen**

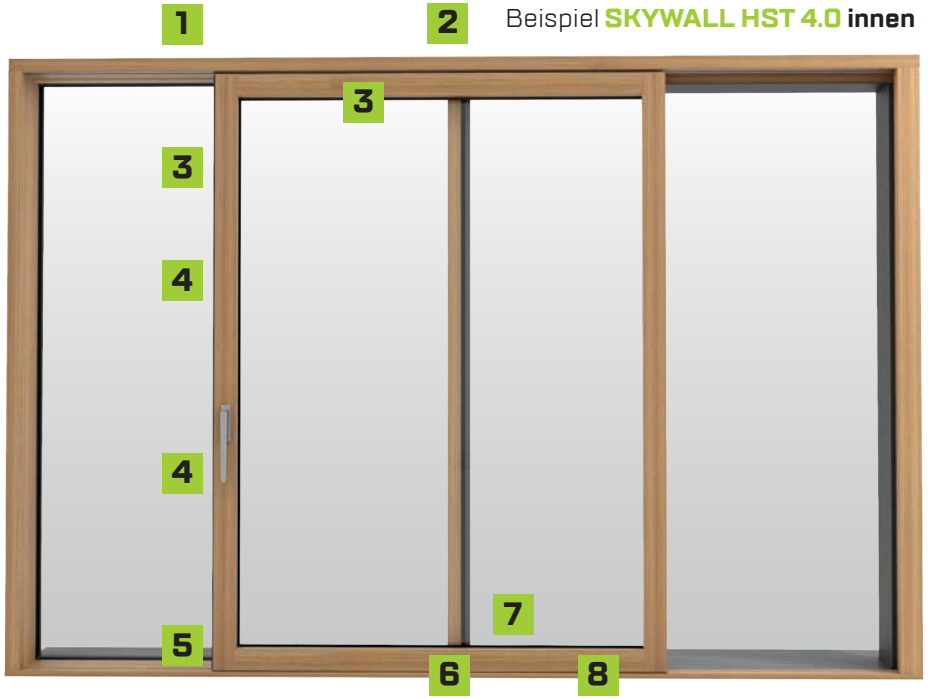



OPTIONALER SOFT CLOSE-DÄMPFER
für sanften Einzug und gedämpften Flügel-Stopp



FLÄCHENBÜNDIGE FÜHRUNGS-SCHIENE MIT ROLLENFÜHRUNG
für einzigartig leichtgängigen Schiebe-komfort



UMLAUFENDE VERTIKALE UND HORIZONTALE DICHTSCHIENEN
mit Hintergreif-Sicherung
(bis Schutzklasse RC 2)







VERRIEGELUNG OPTIONAL MIT SCHWENKHAKEN.
Standard mit Bolzenverriegelung



STOPPER
Verdeckt integriert mit Edelstahlabdeckung



AIRSTOP-DICHTPAD
für optimale Abdichtung zwischen Schiebe- und Festteil und Drainageschacht
(Beispiel SKYWALL HST 4.0)



DICHTUNGSFÜLLSTÜCK AUF VERSCHLUSSSEITE
unten abgerundet
für maximale Abdichtung
(Beispiel SKYWALL HST 4.0)



TANDEM-LAUFWAGEN
mit 4 Rollen
(Tragkraft 400 kg)

Bodenschwellen-Varianten
für Hebe-Schiebesysteme HST 2.0



HST-BODENSCHWELLEN-SYSTEM
MIT VERSATZ VON INNEN NACH AUSSEN
OHNE ABDECKPLATTE AUF DER BODENSCHWELLE

Die Variante ohne Abdeckung hat einen 19 mm-Höhenversatz von Innen nach außen.

Verfügbar für alle HST-Systeme | ▸ Drainagerost außen bauseitig!



HST-BODENSCHWELLEN-SYSTEM
MIT ECOPASS-ABDECKPLATTE AUF DER BODENSCHWELLE

Die Variante mit glatter ECO-PASS-Abdeckplatte besitzt einen minimalen Höhenversatz von lediglich 5 mm und verläuft schräg von innen nach außen.

Verfügbar für alle HST-Systeme | ▸ Drainagerost außen bauseitig!



HST-BODENSCHWELLEN-SYSTEM
MIT GITTERROST

Unser GITTERROST-System ist ebenso völlig glatt und ohne Stufen und Absätze. Das im Schwellenelement eingelegte Gitter macht diese Variante sehr modern und formschön. Darüberhinaus ergeben sich auch funktionale Vorteile: Der Gitterost lässt Wasser sehr gut nach unten ablaufen und ist rutschhemmend.

Verfügbar für die HST-Systeme HOLZ 88 und HOLZ-ALU 78 | ▸ Drainagerost außen bauseitig!

Bodenschwellen sind eher unscheinbar und werden meist mit Füßen getreten: Aber sie sind sehr wichtig für die Funktion, optimale Abdichtung und dauerhafte Stabilität der Hebe-Schiebeelemente.

Die speziell für HST-Elemente entwickelten Schwellensysteme sind bewährte Konstruktionen, die alle Anforderungen erfüllen.

Alle Varianten sind grundsätzlich als BARRIEREFREI klassifiziert und können problemlos mit dem Rollstuhl überrollt werden.



Durch die integrierte Führungsschiene ist dieses Schwellensystem bereits für den problemlosen Einbau eines Insektenschutz-Schiebegitters vorbereitet – die in der Führungsnut liegende Abdeckung kann einfach entfernt werden.



Ausführung des Insektenschutz-Gitters als horizontales Schiebe-Plissee

Mehr Glas. Mehr Licht. Mehr Wohngefühl.
Oberlicht-System für HST-Systeme.
Festverglasungen für HST-Systeme.
Festverglasungen für Fenster-Systembautiefen.

Mehr Glas heißt die moderne Devise.

Festverglasungen schaffen noch mehr Durchsicht in der Breite und unsere HST-Oberlicht-Elemente erweitern großflächige Hebe-Schiebe-Anlagen auf wirklich imposante Höhen.

Diese modernen Baulemente sind optimal auf unsere Fenster- und Schiebesysteme abgestimmt und machen moderne Fassaden noch transparenter.

Genießen Sie echtes Panorama-Feeling.



HST-Oberlicht
für die Hebe-Schiebsysteme 2.0





Lieferbare Varianten

Für HST-System	Aluminium-Profil		Bestell-Code
HST 2.0 | 78	Slim 1 *oder* Contur 2	nur Holz-Alu	HS-OL-78









Mit Glasleiste

Oberlicht-Elemente in Pfosten-Riegel-Optik für unser HST-Hebeschiebesystem.

Durch die innovative SCHIEBE-VERBINDUNG können die Oberlichtelemente bei der Montage einfach VON VORNE auf das HST-Element geschoben werden!

- Die Aluminium-Schalen werden zweigeteilt ausgeführt

Festverglasungen
im HST-System 2.0





Lieferbare Varianten

Passend zu HST-System	Aluminium-Profil		Bestell-Code
HST 2.0 | 68	Slim 1 *oder* Contur 2	nur Holz-Alu	FF-2.0-68
HST 2.0 | 78	Slim 1 *oder* Contur 2	nur Holz-Alu	FF-2.0-78
HST 2.0 | 88	Slim 1 *oder* Contur 2	nur Holz-Alu	FF-2.0-88



HST 2.0
AUSSENANSICHT





HST 2.0
INNENANSICHT



Mit Glasleiste

Die HST 2.0 Festverglasungen für unser HST-Hebeschiebesystem.

Unsere neu konzipierten Festverglasungen wurden optisch an unsere Hebeschiebe-Systeme angepasst.

- Von innen verglast
- Mit Glasleiste innen
- Futtertiefe wie HST 2.0 | Holzfutter vierseitig.
- Die Aluminium-Schalen werden zweigeteilt ausgeführt.
- **Vertikale Sprossen (60 mm) möglich**

Festverglasungen
im HST-System 3.0






Lieferbare Varianten

Passend zu HST-System		Bestell-Code
HST 3.0 | 78	nur Holz-Alu	FF-3.0-78



HST 3.0
AUSSENANSICHT

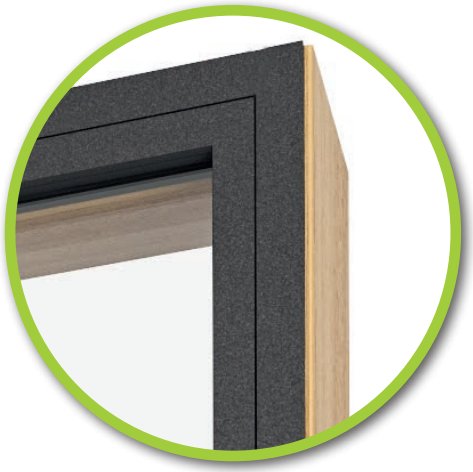



HST 3.0
INNENANSICHT



Ohne Glasleiste

Die HST 3.0 Festverglasungen
für unser HST-Hebeschiebesystem.


Unsere neu konzipierten Festverglasungen wurden optisch an unsere Hebeschiebe-Systeme angepasst.

- Von außen verglast
- Ohne Glasleiste innen
- Verglasung muss außen bauseitig versiegelt werden
- Futtertiefe wie bei HST 3.0 | Holzfutter vierseitig
- Verschweißter Aluminiumrahmen als Glashalteleiste
- **Keine Sprossen möglich**

Elegante Festverglasungen
für Fenster-Systembautiefen.





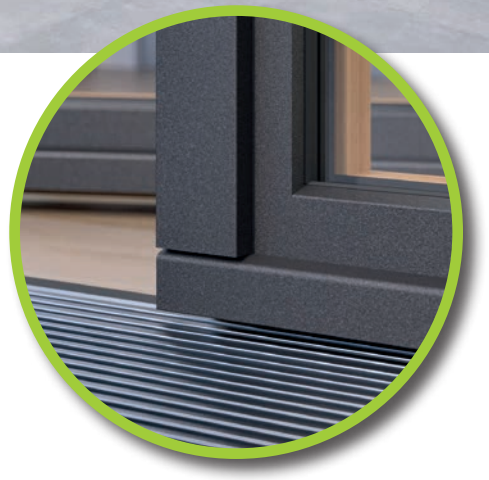

Lieferbar in den Fenstersystemen

Fenstersystem	Bautiefe	Bestell-Code
Contur	78	FR-AV-78
Contur	88	FR-AV-88





Festverglasungen im Bautiefen-Raster der DÖPFNER-Fenster-Systeme

Verfügbar in den Fenster-Bautiefen 78 und 88 mm.

- Von außen verglast
- Ohne Glasleiste innen
- Verglasung muss außen bauseitig versiegelt werden
- Futtertiefe passend zu den FENSTERsystem-Bautiefen
- Holzfutter vierseitig
- Verschweißter Aluminiumrahmen als Glashalteleiste
- **Keine Sprossen möglich**
















Wichtige technische Kennzahlen in der Übersicht.

Wärmedämmung.
Schallschutz.
Sicherheit.
Nachhaltigkeit.

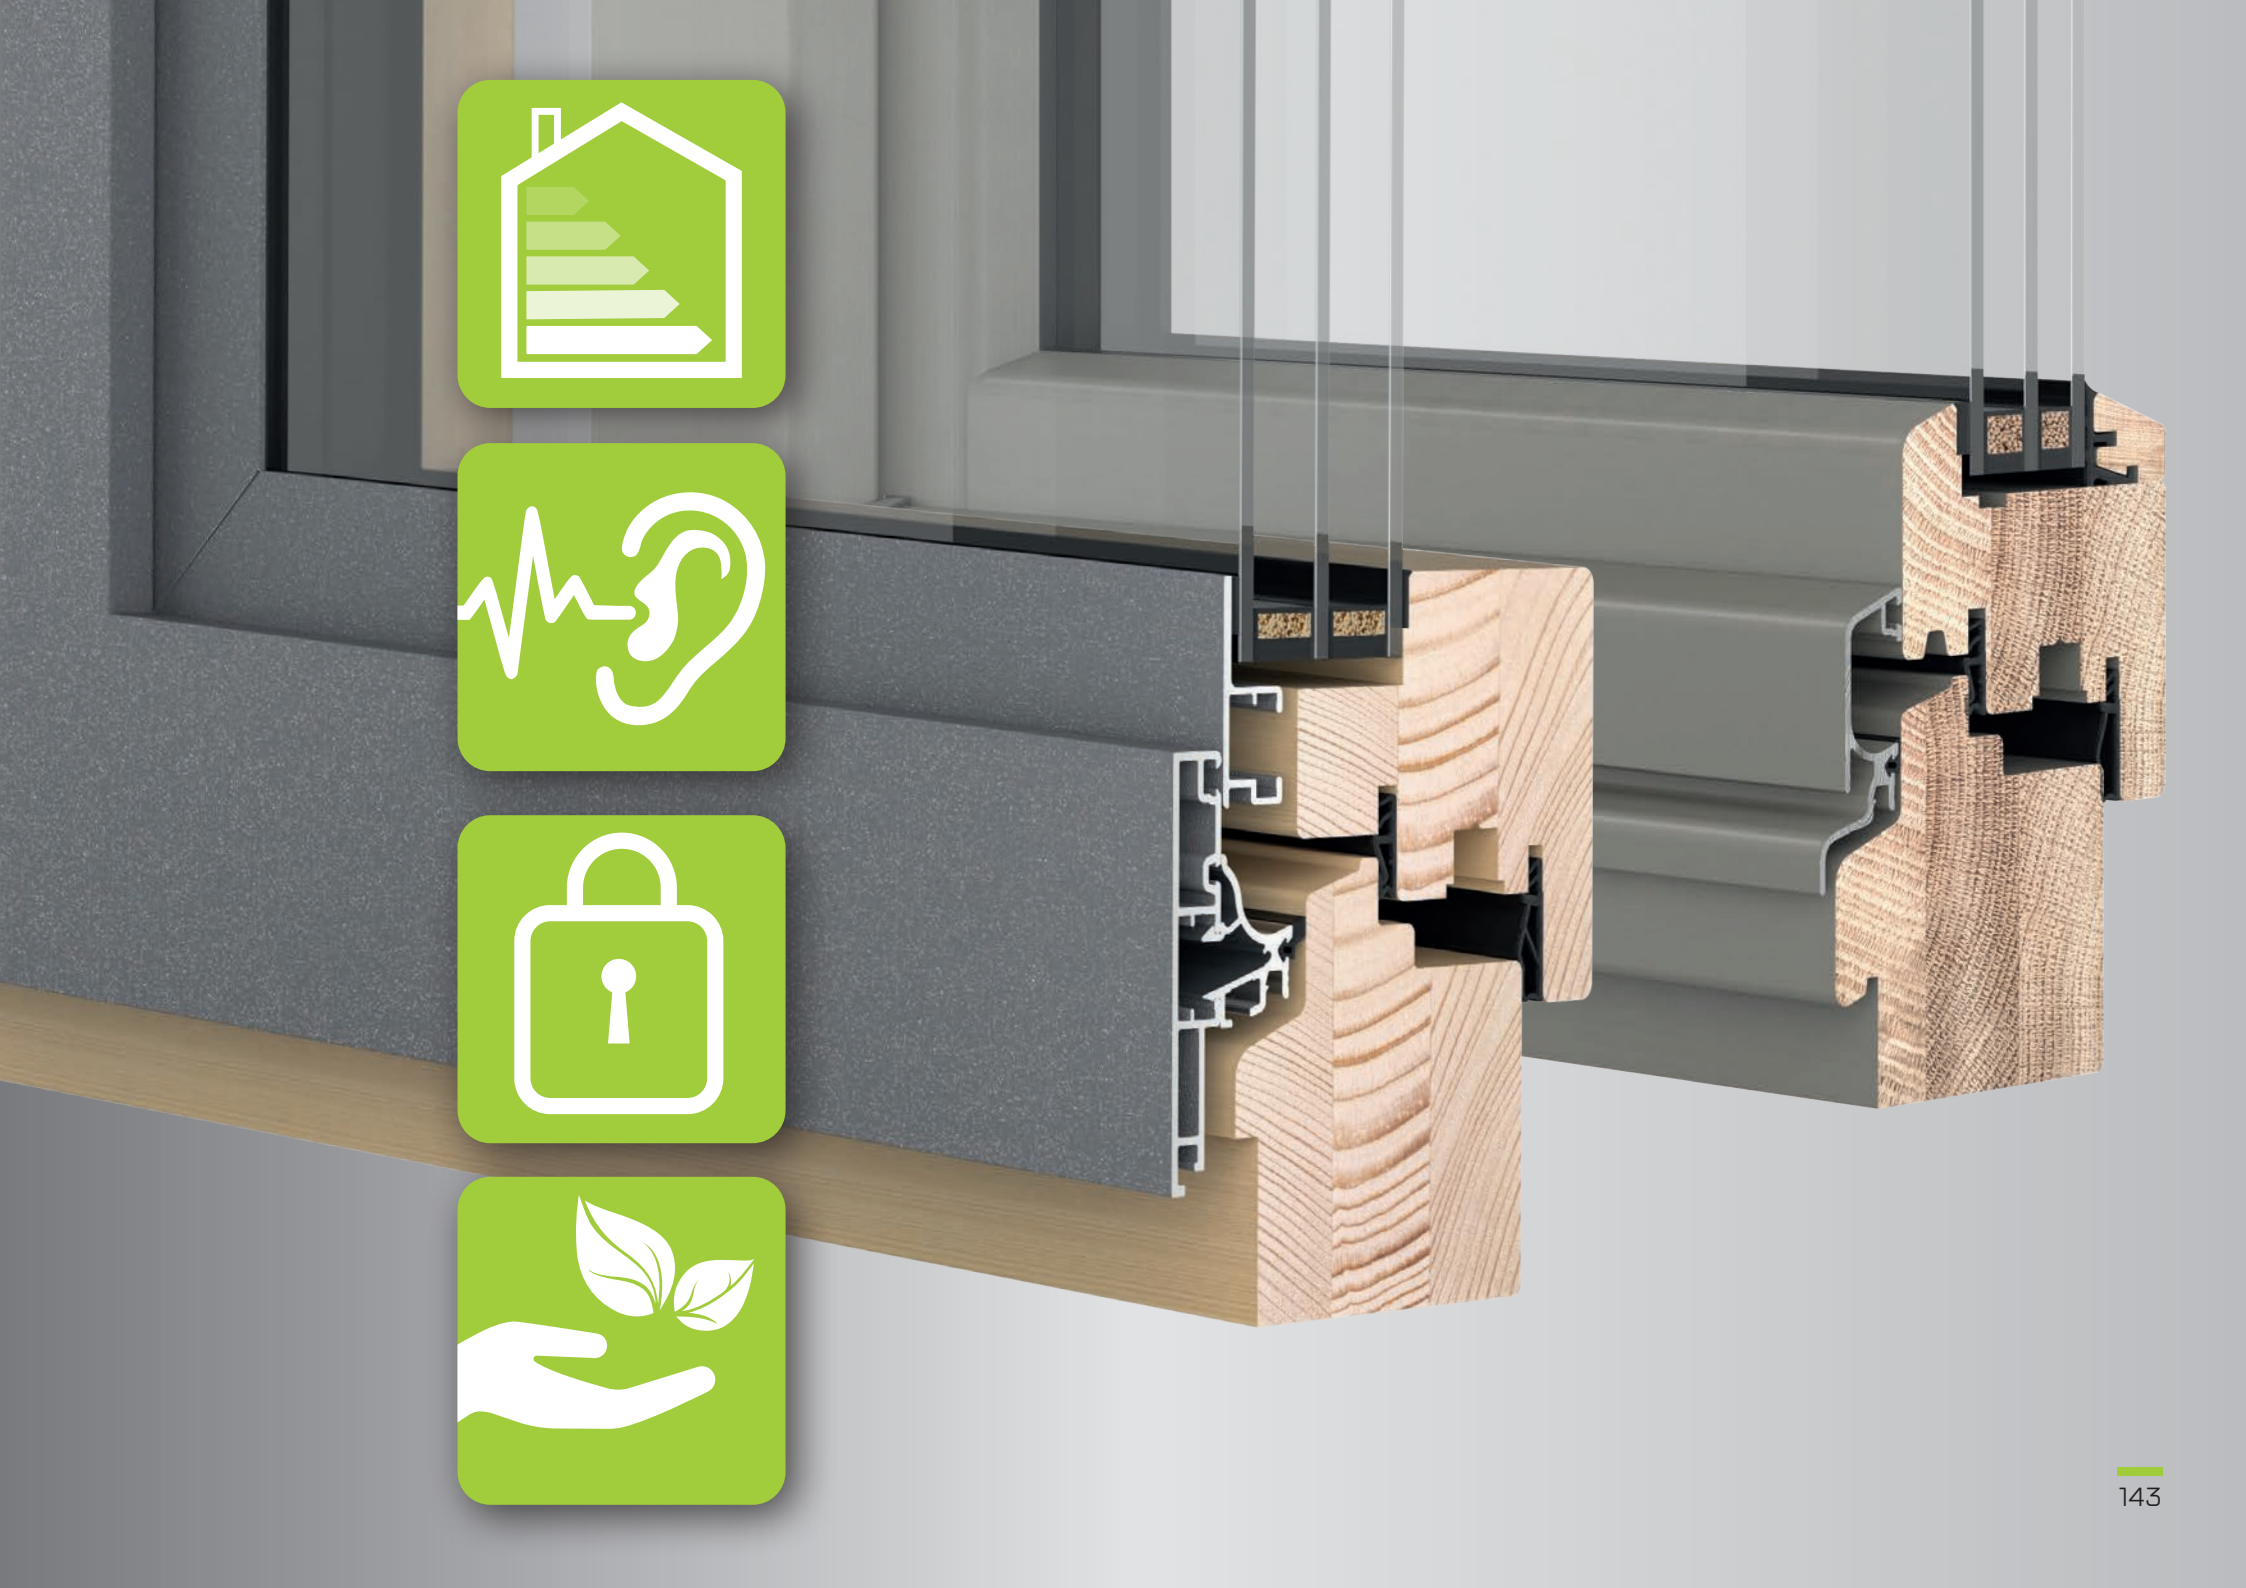

Optimal energieeffizient.

Hervorragende Wärmedämmwerte.

HOLZ-ALU PREMIUM 78
U_w 0.78

HOLZ-ALU ECON 78
U_w 0.81

HOLZ 88
U_w 0.74

HOLZ PROTECT 88
U_w 0.77



U_w-Werte bei Referenzfenster 1230 x 1480 mm nach DIN EN 14351-1:2010-08, A1:2010 | Holzart FICHTE | Glasvorgabe Ug 0.5 | Glasabstandshalter SWISSPACER ULTIMATE | Einheit aller U-Werte ist in W / (m^2 K) Werte rechnerisch ermittelt. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

Optimal schalldämmend.

Hervorragende Schallschutzwerte.

HOLZ-ALU PREMIUM 78
geprüft R_w 41 dB | 43 dB | 44 dB

HOLZ-ALU ECON 78
geprüft R_w 41 dB | 42 dB | 43 dB

HOLZ 88
geprüft R_w 43 dB | 45 dB



R_w-Werte bei Glasgröße 1020 x 1250 mm nach EN ISO 717 | Holzart FICHTE | Einheit aller R_w-Werte in Dezibel
Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

Optimal sicher.
Hervorragender Einbruchschutz



SCHUTZKLASSE RC2

ERSTMALIG RC2-ZERTIFIZIERT MIT P4A-LIGHT-VERGLASUNG!

Der Einsatz von VSG 5 statt VSG 10-Glasscheiben spart 50 % des Glaselementgewichts ein und ermöglicht so ein erheblich leichteres Handling.

Durch die Gewichtsminderung ergibt sich eine deutliche CO_2- und Energieeinsparung bei Produktion und Transport. Somit leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz

Optimal nachhaltig.

Jetzt auch mit Brief und Siegel.

**DÖPFNER ist schon länger ein ökologischer Vorreiter in der Fensterbranche –
seit Jahren verzichten wir auf tropische Holzarten und achten ganz besonders auf eine nachweisbar nachhaltige Rohstoffherkunft.**

Jetzt sind wir auch der erste Fensterhersteller in Deutschland, der für seine Holz- und Holz-Alu-Fenster eine produkt-spezifische, wissenschaftlich fundierte ECO-FOOTPRINT-Einstufung realisiert hat – einen ganzheitlichen UMWELT-FUSSABDRUCK, der den gesamten ökologischen Impact für die verschiedenen Fensterrahmen-Werkstoffe, wie Holz, Aluminium und PVC effektiv und belastbar vergleichbar macht.
Von der Rohstoffgewinnung bis zur End-of-Life-Phase (Recycling).

DÖPFNER steht für...

- Regionales Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Kurze Transportwege
- Nachhaltige Fertigungskreisläufe
- Langlebige, energieeffiziente Produkte
- Optimale Recyclingfähigkeit der Produkte





ZERTIFIKAT

ECO-FOOTPRINT
Ganzheitliche Umwelt-Footprint-Analyse für die
Firma DÖPFNER-Betriebs-GmbH + Co. KG, D-97447 Gerolzhofen

Bewertungs-Skala

UMWELT-FOOTPRINT-Einstufungen von
A (sehr gut) bis E (sehr schlecht)

sehr gut

A
B
C
D
E

sehr schlecht

Gesamtbewertung Produkt
Döpfner Holz + Holz-Aluminium-Fenster

★★★ **A**

DÖPFNER-HOLZFENSTER
Einzelbewertungen nach Holzart
Fichte: A 1,00
Lärche: A 1,05
Eiche: A 1,05

DÖPFNER-HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER
Einzelbewertung nach Holzart
Fichte: B 1,87

Durchschnittliche Bewertung DÖPFNER-Fenster
Holz + Holz-Aluminium
A 1,24

Dieses Zertifikat bestätigt dem Unternehmen DÖPFNER eine hervorragende Ökobilanz, basierend auf der wissenschaftlich fundierten Methodik* der ECO-Footprint-Analyse, bei der – unter anderem – folgende Parameter berücksichtigt wurden:

- **Inländische Herkunft der Rahmenwerkstoffe**
- **Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft**
- **Kurze Transportwege**
- **Nachhaltige Produktionskreisläufe**
- **Langlebige, energieeffiziente Produkte**
- **Optimale Recyclingfähigkeit aller Produktkomponenten**

* Kurzbeschreibung der Methodik in der DÖPFNER-Umwelterklärung

Dr. Gabriele Bruckner
CEO BS Umweltberatung


01. Mai 2021
Creußen, ausgestellt am


Dr. Philipp Strohmeier
CEO BS Umweltberatung

dr. BRUCKNER & dr. STROHMEIER
Umweltberatung & Management

Mehr erfahren?
Hier finden Sie unsere 16-seitige ECO-FOOTPRINT-Broschüre.


Einfach scannen
und PDF downloaden.

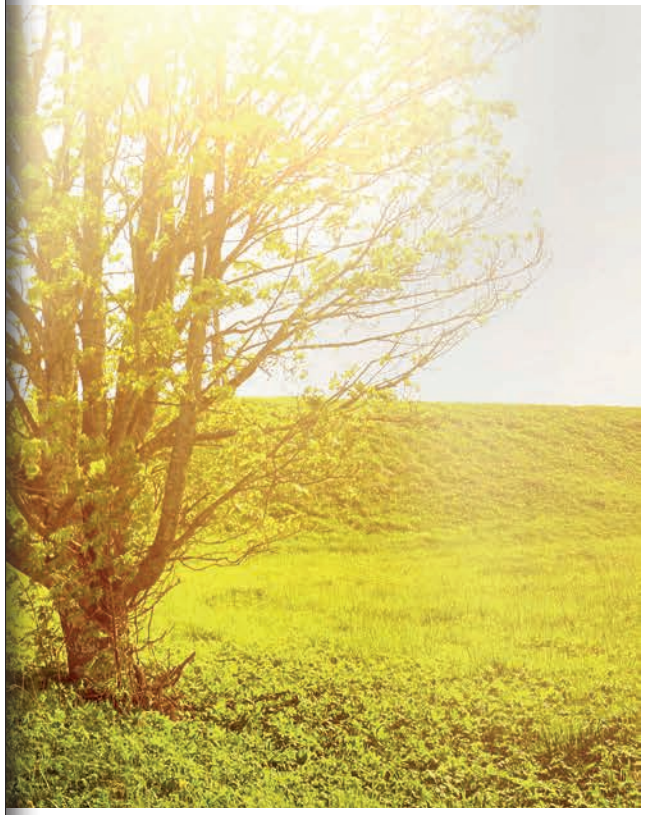

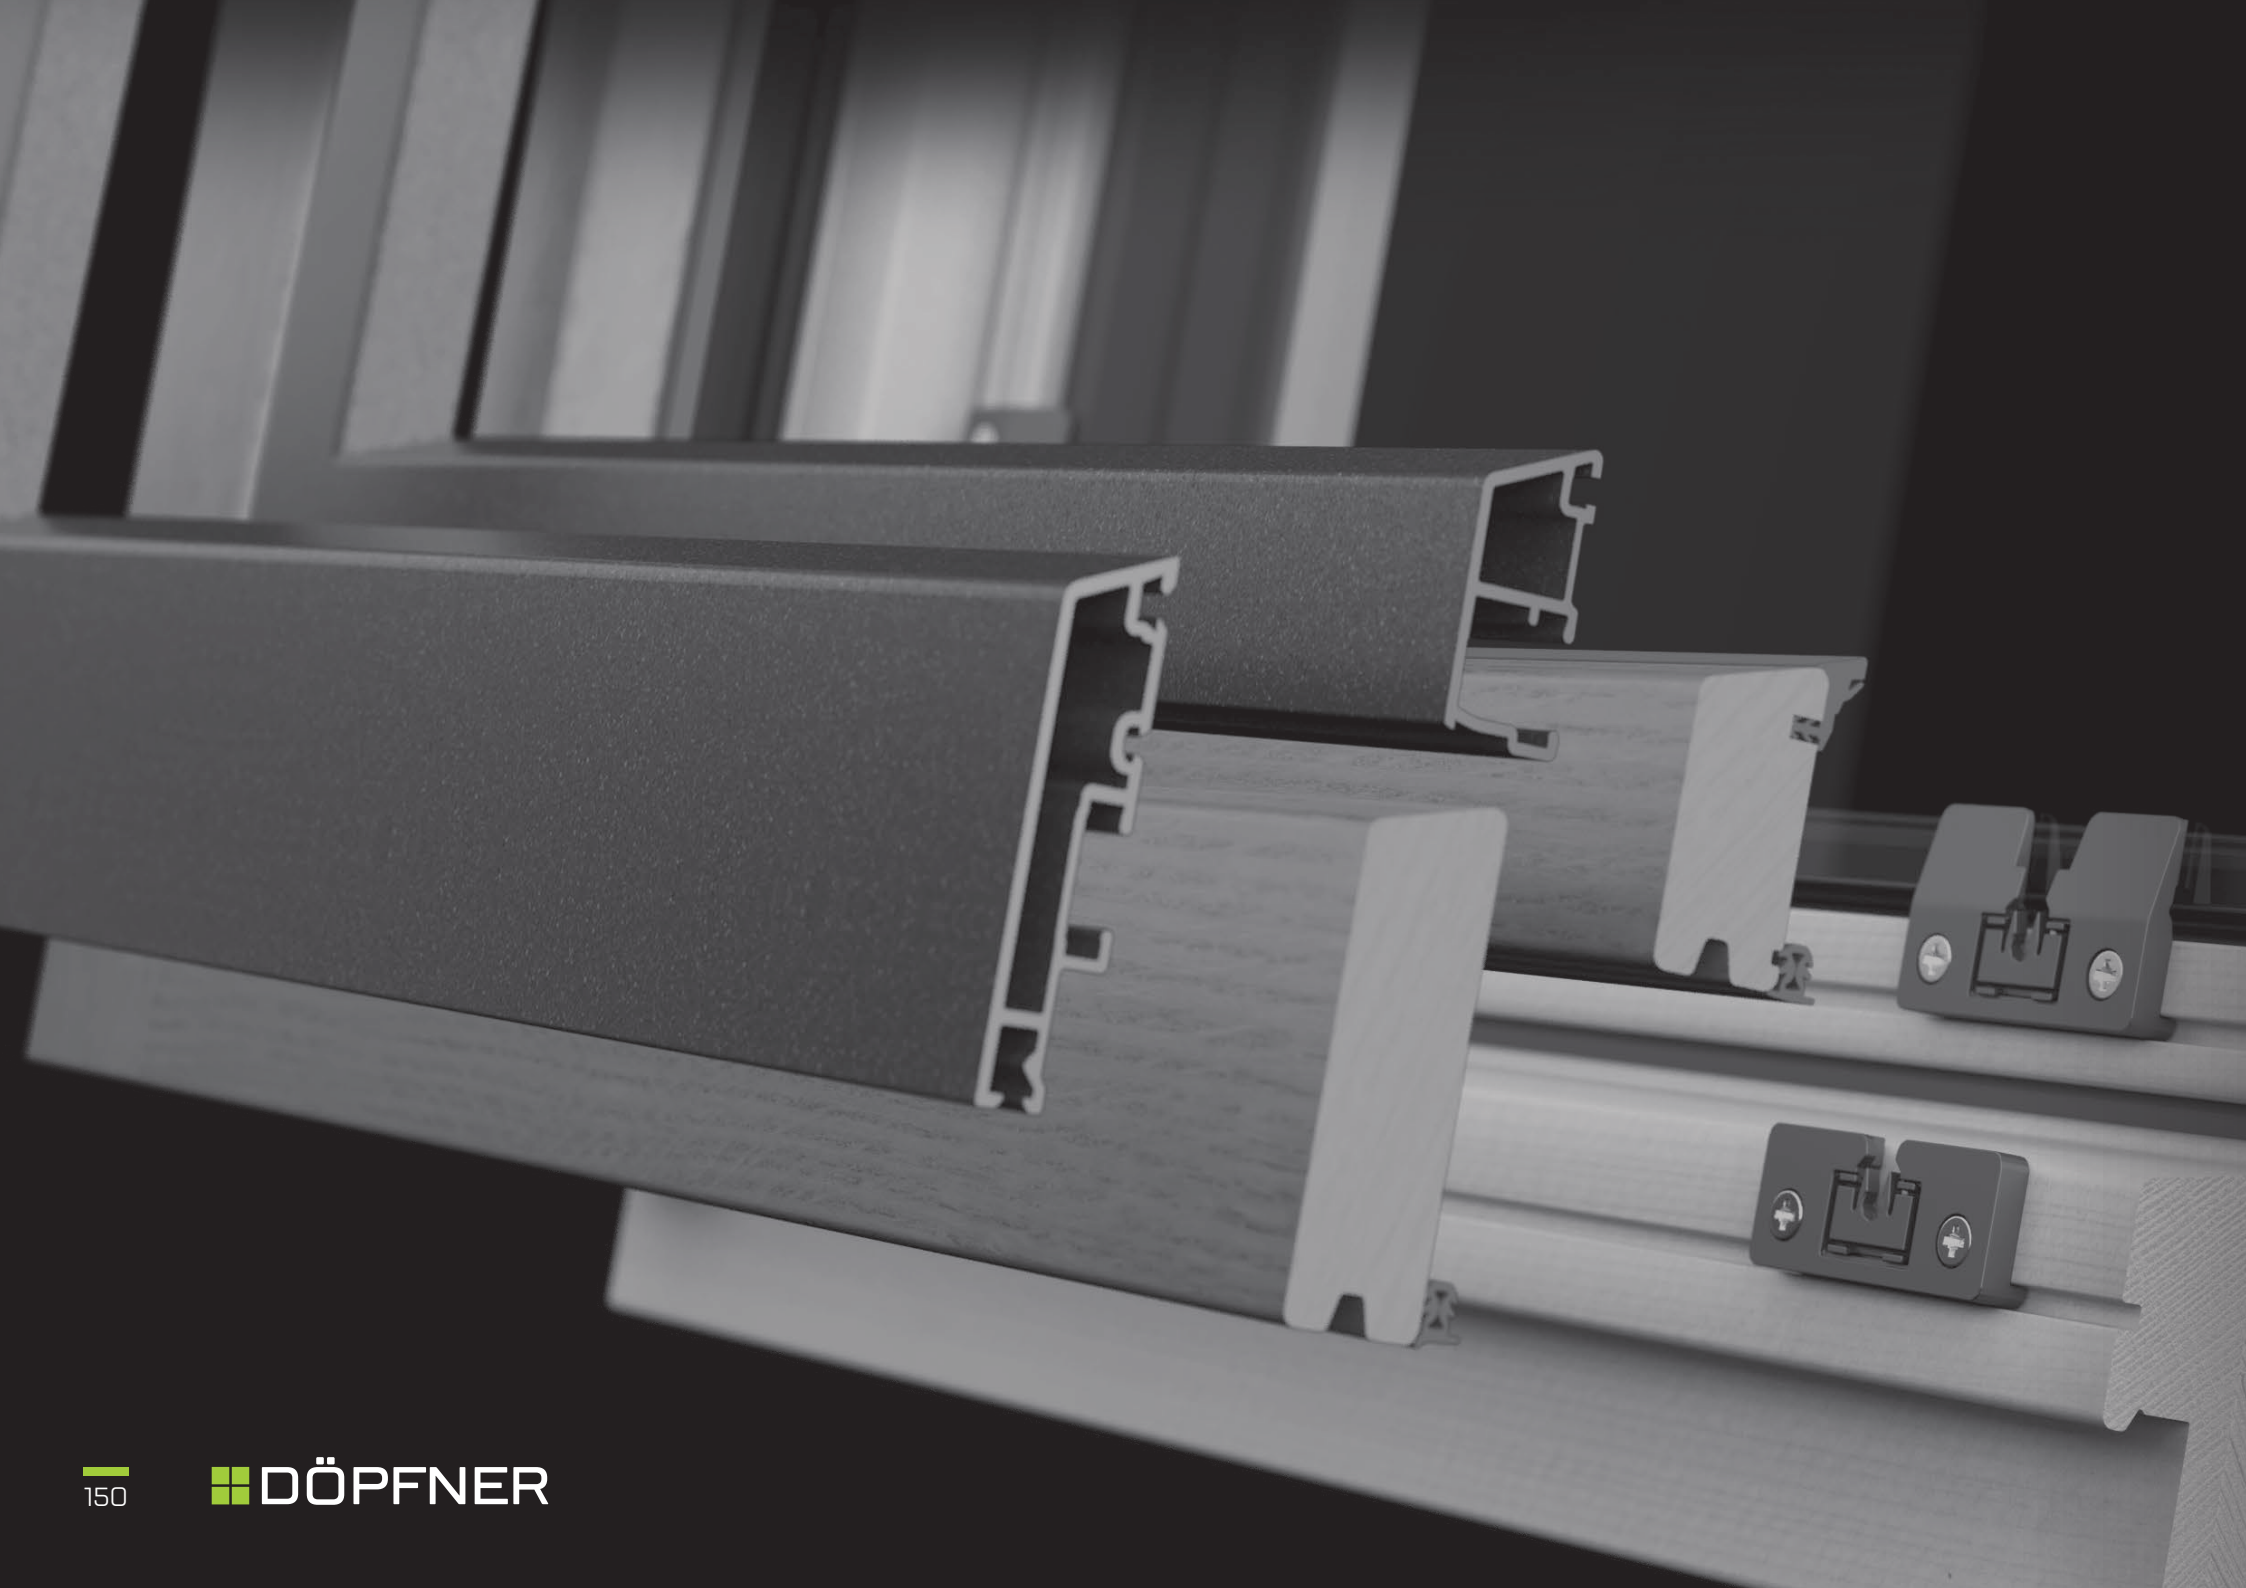

TWINDOW®

Twindow Fenstersysteme.

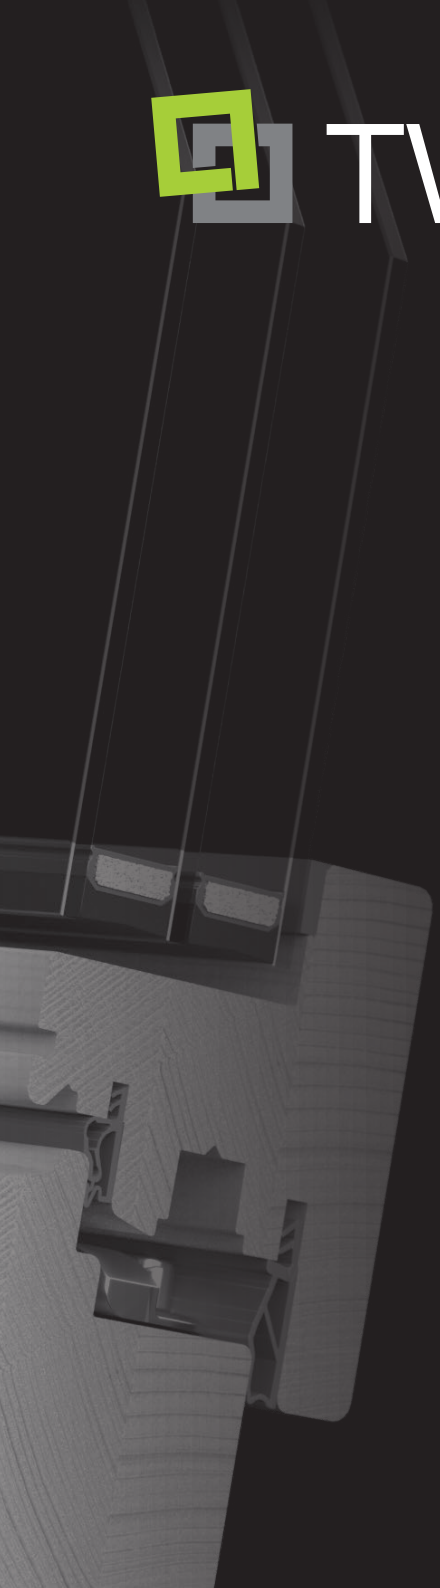

NEU!

DÖPFNER ist der erste Hersteller dieses revolutionären Fenstersystems!

Weitere Informationen
www.twindow.de

Einfach mal reinklicken...

TWINDOW® WINDOW

TECHNISCH EINZIGARTIG!
VÖLLIG NEU GEDACHT!

Einzigartig **zweischalig**

Unglaublich **vielseitig**

Endlich **wartungsfähig**

Unerreicht **langlebig**

Maximal **nachhaltig**

Außenseite und Innenseite eines Fensters haben völlig unterschiedliche technische und optische Anforderungen.

TWINDOW trennt jetzt inneres Kernfenster und Außenschale konstruktiv in zwei völlig unabhängige Baugruppen

Optisch unglaublich vielseitig und individuell planbar

- Bewitterte Außenseite extrem wetterfest (DIAMOND-FINISH)
- Innenseite optimal wohnlich, natürlich und schadstofffrei (NATIVA-FINISH)
- Außen und Innen unterschiedliche Materialien und Farben
- Fast grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten

Fenster verwittern und altern nur auf der Außenseite

Die Innenseite ist dauerhaft witterungsgeschützt und fast ungegrenzt haltbar

TWINDOW® ist zweischalig und somit wartungsfähig konzipiert und bleibt nicht nur für einige Jahrzehnte in der Fassade, sondern für Generationen!

Eine maximierte Lebensdauer ist der Inbegriff von Nachhaltigkeit

Entwickelt von AOE ART OF ELEMENTS TWT | TWIN WINDOW TECHNOLOGY

TWINDOW® | Patent angemeldet | Patent pending
Alle Schutzrechte liegen bei der ART OF ELEMENTS GMBH



CORE

DAS INNERE
KERNFENSTER

SHIELD

DIE ABNEHMBARE
AUSSENSCHALE

Eine Plattform.
Alle Möglichkeiten.

Außenschale wahlweise auch in Aluminium möglich!

Wärme-durchgang	Luftdurch-lässigkeit	Schlagregen-dichtheit	Windlast
U_W 0.72 W/m²K	KLASSE 4	E 900 pascal	E 2500 pascal

TWT
TWIN WINDOW TECHNOLOGY

INNOVATIV. EINZIGARTIG VARIABEL.

SYTEMINTEGRIERTER BAUANSCHLUSS




Perfekte Montage
Die Bauanschlussleiste ist eine klar, definierte Kante für die Fensterinstallation und nachfolgende Gewerke wie Dämmung und Putz

Perfekter Maueranschluss und variable Integration von Fensterbank, Sonnenschutz, Insektenschutz
Die voll in das Gesamtsystem integrierte Bauanschlussleiste ist variabel konzipiert und kann deshalb sehr individuell an die spezifische Bausituation angepasst werden – insbesondere auch im Hinblick auf die optimale Integration von Führungsschienen für Sonnen- und Insektenschutzsysteme die perfekt abgedichtete Aufnahme von Fensterbanksystemen

Perfekte Wartung
Diese innovative »Schnittstelle« zwischen Fenster und Mauer ermöglicht den »TWINDOW®-Trick«: Jederzeit abnehmbare Außenschalen am Fensterflügel UND auch am Fensterrahmen.

Das ermöglicht die sehr einfache Wartung – oder sogar einen kompletten Austausch – der Außenschalen!

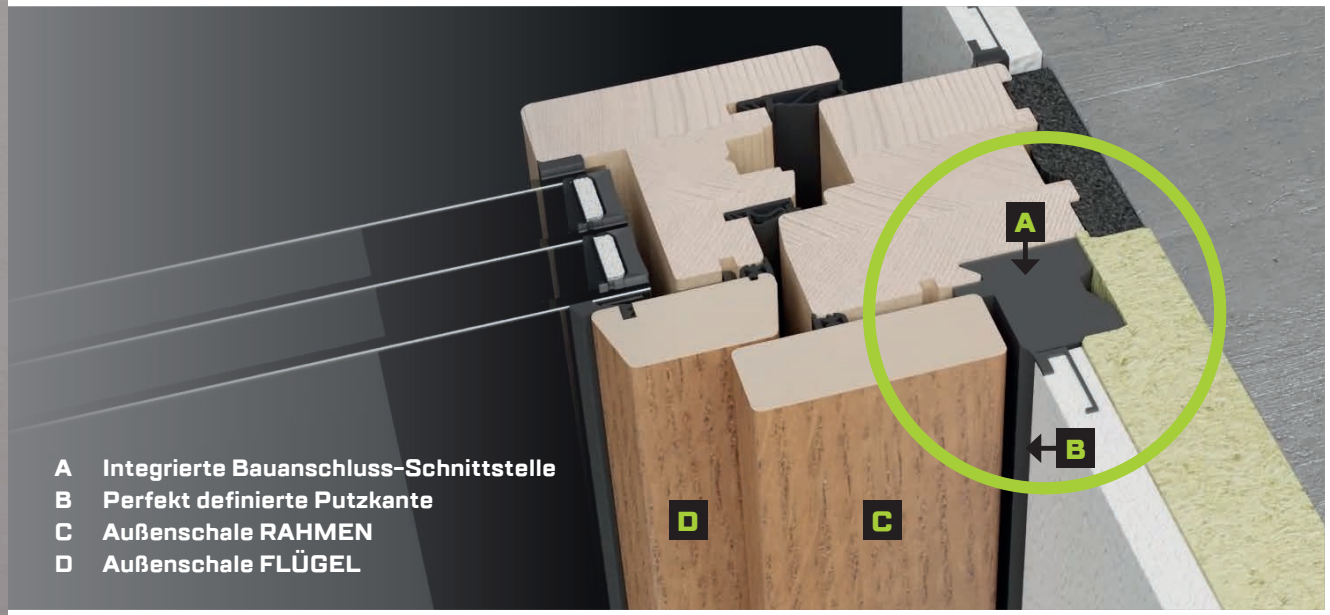

PERFEKTE OPTIK. PERFEKT DICHT.

NAHTLOSE PERFEKTION. INNENSEITE JETZT OHNE GLASLEISTEN!

ENDLICH NAHTLOS PERFEKT.

Die TWINDOW-Konstruktion mit Verglasung von der Außenseite macht endlich Schluss mit unschönen und undichten Glasleisten.





EIN SYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

TWINDOW MODERN.

MODERN.
VIELSEITIG. SCHLANK.

Holz-Holz oder Holz-Alu
auf einer gemeinsamen Systemplattform.

Die völlig neu gedachte TWINDOW-Plattform ermöglicht eine Optik, die vorher völllig undenkbar schien.

Erstmals sieht man keinen Unterschied mehr zwischen Holz und Holz-Aluminium-Fenstern.

TWINDOW®
011 92 Holz-Holz GF20-12 fv



TWINDOW®
012 92 Alu-Alu GF20-12 fv



TWINDOW®
011 92 Holz-Holz GF20-12 fv



TWINDOW®
012 92 Alu-Alu GF20-12 fv



TWINDOW®
014 92 Mix Holz-Alu GF20-12 fv




TWINDOW®
013 92 Mix Alu-Holz GF20-12 fv






TWINDOW®
011 92 Holz-Holz GF20-12 fv

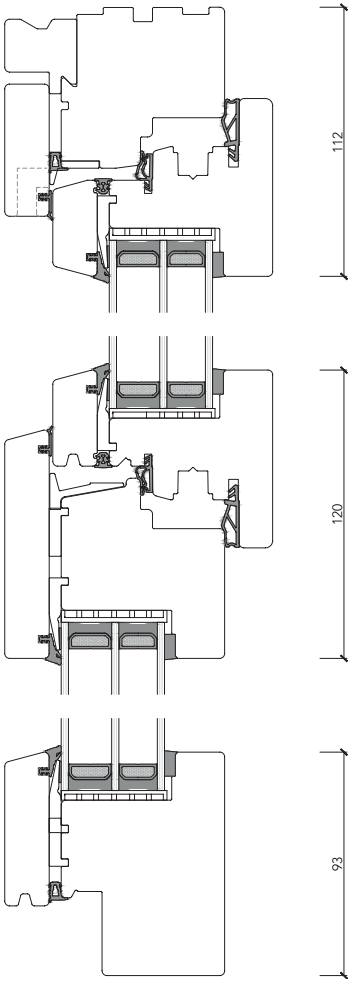

TWINDOW®
012 92 Alu-Alu GF20-12 fv

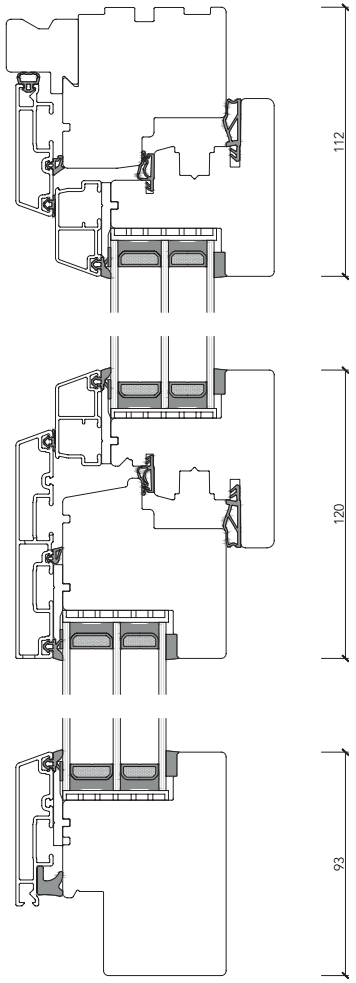

EIN SYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

TWINDOW® STIL.

TWINDOW®
041 92 Holz-Holz GF16-4 fv






KLASSISCH.
STILSICHER. HISTORISCH

TWINDOW STIL
mit integriertem STIL-Wetterschenkel.
Für Denkmalschutz und energetische Altbausanierung.


Historische Optik optimal.
Mit sehr schlanken Profil-Ansichtsbreiten – insbesondere in der Konstruktion ohne Riegel (Kämpfer)!
Und in Sachen Funktion und Wärmedämmung auf dem höchsten Stand der Technik.



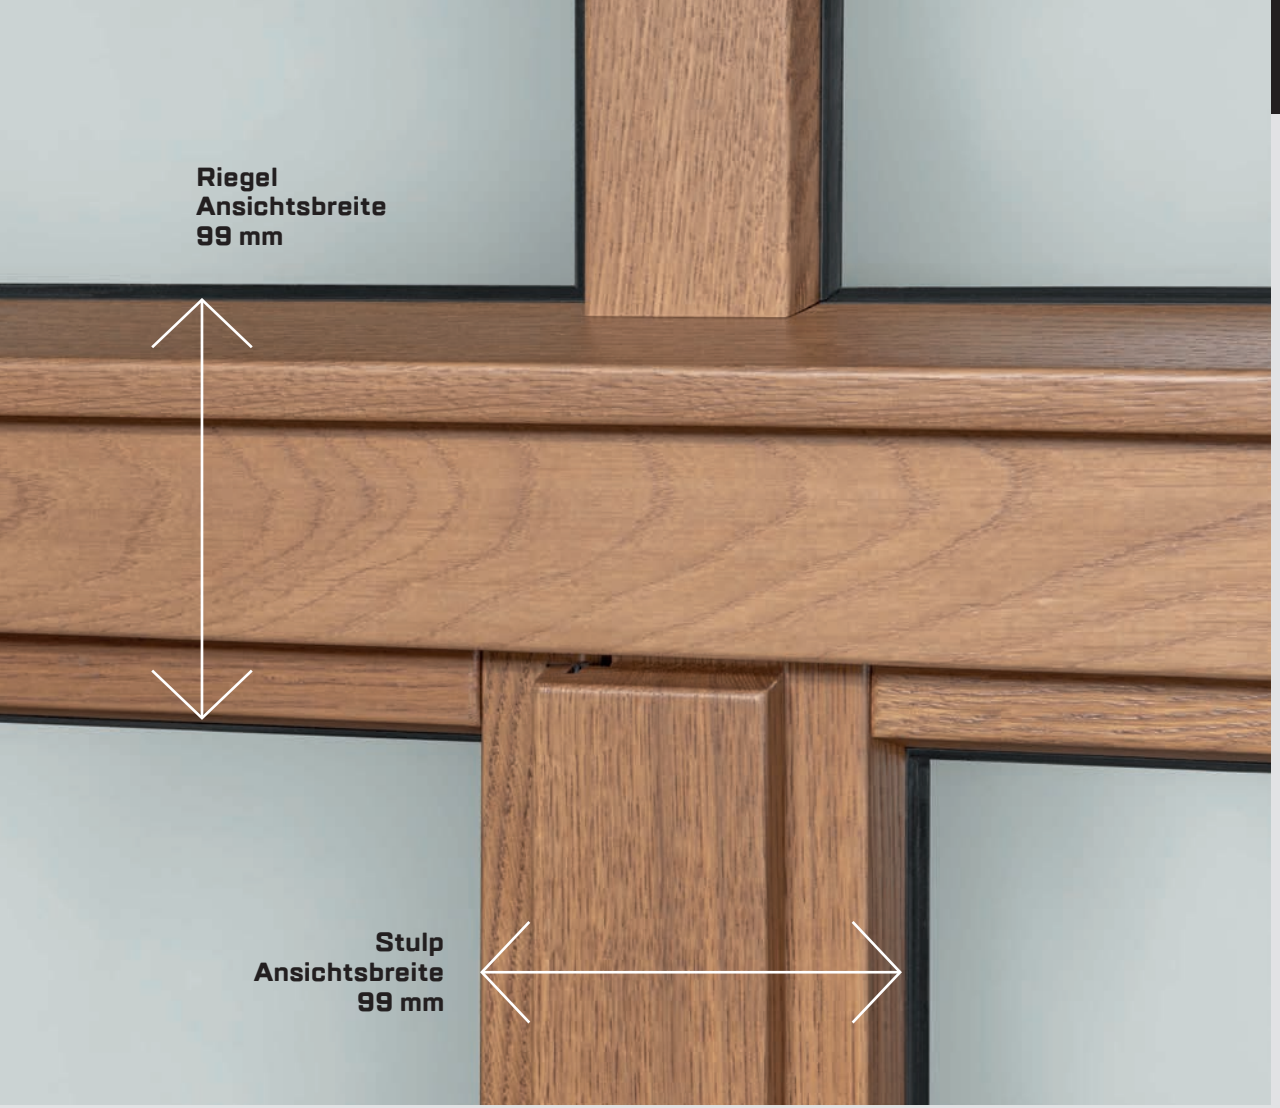


TWINDOW®
041 92 Holz-Holz GF16-4 fv

SCHNITTANSICHT
STULP

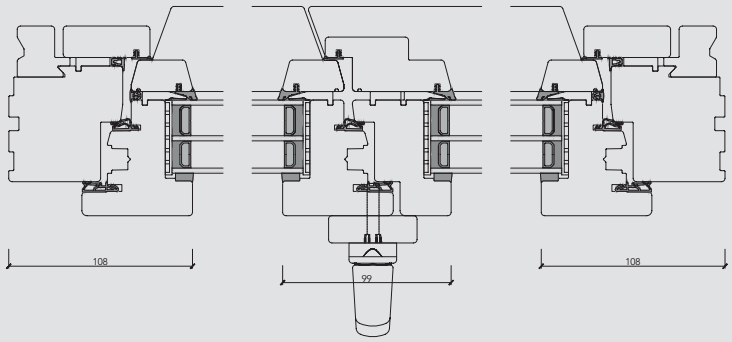


TWINDOW®
041 92 Holz-Holz GF16-4 fv

SCHNITTANSICHT
OHNE RIEGEL (KÄMPFER)

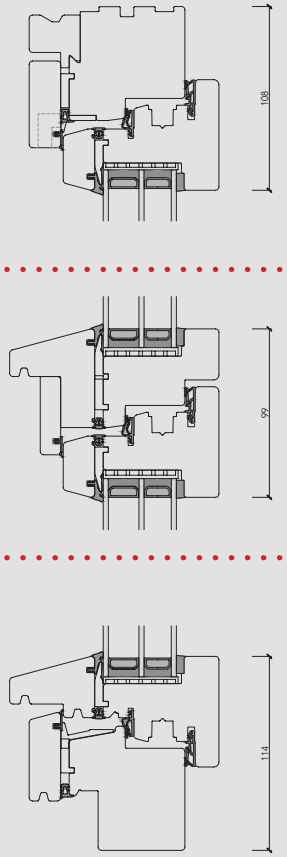

TWINDOW®
011 92 Holz-Holz GF20-12 fv

SCHNITTANSICHT
MIT RIEGEL (KÄMPFER)

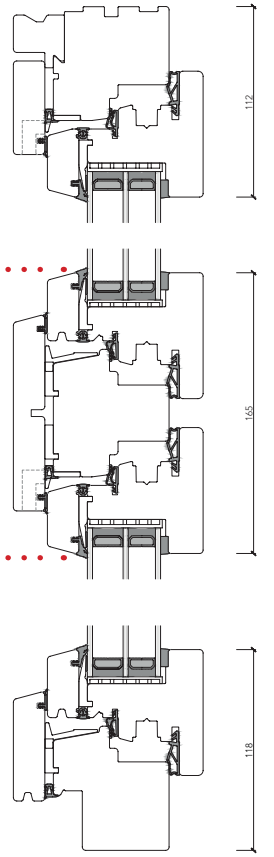





Haustüren.
Systemübersicht.









Erleben Sie fast grenzenlose Gestaltungsvielfalt …

Materialvielfalt . Modellvielfalt … Maximale Individualität …



Auf den folgenden Seiten finden Sie nur eine kleine Haustür-Modellauswahl.

Mehr Modelle und Infos gibt es auf unserer Website:

www.doepfner.de/haustueren-holz-und-holz-aluminium/

Wir sind die Spezialisten für Premium-Haustüren in

Holz- und Holz-Aluminium-Konstruktion.

Innen Holz! Und außen: Was auch immer Sie wünschen!
Der Kern einer DÖPFNER-Haustür ist immer aus Holz – je nach Modell ergänzt durch hochwertige Aluminiumschalen auf der Außenseite..

Darüberhinaus ermöglicht unser VS Vorsatzschalen-System die Kombination mit vielen Materialwelten:

- **Holz**
- **Mineralwerkstoffe**
- **Stein**
- **Corian®...**



FLÄCHENBÜNDIG ODER FLÄCHENVERSETZT

Bei Döpfner-Haustürmodellen kann – modellabhängig – die AUSSENSEITE
und/oder INNENSEITE FLÄCHENVERSETZT oder FLÄCHENBÜNDIG ausgeführt werden.

STANDARD

INNENSEITE FLÄCHENVERSETZT

Türblatt liegt vor
dem Türrrahmen



MODELLABHÄNGIG

AUSSENSEITE FLÄCHENVERSETZT

Türblatt liegt tiefer als
der Türrrahmen

OPTIONAL

INNENSEITE FLÄCHENBÜNDIG

Türblatt auf einer Ebene
mit dem Türrrahmen



MODELLABHÄNGIG

AUSSENSEITE FLÄCHENBÜNDIG

Türblatt und Türrahmen liegen
auf einer Ebene

INNENSEITE FLÄCHENVERSETZT



INNENSEITE FLÄCHENBÜNDIG





AUSSENSEITE FLÄCHENVERSETZT



AUSSENSEITE FLÄCHENBÜNDIG



Holz.

Eiche. Lärche. Fichte.

Edle Echtholz-Oberflächen mit natürlicher Haptik.

Mix.

Mineral.

Hochwertige Mineralstoff-Oberflächen in vielen Varianten:

Zementeffekt.
Steineffekt.
Stahleffekt.

Corian®.

Stein.

Echte, edle Stein-Oberflächen.
In vielen Varianten.

Alu.

Unverwüstliche Aluminium-Oberflächen in PREMIUM-Qualität.
In unzähligen Farb-Varianten verfügbar...

Maximal stabil.
Optimal langlebig.



TWINDOW® DOOR Vorsatzschalen-System. **VS**

Die TWINDOOR VS-Vorsatzschale wird mit einer Vorrichtung auf den Türblattrohling montiert.
Durch diese Technologie können wir eine riesige Auswahl verschiedenster Materialien verwenden.

Die Konstruktion erlaubt auch den nachträglichen Austausch!

Holz in allen denkbaren Varianten.
Eiche, Lärche, Fichte – glatt, gebürstet – oder über Jahrhunderte gealtertes Altholz.

Echte Steinoberflächen.

Mineralwerkstoffe
in top-aktueller Beton-Optik.

CORIAN® mit einzigartigen 3D-Strukturfräsungen.

Oder mixen Sie sich Ihre individuelle Tür – das VS-System ermöglicht auch den **Material-Mix!**

Vorsätzlich individuell.
Unglaublich vielseitig.



A



B

Modell

5325 VS MIX

Außenseite:

- A | Balkeneiche längs gebürstet
- B | Stufenscheibe RAL 9005
- Flächenbündige Ausführung

Innenseite:

- Balkeneiche längs













Modell
5324-VS MIX

Außenseite:

- A | Aluminium
- B | Vorhangplatte Altholz Eiche
- Flächenbündige Ausführung

Innenseite:


- Eiche astig längs



A



B

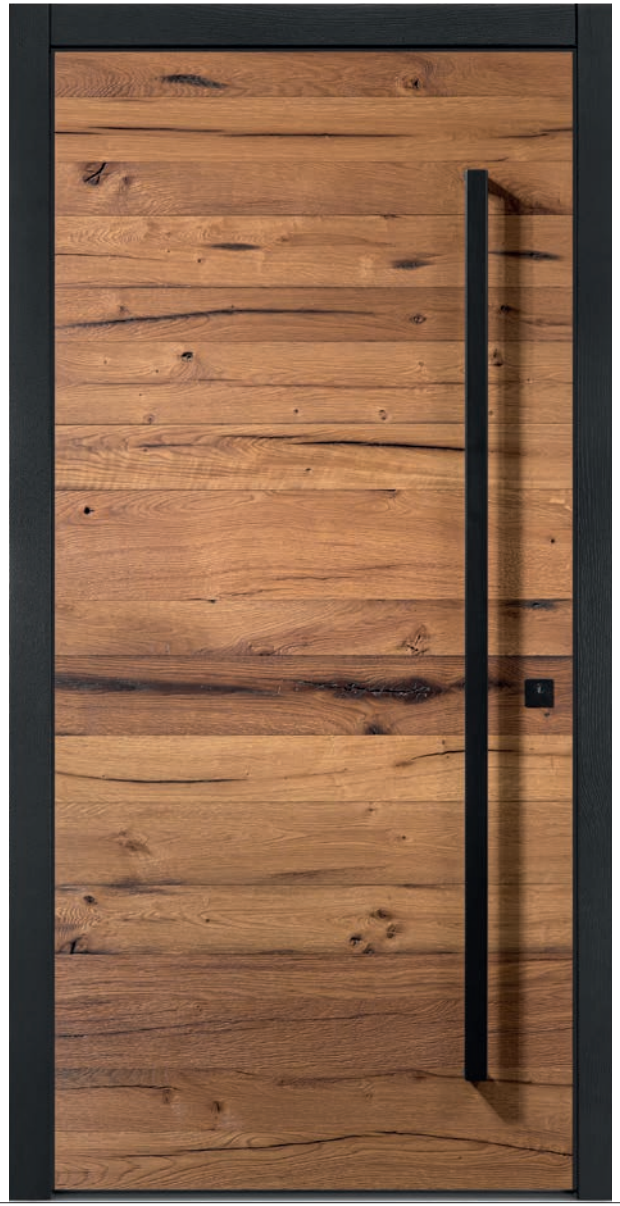



Modell

1255-AG

Außenseite:

- Vorhangplatte Eiche Altholz
- Flächenbündige Ausführung

Innenseite:

- Eiche astig quer









3D-Effekt.

Ein Teil desTürblatts
liegt vertieft.

Modell

5505-VS MIX 3-D

Außenseite:

- Vorsatzschale Mix 2.6
- A | Aluminium
- B | Balkeneiche längs gebürstet

- Flächenbündige Ausführung (Schlossseite flächenversetzt)

Innenseite:

- Fichte längs






71




18


8




24





Wir sind DÖPFNER.
Das Handwerk ist unsere Basis
Das Naturprodukt Holz ist unser Werkstoff.
Nachhaltiges Denken ist unsere DNA.
Seit 1906.

Unser familiengeführtes Unternehmen produziert mit rund 100 Mitarbeiter/innen im fränkischen Gerolzhofen Fenster, Schiebesysteme und Haustüren. Wir haben uns auf massive Holz- und Holz-Aluminium-Konstruktionen mit höchster Qualität, unübertroffener Haltbarkeit und riesiger Designvielfalt spezialisiert.

Wir sind eine moderne Industrie-Manufaktur.

Industrie, weil wir unsere Bauteile natürlich nach industriellen Standards mit moderner CNC-Technologie produzieren.


Manufaktur, weil die Einzelteile für jedes Fenster und jede unserer Haustüren eben nicht von Maschinen, sondern von den Händen hervorragend ausgebildeter Fachleute zusammengefügt werden – seit 1906. Diese über 115-jährige Handwerkstradition ist unser Ansporn, auch in der industriellen Serienproduktion die Haptik und Qualität eines handgefertigten Einzelstücks zu erreichen – oder sogar noch zu übertreffen.

Wir denken und handeln nachhaltig.

Ökologische Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft ist bei Döpfner keine leere Phrase, sondern tagtäglich gelebte Unternehmenskultur. Unsere Rohstoffe sind nachwachsendes Holz – ausschließlich aus kontrollierter regionaler Forstwirtschaft – und Recycling-Aluminium.

Strom produziert die Sonne auf den Hallendächern und CO_2-neutrale Wärme erzeugen wir aus unseren Holzabfällen.



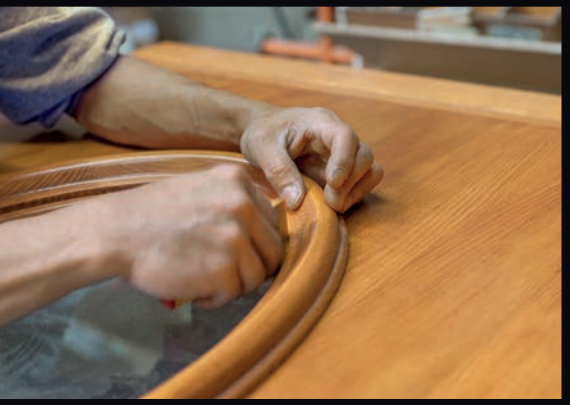


www.doepfner.de
Unsere Fenster wachsen
auf heimischen Bäumen!



Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten!
Originalfarbmuster erhalten Sie bei Ihrem lokalen Döpfner-Fachhändler.

Döpfner Betriebs-GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 2 | D-97447 Gerolzhofen

Telefon +49 (0) 93 82-97 42-0

www.doepfner.de

DÖPFNER

FENSTER TÜREN UND MEHR

Ausgabe: Gesamtprogramm Edition 2027

Bildnachweis: art-foto Sergej Chemolsikow | Adobe Stock | Sam Hartnett | C. Skofic | Adler | Saint Gobain-Isolierglascenter